

# 設計変更詳細

対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
J5-BG	2006年1月	変更なし	全サイズ ※J5/J10-BSRは50Aまで ※J10-BG 100A 生産中止
J10-BG	2006年1月		
LJ10-BG	2006年1月		
J10-BNS	2006年9月		
LJ10-BNS	2006年9月		
J5-BSR	2006年12月		
J10-BSR	2006年12月		
LJ5-BSR	2006年12月		
LJ10-BSR	2006年12月		
LJ5-BSR-SK	2006年12月		
LJ10-BSR-SK	2006年12月	LJ10-BSR-SK-N	
LJ5-BSR-HN	2006年12月	LJ5-BSR-HN-N	
LJ10-BSR-HN	2006年12月	LJ10-BSR-HN-N	





変更内容		
項目	変更前	変更後
全面設計変更		全面設計変更のため、変更前との部品互換性はなし。
鑄出し表示変更 ※コアタイトを除く (詳細は表1)	 旧 JIS マーク	 新 JIS マーク
ハンドル表示 (BNSを除く)		 "A"表示あり 変更前ハンドルとの互換性なし
ハンドル色	青銅:緑 鉛フリー青銅 JIS:ライムグリーン 鉛フリー青銅コア:ライムグリーン	変更なし
寸法 (詳細は表2)		1)コアタイト面間寸法変更あり。 2)高さ寸法変更あり:図面参照
防食コア		SKは旧型と互換性なし。HNは互換性あり。

表 1: 鋳出し表示比較



ゲート弁

変更前



変更後

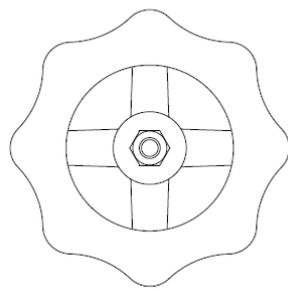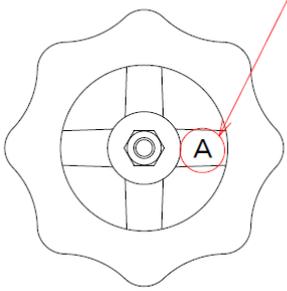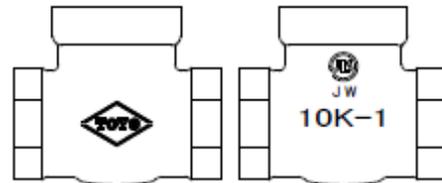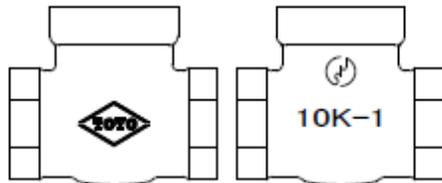

青銅JIS

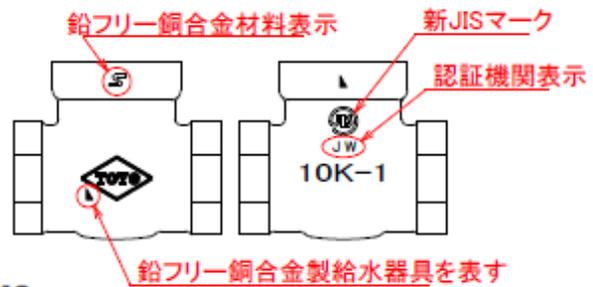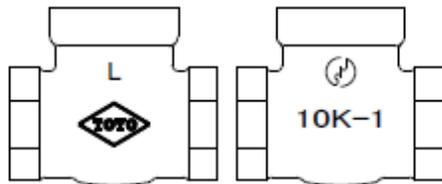

鉛フリーJIS

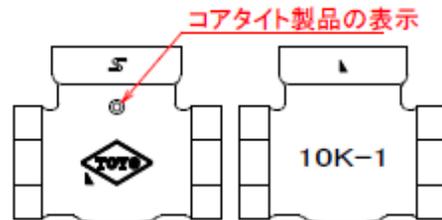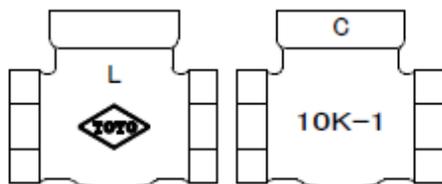


鉛フリーコア


グローブ弁

変更前

変更後

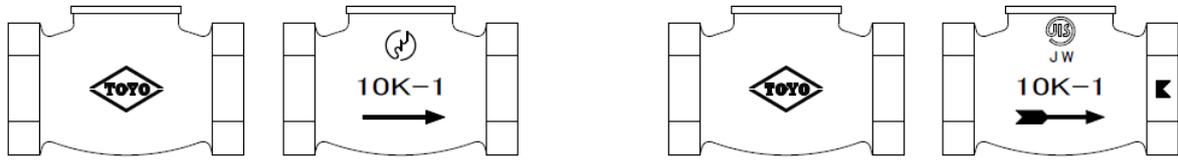


青銅JIS

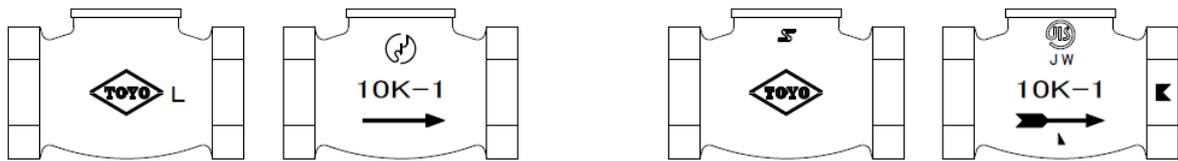


鉛フリー青銅JIS

スイングチェッキ弁

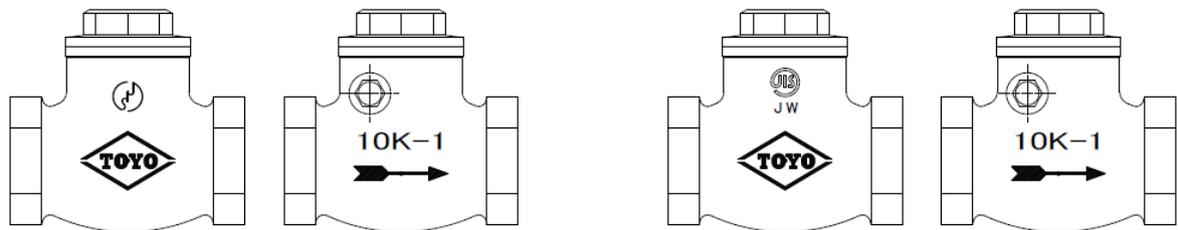

青銅JIS

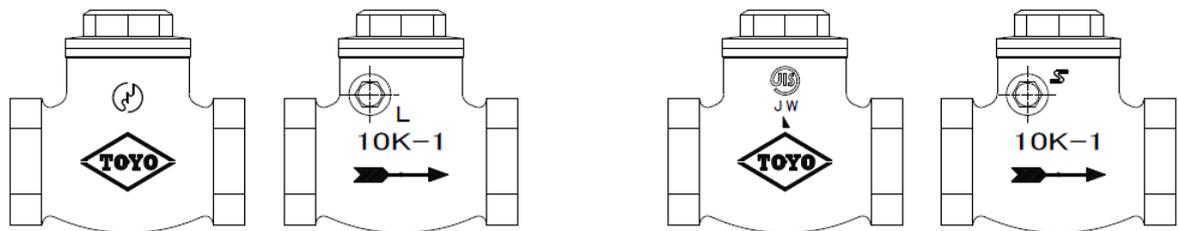

鉛フリー青銅JIS

# 設計変更詳細




表 2-1: 主要寸法比較(単位:mm)

呼び径 (A)	J5-BG						J10-BG / LJ10-BG(15A~50A)					
	面間(L)		全開高さ(H)		ハンドル径(D1)		面間(L)		全開高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧	新	旧	新	旧	新	旧
8	—	—	—	—	—	—	50	50	87	92	48	55
10	—	—	—	—	—	—	55	55	87	93	55	63
15	60	60	91	96	63	63	65	65	94	96	63	70
20	70	70	103	104	70	70	80	80	122	119	80	80
25	80	80	112	115	80	80	90	90	135	137	90	90
32	100	100	137	140	90	90	105	105	157	164	100	100
40	110	110	142	147	100	90	120	120	170	176	110	110
50	135	135	172	177	110	110	140	140	196	205	125	125
65	160	160	203	200	125	125	180	180	231	217	140	140
80	190	190	232	230	140	140	200	200	277	254	160	160

呼び径 (A)	J10-BNS / LJ10-BNS					
	面間(L)		全開高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
10	55	55	38.5	39	—	—
15	65	65	43.0	43	—	—
20	80	80	51.5	50	—	—
25	90	90	58.5	57	—	—
32	105	105	67.0	71	—	—
40	120	120	73.5	72	—	—
50	140	140	86.0	86	—	—

呼び径 (A)	J5-BSR / LJ5-BSR						LJ5-BSR-SK / LJ5-BSR-HN					
	面間(L)		全開高さ(H)		ハンドル径(D1)		面間(L)		全開高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧	新	旧	新	旧	新	旧
15	50	50	127	133	55	55	61	63	127	133	55	55
20	60	60	146	148	63	63	65	68	146	148	63	63
25	65	65	171	173	70	70	75	77	171	173	70	70
32	75	75	213	212	90	80	85	88	213	212	90	80
40	85	85	244	249	100	90	90	94	244	249	100	90
50	95	95	293	297	110	100	103	106	293	297	110	100

※J5-BSR 65A/80A は後日設計変更

呼び径 (A)	J10-BSR / LJ10-BSR						LJ10-BSR-SK / LJ10-BSR-HN					
	面間(L)		全開高さ(H)		ハンドル径(D1)		面間(L)		全開高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧	新	旧	新	旧	新	旧
15	55	55	127	133	55	55	63	66	127	133	55	55
20	65	65	154	157	70	70	67	71	154	157	70	70
25	70	70	178	182	80	80	75	79	178	182	80	80
32	80	80	223	220	90	90	85	88	223	220	90	90
40	90	90	254	254	100	100	90	94	254	254	100	100
50	100	100	301	305	110	110	103	106	301	305	110	110

※J10-BSR 65A/80A は後日設計変更