

Vシリーズ（一般・工業用フランジ形）
ゲートバルブ

クラス：10K / 150

呼び径	製品記号	10-USRF-VK				10-USRF-VA/K10-USRF-VA (15～250A) / (300A)				K150-USRF-VA	10-UMSRF-VA/K10-UMSRF-VA (15～250A) / (300A)	K150-UMSRF-VA
		L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	¥	¥	¥
15A(1/2B)						108	201	90	73,900	77,400	104,000	109,000
20(3/4)						117	211	90	76,400	80,200	107,000	113,000
25(1)						127	224	100	94,000	99,100	133,000	140,000
32(1 1/4)						140	240	100	108,000		152,000	
40(1 1/2)						165	284	140	117,000	122,000	164,000	173,000
50(2)						178	336	160	140,000	147,000	196,000	207,000
65(2 1/2)		190	365	170	130,000	190	374	180	174,000	183,000	245,000	259,000
80(3)		200	436	200	149,000	203	444	200	219,000	230,000	304,000	321,000
100(4)		230	530	225	209,000	229	523	225	276,000	289,000	386,000	408,000
125(5)		250	630	250	272,000	254	606	250	425,000	449,000	594,000	625,000
150(6)		270	733	250	340,000	267	711	250	536,000	565,000	750,000	787,000
200(8)		290	927	300	680,000	292	924	300	948,000	996,000	1,326,000	1,395,000
250(10)						330	1126	350	1,443,000	1,516,000	2,020,000	2,122,000
300(12)						356	1336	400	1,996,000	2,097,000	2,793,000	2,933,000
350(14)												
本体材料		SCS 13A				SCS 13A					SCS 14A	
最高許容圧力						★300Aはキッツ製になります。				★キッツ製になります。	★300Aはキッツ製になります。	★キッツ製になります。

●備考
最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は10Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。
●10-USRF-VA・UMSRF-VAは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。(65A以上)
●面間寸法規格：ASME B16.10　フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準：ASME B16.34　☆2007.9月より10-USRF-VN H寸法変更

Vシリーズ（一般・工業用フランジ形）
ゲートバルブ

クラス：20 K / 300

呼び径	製品記号	20-USRF-VA/K20-USRF-VA (15～250A) / (300A)				K300-USRF-VA	K20-UMSRF-VA	K300-UMSRF-VA
		L	H	D1	¥	¥	¥	¥
15A(1/2B)		140	209	100	103,000	108,000	145,000	155,000
20(3/4)		152	220	100	111,000	117,000	158,000	164,000
25(1)		165	239	100	136,000	144,000	193,000	205,000
32(1 1/4)								
40(1 1/2)		190	294	140	171,000	178,000	236,000	248,000
50(2)		216	355	180	213,000	224,000	299,000	313,000
65(2 1/2)		241	404	180	283,000	297,000	395,000	414,000
80(3)		283	472	225	373,000	387,000	521,000	540,000
100(4)		305	560	250	503,000	529,000	704,000	740,000
125(5)		381	626	300	835,000	878,000	1,170,000	1,226,000
150(6)		403	753	350	1,118,000	1,176,000	1,567,000	1,648,000
200(8)		419	968	400	1,711,000	1,796,000	2,391,000	2,513,000
250(10)		457	1177	450	2,956,000	3,103,000	4,137,000	4,339,000
300(12)		502	1329	600	4,117,000	4,319,000	5.761,000	6,044,000
350(14)								
本体材料		SCS 13A					SCS 14A	
最高許容圧力		★300Aはキッツ製になります。				★キッツ製になります。		

●備考
最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は20Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。
●20-USRF-VA・UMSRF-VAは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。(65A以上)
●面間寸法規格：ASME B16.10　フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準：ASME B16.34

ステンレスバルブ



Vシリーズ（一般・工業用フランジ形）

グローブバルブ

クラス：10K / 150

JV8-1適合品（10K）

呼び径	製品コード	本体材料	製品記号	L	H	D1	¥
15A（1/2B） 20（3/4） 25（1）	04A2EA2/04A2E01	SCS 13A	10-UGF-VA/K10-UGF-VA（50～100A）（125～200A）				
32（1 1/4） 40（1 1/2） 50（2）				203	234	160	120,000
65（2 1/2）				216	247	180	170,000
80（3）				241	292	200	196,000
100（4）				292	324	225	268,000
125（5）				356	381	250	426,000
150（6）				406	452	350	618,000
200（8）				495	556	400	1,176,000
	04A2R01	SCS 13A	K150-UGF-VA	203	234	160	126,000
				216	247	180	176,000
				241	292	200	206,000
				292	324	225	283,000
				356	381	250	451,000
				406	452	350	649,000
				495	656	400	1,237,000
	04A2EA3/04A2E14	SCS 14A	10-UMGF-VA/K10-UMGF-VA（50～100A）（125～200A）				170,000
							235,000
							274,000
							373,000
							595,000
							864,000
							1,648,000
	04A2R11	SCS 14A	K150-UMGF-VA				178,000
							247,000
							288,000
							395,000
							630,000
							908,000
							1,729,000

最高許容圧力：★125～200Aはキッツ製になります。／★キッツ製になります。／★125～200Aはキッツ製になります。／★キッツ製になります。

最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。

●備考
●10-UGF-VA／V・10-UMGF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。
●面間寸法規格：ASME B16.10　フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準：ASME B16.34

Vシリーズ（一般・工業用フランジ形）

グローブバルブ

クラス：20 K / 300

PTFEジスク入グローブバルブ

クラス：10 K / 150

JV8-1適合品（10K/20K）

呼び径	製品コード	本体材料	製品記号	L	H	D1	¥
15A（1/2B） 20（3/4） 25（1）	04A2G01	SCS 13A	K20-UGF-VA				
32（1 1/4） 40（1 1/2）				229	234	160	150,000
50（2）				267	286	180	205,000
65（2 1/2）				292	295	200	278,000
80（3）				318	341	250	341,000
100（4）				356	396	300	472,000
125（5）				400	492	350	847,000
150（6）				444	563	400	1,118,000
200（8）				559	630	450	1,903,000
	04A2S02	SCS 13A	K300-UGF-VA				159,000
							213,000
							285,000
							358,000
							497,000
							891,000
							1,173,000
							○
	04A2G13/04A2S10	SCS 14A	K20-UMGF-VA				213,000
							140,000
							165,000
							285,000
							387,000
							480,000
							663,000
							1,186,000
							1,567,000
							○
			K300-UMGF-VA				224,000
							147,000
							174,000
							299,000
							396,000
							501,000
							693,000
							1,244,000
							1,643,000
							○
	04A2E07	SCS 13A	K10-UDF-VA				130,000
							178,000
							213,000
							289,000
							458,000
							656,000
							1,228,000
	04A2E16	SCS 14A	K10-UMDF-VA				183,000
							250,000
							299,000
							408,000
							641,000
							918,000
							1,720,000

最高許容圧力：★キッツ製になります。

最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は、10K・20Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。

●備考
●K20-UGF-VA・UMGF-VA／K10-UDF-VA・UMDF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。
●面間寸法規格：ASME B16.10
フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220
肉厚規準：ASME B16.34

分類	Vシリーズ（一般・工業用フランジ形） スイングチェッキバルブ			
クラス	10K / 150			
形状	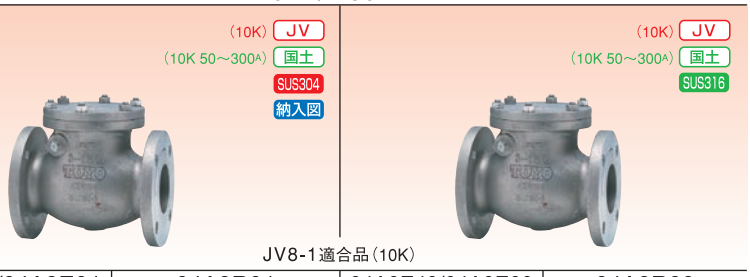 JV8-1適合品(10K)			
製品コード	04A3E42/04A3E01	04A3R01	04A3E43/04A3E09	04A3R09
本体材料	SCS 13A		SCS 14A	
製品記号	10-UNSF-VA/K10-UNSF-VA (50～200A) (250・300A)	K150-UNSF-VA	10-UMNSF-VA/K10-UMNSF-VA (50～200A) (250・300A)	K150-UMNSF-VA

呼び径	L	H	¥	¥	¥	¥
40A(11/2B)	203	121	122,000	129,000	173,000	183,000
50(2)	216	134	187,000	194,000	260,000	272,000
65(21/2)	241	148	216,000	228,000	302,000	320,000
80(3)	292	162	288,000	304,000	402,000	425,000
100(4)	330	192	417,000	442,000	586,000	619,000
125(5)	356	217	534,000	559,000	745,000	784,000
150(6)	495	264	939,000	989,000	1,311,000	1,382,000
200(8)	622	327	1,518,000		2,125,000	
250(10)	698	392	2,287,000		3,200,000	
300(12)						

最高許容圧力	★250・300Aはキッツ製になります。	★キッツ製になります。	★250・300Aはキッツ製になります。	★キッツ製になります。
●備考	最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。 ●10-UNSF-VA／UMNSF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。 ●面間寸法規格:ASME B16.10　フランジ規格:JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準:ASME B16.34			

分類	Vシリーズ（一般・工業用フランジ形） スイングチェッキバルブ			
クラス	20K / 300			
形状	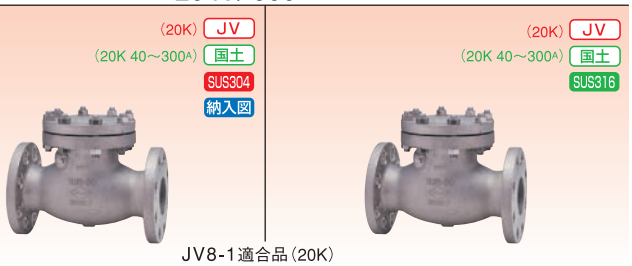 JV8-1適合品(20K)			
製品コード	04A3G34	04A3S01	04A3G07	04A3S08
本体材料	SCS 13A		SCS 14A	
製品記号	20-UNSF-VA (40～200A)	K300-UNSF-VA	K20-UMNSF-VA	K300-UMNSF-VA

呼び径	L	H	¥	¥	¥	¥
40A(11/2B)	241	121	155,000	163,000	219,000	228,000
50(2)	267	143	205,000	216,000	285,000	302,000
65(21/2)	292	163	287,000	297,000	400,000	414,000
80(3)	318	178	328,000	341,000	459,000	480,000
100(4)	356	201	489,000	513,000	684,000	715,000
125(5)	400	231	715,000	753,000	1,002,000	1,054,000
150(6)	444	259	919,000	962,000	1,287,000	1,346,000
200(8)	533	292	1,600,000	1,685,000	2,237,000	2,358,000

最高許容圧力		★キッツ製になります。		
●備考	最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。 詳細は88頁をご覧ください。 ●20-UNSF-VA・UMNSF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。(40A以上) ●面間寸法規格:ASME B16.10　フランジ規格:JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚規準:ASME B16.34			

ステンレスバルブ



分類	Vシリーズ（一般・工業用フランジ形） リフトチェッキバルブ			
クラス	10 K		20 K	
形状	(10K) JV (10K) 国土 SUS316 SUS304		(20K) JV (20K) 国土 SUS316 SUS304	
	JV8-1適合品（10K/20K）			
製品コード	04A4E48	04A4E09	04A4G33	04A4G08
本体材料	SCS 13A	SCS 14A	SCS 13A	SCS 14A
製品記号	10-UNF-VA	K10-UMNF-VA	20-UNF-VA	K20-UMNF-VA

呼び径	L	H	¥	¥	L	H	¥	¥
15A（1/2B）	108	74	51,800	72,700	152	80	78,500	110,000
20（3/4）	117	76	57,900	81,200	178	78	99,400	142,000
25（1）	127	76	70,500	99,100	203	79	109,000	155,000
32（1 1/4）	140	84	85,500	120,000				
40（1 1/2）	165	86	90,800	129,000	229	97	188,000	262,000
50（2）								
				★キッツ製になります。				★キッツ製になります。

最高許容圧力 | 最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。

●備考
- ●10・20-UNF-VA・K10・K20-UMNF-VAは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。
- ●面間寸法規格：ASME B16.10　フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準：ASME B16.34
- ●水平配管・正立のみ使用可。

分類	Vシリーズ（一般・工業用フランジ形） Y形ストレーナ			
クラス	10 K		20 K	
形状	JV (10K) 国土 (10K) SUS304 納入図 CAD (65～200A) 40メッシュ	JV (10K) 国土 (10K) SUS316 40メッシュ JV8-2適合品	JV 国土 SUS304 納入図 40メッシュ JV8-2適合品	
製品コード	04A6E08/04A6E01	04A6E02	04A6G01	
本体材料	SCS 13A	SCS 14A	SCS 13A	
製品記号	10-UTF-VA/K10-UTF-VA (65～250A) (300A)	K10-UMTF-VA (65～250A)	K20-UTF-VA	

呼び径	L	H	¥	¥	L	H	¥
10A（3/8B）							
15（1/2）					160	70	53,500
20（3/4）					160	80	67,800
25（1）					190	92	99,200
32（1 1/4）							
40（1 1/2）					240	125	161,000
50（2）					250	150	243,000
65（2 1/2）	270	160	198,000	○	300	160	355,000
80（3）	290	197	232,000	○	320	197	414,000
100（4）	350	233	336,000	○	380	246	604,000
125（5）	390	267	500,000	○			
150（6）	440	320	663,000	○	550	342	1,185,000
200（8）	540	380	1,076,000	○	600	430	1,929,000
250（10）	760	538	2,029,000	○	760	538	3,488,000
300（12）	870	615	2,502,000				
	★300Aはキッツ製になります。			★キッツ製になります。			

最高許容圧力 | 最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV-8-2適合は10Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。

●備考
- ●10-UTF-VA・K10-UMTF-VAは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。
- ●フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準：ASME B16.34
- ●標準40メッシュ　国土交通省仕様（80メッシュ）にご使用の場合は、メッシュをご指定ください。（153頁参照）

分類	ボール逆止めバルブ
クラス	10 K
形状	TOYO SUS304 汚水用
製品コード	04A4E27
本体材料	SCS13A
弁体材料	NBR
製品記号	K10-UNBF-N

呼び径	L	H	¥
40A（1 1/2B）			
50（2）	200	97	118,000
65（2 1/2）	220	120.5	176,000
80（3）	240	146	205,000
100（4）	290	187	268,000
150（6）	410	275	○

最高許容圧力 | 使用温度範囲：0℃～60℃
使用圧力範囲：H 0.05～1.4MPa

●備考
- ●水平配管・垂直配管用
- ●空気抜き孔付

☆キッツ製になります