


青・黄銅バルブ

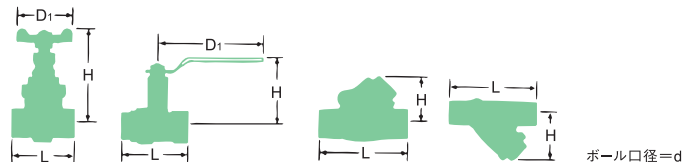

分 類		ソルダー形バルブ(銅管用)											
		ゲ ー ト バ ル ブ											
ク ラ ス		5 K				10 K				125			
形 状		 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011				 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011				 TOYO 納入図 CAD E ソルダー			
		製品コード		01C1A59				01C1A60				01A1A40	
本体材料		青銅 CAC 406											
製品記号		J5-BSR-SE-N				J10-BSR-SE-N				125E-BS-SE-N			
呼 び 径		L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥
8A (1/4B)													
10 (3/8)													
15 (1/2)		50	127	55	7,220	50	127	55	9,770	39	75	48	4,540
20 (3/4)		65	146	63	9,320	65	154	70	14,000	46	81	48	4,700
25 (1)		75	171	70	12,900	75	178	80	21,100	61	90	55	5,770
32 (1 1/4)		80	213	90	21,600	82	223	90	32,300	72	106	63	8,100
40 (1 1/2)		88	244	100	28,400	92	254	100	44,600	78	119	70	11,000
50 (2)		108	293	110	44,400	110	301	110	63,000	87	135	80	14,100
65 (2 1/2)										102	159	90	21,600
80 (3)										115	201	110	43,500
100 (4)										130	223	125	60,300
										174.6	302	160	139,000
最 高 許 容 圧 力		-18~120℃ 0.7MPa				-18~120℃ 呼び径25 ⁴ 以下:1.4MPa、 呼び径32 ⁴ 以上:1.2MPa				●バルブ本体の最高許容圧力は、対応する それぞれの「ねじ込み形」(例:125E BS-N と同じです。)			
●備 考										●ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろ う材」「使用銅管」および「バルブ本体」の いずれかの下限値を適用してください。			
		☆2008.2月より設計変更(呼び径15~50 ⁴)・呼び径65、80 ⁴ 中止											
		☆2006.9月より設計変更											

分類		ソルダー形バルブ (銅管用)															
クラス		ボールバルブ				チェッキバルブ				Y形ストレーナ							
		400				125				150(10K)							
形状		 TOYO 国土 納入図				 TOYO 納入図 スイングチェッキ				 TOYO 納入図				 TOYO 国土 納入図 40メッシュ			
製品コード		01K1AQ3				01A3A19				01A6A30				01A6A30			
本体材料		青銅 CAC 406								青銅 CAC							
製品記号		BX-SE-N				125H-BNS-SE-N				150-BT-SE-N				(40M)150-BT-SE-N			
呼び径		d	L	H	D ₁	¥		L	H	¥		L	H	¥		¥	
10 ^A (3/8B)		10	58	75	80	9,670		61	38	6,300		80	49	6,470		○	
15 (1/2)		15	73	79	80	13,000		67	38	6,750		105	57	8,230		○	
20 (3/4)		20	88	83	110	18,700		86	47	9,040		145	82	20,100		○	
25 (1)		25	99	98	110	27,200		105	56	12,900		170	98	25,100		○	
32 (1 1/4)		32	114	102	110	36,300		121	69	18,500		210	121	41,600		○	
40 (1 1/2)		40	135	109	140	53,200		137	77	24,600						○	
50 (2)								170	92	37,300							
65 (2 1/2)								194	111	64,000							
80 (3)								222	127	87,700							
最高許容圧力		●バルブ本体の最高許容圧力は、対応するそれぞれの「ねじ込み形」(例:BX-SE-Nの場合はBX-N/150 BT-SE-Nの場合は150 BT-N)と同じです。 ●ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろ材材」「使用銅管」および「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。															
備考		●青銅製ボールバルブは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するボール弁に適合します。 ●シート:PTFE ボール:SUS 304 ●T-ハンドル付製品も製作します。 ●保温代は国土交通省仕様 to 適合します。 呼び径15~25 ^A 30mm / 32~50 ^A 40mm ☆2008.3月より設計変更 ☆2006.9月より設計変更 (呼び径10 ^A 面間寸法訂正) ☆2006.9月より設計変更 ●標準品のスクリーンメッシュは、約14~16メッシュ相当の多孔板です。 ●標準品のスクリーンメッシュは、40です。メッシュ変更の場合には、メッシュをご指定ください。(国土交通省仕様:153頁参照 40メッシュ以外はオプションです。) ☆2007.3月より記載追加															

☆2006.1月よりBX-E-U、BX-SE、NJ-U、BX-SE・J-U中止