


青・黄銅バルブ

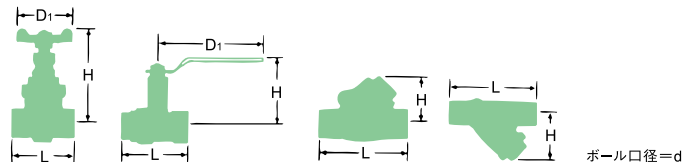

ボール口径=d

分類	ソルダー形バルブ(銅管用)											
	ゲートバルブ											
クラス	5K	10K	125									
形状	<p>JIS B 2011</p>	<p>JIS B 2011</p>	<p>E ソルダー</p>									
本体材料	青銅 CAC 406											
製品記号	J5-BSR-SE-N	J10-BSR-SE-N	125E-BS-SE-N									
呼び径	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥
8 ^A (1/4B)												
10(3/8)												
15(1/2)	50	127	55	7,220	50	127	55	9,770	39	75	48	4,540
20(3/4)	65	146	63	9,320	65	154	70	14,000	61	90	55	5,770
25(1)	75	171	70	12,900	75	178	80	21,100	72	106	63	8,100
32(1 1/4)	80	213	90	21,600	82	223	90	32,300	78	119	70	11,000
40(1 1/2)	88	244	100	28,400	92	254	100	44,600	87	135	80	14,100
50(2)	108	293	110	44,400	110	301	110	63,000	102	159	90	21,600
65(2 1/2)									115	201	110	43,500
80(3)									130	223	125	60,300
100(4)									174.6	302	160	139,000
最高許容圧力	-18~120°C 0.7MPa			-18~120°C 呼び径25 ^A 以下:1.4MPa、呼び径32 ^A 以上:1.2MPa			●バルブ本体の最高許容圧力は、対応するそれぞれの「ねじ込み形」(例:125E BS-Nと同じです。) ●ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろう材」「使用銅管」および「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。					
備考	☆2008.2月より設計変更(呼び径15~50 ^A)・呼び径65、80 ^A 中止			☆2006.9月より設計変更 ☆2023.9月より設計変更			☆2006.5月より125C BG-SE中止					

ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

分類	ソルダー形バルブ(銅管用)															
	ボールバルブ	チェッキバルブ	Y形ストレーナ													
クラス	400	125	150(10K)													
形状	<p>TOYO 国土 納入図</p>	<p>スイングチェッキ</p> <p>TOYO 国土 納入図</p>	<p>TOYO 国土 納入図</p>	<p>TOYO 国土 納入図</p> <p>40メッシュ</p>												
本体材料	青銅 CAC 406		青銅 CAC													
製品記号	BX-SE-N	125H-BNS-SE-N	150-BT-SE-N	(40M)150-BT-SE-N												
呼び径	d	L	H	D ₁	¥	L	H	¥	L	H	¥	¥				
10 ^A (3/8B)																
15(1/2)	10	58	75	80	9,670	61	38	6,300	80	49	6,470	○				
20(3/4)	15	73	79	80	13,000	67	38	6,750	105	57	8,230	○				
25(1)	20	88	83	110	18,700	86	47	9,040	125	70	13,900	○				
32(1 1/4)	25	99	98	110	27,200	105	56	12,900	145	82	20,100	○				
40(1 1/2)	32	114	102	110	36,300	121	69	18,500	170	98	25,100	○				
50(2)	40	135	109	140	53,200	137	77	24,600	210	121	41,600	○				
65(2 1/2)						170	92	37,300								
80(3)						194	111	64,000								
						222	127	87,700								
最高許容圧力	●バルブ本体の最高許容圧力は、対応するそれぞれの「ねじ込み形」(例:BX-SE-Nの場合はBX-N/150 BT-SE-Nの場合は150 BT-N)と同じです。 ●ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろう材」「使用銅管」および「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。 ●青銅製ボールバルブは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するボール弁に適合します。 ●シート:PTFE ボール:SUS 304 ●T-ハンドル付製品も製作します。 ●保温代は国土交通省仕様と適合します。 呼び径15~25 ^A 30mm/32~50 ^A 40mm				●標準品のスクリーンメッシュは、約14~16メッシュ相当の多孔板です。				●標準品のスクリーンメッシュは、40です。メッシュ変更の場合には、メッシュをご指定ください。40メッシュ以外はオプションです。							
備考	☆2008.3月より設計変更				☆2006.9月より設計変更 (呼び径10 ^A 面間寸法訂正)				☆2006.9月より設計変更				☆2007.3月より記載追加			

☆2006.1月よりBX-E-U、BX-SE、NJ-U、BX-SE・JU-U中止