
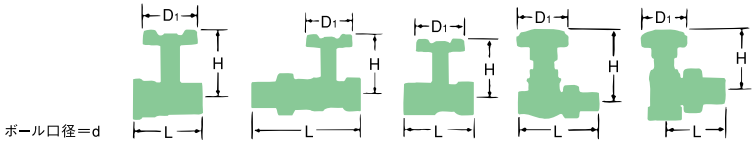




青・黄銅バルブ



分類		機器付属用ボールバルブ（Bボール）																			
クラス		10 K																			
接続端		テーバおねじ×テーバおねじ					テーバおねじ×平行おねじ					テーバおねじ×テーバめねじ					テーバめねじ×テーバめねじ				
形状																					
		TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD					TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD					TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD					TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD				
本体材料		青銅 CAC 406																			
製品記号		B11					B21					B31					B41				
呼び径		d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥
15A (1/2 ^B)		10	60	72	40	6,340	10	60	72	40	6,340	10	54	72	40	6,340	10	56	72	40	6,340
20 (3/4)		12.5	67	74	40	7,010	12.5	64	74	40	7,010	12.5	63	74	40	7,010	12.5	67	74	40	7,010
25 (1)																	14.5	70.5	75.5	40	9,490
最高許容圧力		100℃以下の  1.0MPa																			
備考		●Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用ボール弁に適合します。																			
		●ボール:C3771BE(クロムめっき) ●シート:PTFE ●呼び径15A・20Aはショートハンドルも製作します。																			
		☆2012.12月より設計変更																			

分類		機器付属用ボールバルブ（Bボール）									
クラス		10 K									
接続端		テーバめねじ×平行おねじ					テーバめねじ×テーバおねじニップル付				
形状											
		(FCU) TOYO 国土 納入図 CAD					(FCU) TOYO 国土 納入図 CAD				
本体材料		青銅 CAC 406									
製品記号		B51					B61				
呼び径		d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥
15A (1/2B)		10	62	72	40	6,340	10	87.5	72	40	10,900
20 (3/4)		12.5	68	74	40	7,010	12.5	107	74	40	12,100
25 (1)		14.5	75.5	75.5	40	9,490	14.5	113	75.5	40	16,100
最高許容圧力		100℃以下の  1.0MPa									
備考		●Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用ボールバルブに適合します。 ●ボール:C3771BE (クロムめっき) ●ボール:C3771BD (クロムめっき) ●呼び径15A・20Aはショートハンドルも製作します。 ●シート:PTFE ☆2012.12月より設計変更									

分 類	ファンコイルバルブ															
ク ラ ス	200															
形 状																
	TOYO (FCU) 国士 納入図			TOYO (FCU) 国士 納入図			TOYO (FCU) 国士 納入図			TOYO (FCU) 国士 納入図						
管 接 続	鋼 管 用															
形 式	ストレート形						アングル形									
	調整弁			切換弁			調整弁			切換弁						
本体材料	青銅 CAC 406															
製品記号	200-BDR				200-BDRS				200-BDRL				200-BDRLS			
呼 び 径	L	H	D ₁	¥	L	H	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	¥		
15A (1/2B)	81	77	47.5	10,500	81	70	8,860	57	68	47.5	10,200	57	61	8,650		
20 (3/4)	86.5	79	47.5	11,400	86.5	72	9,460	62.5	68	47.5	11,200	62.5	61	9,320		
25 (1)	95	90	47.5	20,400	95	83	17,800	70.5	77	47.5	20,300	70.5	70	17,300		
最 高 許 容 圧 力	60℃以下の  1.6MPa 120℃以下の  1.4MPa															
●備考	●流量調整弁は国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用流量調整弁に適合します。															
	●ジスケット:PTFE															
	☆2007.5月より呼び径32A中止 ☆2007.9月より設計変更															