

鉛フリー銅合金製コアバルブ = 給水用 = 無鉛くん[®]

分類		水道用ポリ塩ビ鋼管用／水道用ポリ粉体鋼管用 兼用形(SK) ーコア内蔵兼用形ー															
		ゲートバルブ										スイングチェッキ					
クラス		5K				10K											
形状		 JV 国土 日本協 納入図 CAD （日本協認証マーク付） JV5（給水用）				 JV 国土 日本協 納入図 CAD （日本協認証マーク付） JV5（給水用）				 JV 国土 日本協 納入図 CAD 埋設用 JV5（給水用）				 JV 国土 日本協 納入図 CAD （日本協認証マーク付） JV5（給水用）			
		本体材料															
		CAC911（LFBC）															
製品記号		LJ5-BSR-SK				LJ10-BSR-SK				LJ10N-BS-OR-SK-N				LJ10-BNS-SK-N			
呼び径		L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	¥	
15A（1/2B）		57	127	55	8,950	57	127	55	12,600	67	104	60	12,700	82	43	10,700	
20（3/4）		64	146	63	12,000	64	152	70	17,800	71	112	70	17,300	98	52	13,700	
25（1）		72	170	70	16,500	72	176	80	24,800	82	135	80	24,200	109	59	20,000	
32（1 1/4）		81	209	90	27,800	81	219	90	38,100	92	157	90	39,500	125	67	34,500	
40（1 1/2）		83	239	100	36,800	83	250	100	52,300	93	175	100	50,000	138	74	42,000	
50（2）		100	284	110	55,700	100	291	110	75,100	109	201	120	77,300	162	86	67,400	
最高許容圧力		40℃以下のH 0.7MPa R 0.5MPa				40℃以下のH 1.0MPa R 1.0MPa				40℃以下のH 1.0MPa R 1.0MPa							
備考		●製品記号の末尾SKは水道用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管用（V）、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用（P）に共通して使用できるV・P兼用形を示します。●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品 ●（社）日本バルブ工業会規格JV5適合品															
		☆2013.11より設計変更（L、H） ☆2008.7より設計変更（ハンドル色）								☆2007.9より設計変更（コア）				☆2008.7より設計変更（シール色、コア）			

☆2007.6月より
LJ10 BSR-OR-SK 中止

分類	水道用ポリ塩ビ鋼管用／水道用ポリ粉体鋼管用 兼用形(SK) ーコア内蔵兼用形ー										
	ボールバルブ					Y形ストレーナ					
クラス	10K										
形状	(日水協 認証 マーク付)						(日水協 認証 マーク付)	JV 国土 日水協 納入図 CAD JV5(給水用) 40メッシュ			
本体材料	CAC911 (LFBC)										
製品記号	LBX-SK-N			LBX-SK-N-T			LBT-SK-N				
呼び径	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	¥
15A (1/2B)	59	74	80	14,200	59	80	82	14,200	91	51	9,970
20 (3/4)	67	77	80	18,500	67	83	82	18,500	104	59	13,000
25 (1)	80	82	110	25,800	80	90	94	25,800	123	72	20,000
32 (1 1/4)	91	97	110	37,800	91	106	94	37,800	141	84	28,600
40 (1 1/2)	103	101	110	49,900	103	109	94	49,900	160	100	34,300
50 (2)	120	108	140	71,800	120	124	120	71,800	198	123	54,900
最高許容圧力	40℃以下の  1.0MPa  1.0MPa										
備考	●製品記号の末尾SKは水道用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管用(V)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用(P)に共通して使用できるV・P兼用形を示します。 ●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品 (LBT-SK除く) ●(社)日本バルブ工業会規格JV5適合品										
	保温代は国土交通省仕様に適合します。 呼び径 15～25 ^A 30mm 32～50 ^A 40mm										
	☆2008.7月より設計変更(ハンドル色、コア)					☆2008.7月より追加					
						●標準品のスクリーンメッシュは、40メッシュです。メッシュ変更の場合には、メッシュご指定ください。 40メッシュ以外は、オプションです。 ☆2008.7月より設計変更(シール色、コア)					

●一度配管されたコアタイト®バルブの配管への再利用は行わないでください。

SKコアについて

鉛フリーコアタイト®青銅弁は従来弁の内蔵兼用型を踏襲し、当社が今までに培ってきたコアタイト®弁のノウハウを活かして、管端防食性能及び強度等においてさらなる向上をはかったもので、衛生的に安心してご使用いただける製品です。詳細は、22～24頁をご参照ください。


⚠️ ご注意

管ねじを転造成形する場合、管が縮径しますので給水用ポリ塩ビライニング鋼管および給湯用耐熱ポリ塩ビライニング鋼管をコアタイト®に使用しないでください。給水用ポリエチレン粉体ライニング鋼管のみ転造加工にてご利用いただけます。ただし、この場合適切な施工管理を行なう必要があります。

●標準品のスクリーンメッシュは、40メッシュです。メッシュ変更の場合には、メッシュをご指定ください。
 40メッシュ以外は、オプションです。
 ☆2008.7より設計変更(シール色、コア)
 ☆2007.9より LBT-SK (スクリーン多孔板) 記載削除

レビュー
無鉛くん
青銅
鋼鉄
タクトイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手

無鉛くん[®] =給湯用= 鉛フリー銅合金製コアバルブ

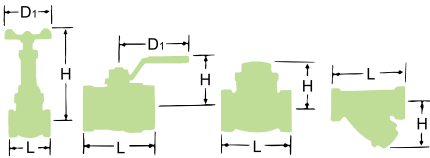

分類		給湯用ポリ塩化ビニルライニング鋼管用(HN)　ーコア内蔵形ー																			
		ゲートバルブ				ボールバルブ				スイングチェッキバルブ				Y形ストレーナ							
クラス		5 K				10K				10K				10K							
形状		 JV5(給湯用) JV 国土 納入図 CAD				 JV5(給湯用) JV 国土 納入図 CAD				 JV5(給湯用) JV 国土 納入図				 JV5(給湯用) JV 国土 納入図 CAD				 JV5(給湯用) 40メッシュ JV 国土 納入図 CAD			
本体材料		CAC911 (LFBC)																			
製品記号		LJ5-BSR-HN				LJ10-BSR-HN				LBX-HN				LJ10-BNS-HN				LBT-HN			
呼び径		L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	¥	L	H	¥		
15A (1/2B)		57	127	55	8,950	57	127	55	12,600	59	74	80	14,200	82	43	10,700	91	51	9,970		
20 (3/4)		64	146	63	12,000	64	152	70	17,800	67	77	80	18,500	98	52	13,700	104	59	13,000		
25 (1)		72	170	70	16,500	72	176	80	24,800	80	82	110	25,800	109	59	20,000	123	72	20,000		
32 (1 1/4)		81	209	90	27,800	81	219	90	38,100	91	97	110	37,800	125	67	34,500	141	84	38,600		
40 (1 1/2)		83	239	100	36,800	83	250	100	52,300	103	101	110	49,900	138	74	42,000	160	100	24,300		
50 (2)		100	284	110	55,700	100	291	110	75,100	120	108	140	71,800	162	86	67,400	198	123	54,900		
最高許容圧力		85℃以下の H 0.7MPa A 0.5MPa　85℃以下の H 1.0MPa A 1.0MPa																			
備考		●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品　●(社)日本バルブ工業会規格JV5適合品																			
		☆2014.10月より設計変更(コア) ☆2013.11月より設計変更(L、H) ☆2008.7月より設計変更(ハンドル色)								保温代は国土交通省仕様に適合します。 呼び径　15～25 ^A 30mm 32～50 ^A 40mm ☆2014.10月より設計変更(コア)				☆2014.10月より設計変更(コア) ☆2008.7月より設計変更(シール色)				●(社)日本バルブ工業会規格JV5適合品 ●標準品のスクリーンメッシュは、40メッシュです。メッシュ変更の場合には、メッシュをご指定ください。 40メッシュ以外は、オプションです。 ☆2014.10月より設計変更(コア) ☆2008.7月より設計変更(シール色) ☆2007.9月より LBT-HN(スクリーン多孔板)記載削除			

環境にやさしい管端防食コア樹脂材料(給水用は、変性PPE、給湯用は、ポリブデン)を採用しておりますので、リサイクル焼却時、ダイオキシンの発生はありません。また、コアはバルブより分離廃棄できます。

■コアタイト[®]バルブに対応できる各社ライニング鋼管

記 号	ライニング鋼管の名称	規格番号	種類の記号
SK	水道用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管	JWWA K116	VA・VB VD
	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	JWWA K132	PA・PB PD
HN	水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管	JWWA K140	HVA

ご注意 ポリ塩化ビニルライニング鋼管は、機械切削加工の管用ネジに適用します。