


レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋼鉄
タクトイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鍍銀鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご意見
継手

青・黄銅バルブ

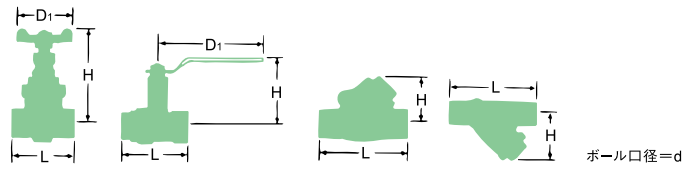

分 類	ソルダー形バルブ(銅管用)											
	ゲ ー ト バ ル ブ											
ク ラ ス	5 K				10 K				125			
形 状	 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011				 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011				 TOYO 納入図 CAD E ソルダー			
	本体材料 青銅 CAC 406											
製品記号	J5-BSR-SE-N				J10-BSR-SE-N				125E-BS-SE-N			
呼 び 径	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥
8A (1/4B)												
10 (3/8)												
15 (1/2)	50	127	55	7,950	50	127	55	10,800	37	74	48	5,000
20 (3/4)	65	146	63	10,300	65	154	70	15,400	45	74	48	5,170
25 (1)	75	171	70	14,200	75	178	80	23,300	60	85	55	6,350
32 (1 1/4)	80	213	90	23,800	82	223	90	35,600	72	97	63	8,910
40 (1 1/2)	88	244	100	31,300	87	116	70	12,100	78	116	70	12,100
50 (2)	108	293	110	48,900	92	254	100	49,100	87	125	80	15,600
65 (2 1/2)					110	301	110	69,300	102	155	90	23,800
80 (3)									115	201	110	47,900
100 (4)									130	223	125	66,400
									174.6	302	160	153,000
最 高 許 容 圧 力	-18~120℃ 0.7MPa				-18~120℃ 呼び径25 ^A 以下:1.4MPa、 呼び径32 ^A 以上:1.2MPa				●バルブ本体の最高許容圧力は、対応する それぞれの「ねじ込み形」(例:125E BS-N と同じです。) ●ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろ う材」「使用銅管」および「バルブ本体」の いずれかの下限値を適用してください。			
●備 考	☆2008.2月より設計変更(呼び径15~50 ^A)・呼び径65、80 ^A 中止								☆2006.9月より設計変更 ☆2023.9月より設計変更			

ガスについては、毒性ガスおよび
可燃性ガスは除く。

分類		ソルダー形バルブ(銅管用)																			
クラス		ボールバルブ 400				チェッキバルブ 125				Y形ストレーナ 150(10K)											
形状		 TOYO 国土 納入図				 スイングチェッキ TOYO 納入図				 TOYO 国土 納入図				 40メッシュ							
本体材料		青銅 CAC 406								青銅 CAC											
製品記号		BX-SE-N				125H-BNS-SE-N				150-BT-SE-N				(40M)150-BT-SE-N							
呼び径		d	L	H	D ₁	¥		L	H	¥		L	H	¥		¥					
10A (3/8B)								61	38	6,930											
15 (1/2)		10	58	75	80	10,700		67	38	7,430		80	49	7,120		○					
20 (3/4)		15	73	79	80	14,300		86	47	9,950		105	57	9,060		○					
25 (1)		20	88	83	110	20,600		105	56	14,200		125	70	15,300		○					
32 (1 1/4)		25	99	98	110	30,000		121	69	20,400		145	82	22,200		○					
40 (1 1/2)		32	114	102	110	40,000		137	77	27,100		170	98	27,700		○					
50 (2)		40	135	109	140	58,600		170	92	41,100		210	121	45,800		○					
65 (2 1/2)								194	111	70,400											
80 (3)								222	127	96,500											
最高許容圧力		●バルブ本体の最高許容圧力は、対応するそれぞれの「ねじ込み形」(例:BX-SE-Nの場合はBX-N/150 BT-SE-Nの場合は150 BT-N)と同じです。 ●ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろう材」「使用銅管」および「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。																			
備考		●青銅製ボールバルブは国土交通省「公共建築 工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定する ボール弁に適合します。 ●シート:PTFE ボール:SUS 304 ●T-ハンドル付製品も製作します。 ●保温代は国土交通省仕様へ適合します。 呼び径15~25 ^A 30mm/32~50 ^A 40mm ☆2008.3月より設計変更								☆2006.9月より設計変更 (呼び径10 ^A 面間寸法訂正)				●標準品のスクリーンメッシュは、約14 ~16メッシュ相当の多孔板です。 ☆2006.9月より設計変更				●標準品のスクリーンメッシュは、40です。 メッシュ変更の場合には、メッシュをご指定 ください。 40メッシュ以外はオプションです。 ☆2007.3月より記載追加			

☆2006.1月よりBX-E-U、BX-SE、
NJ-U、BX-SE・J-U中止