
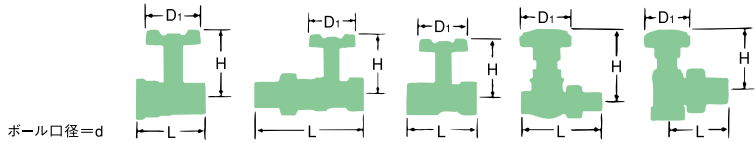


青・黄銅バルブ



分類		機器付属用ボールバルブ（Bボール）																		
クラス		10 K																		
接続端		テーバおねじ×テーバおねじ				テーバおねじ×平行おねじ				テーバおねじ×テーバめねじ				テーバめねじ×テーバめねじ						
形状		TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD					TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD					TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD					TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD			
	本体材料	青銅 CAC 406																		
製品記号	B11					B21					B31					B41				
呼び径	d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥
15A (1/2 ^B)	10	60	72	40	6,980	10	60	72	40	6,980	10	54	72	40	6,980	10	56	72	40	6,980
20 (3/4)	12.5	67	74	40	7,720	12.5	64	74	40	7,720	12.5	63	74	40	7,720	12.5	67	74	40	7,720
25 (1)																14.5	70.5	75.5	40	10,500
最高許容圧力	100℃以下の  1.0MPa																			
備考	●Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用ボール弁に適合します。																			
	●ボール:C3771BE(クロムめっき) ●シート:PTFE ●呼び径15A・20Aはショートハンドルも製作します。																			
	☆2012.12より設計変更																			

分 類		機器付属用ボールバルブ（Bボール）									
ク ラ ス		10 K									
接 続 端		テーバめねじ×平行おねじ					テーバめねじ×テーバおねじニップル付				
形 状		 TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD					 TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD				
本体材料		青銅 CAC 406									
製品記号		B51					B61				
呼 び 径		d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥
15A (1/2B)		10	62	72	40	6,980	10	87.5	72	40	12,000
20 (3/4)		12.5	68	74	40	7,720	12.5	107	74	40	13,400
25 (1)		14.5	75.5	75.5	40	10,500	14.5	113	75.5	40	17,800
最 高 許 容 圧 力		100℃以下の  1.0MPa									
		●Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用ボール弁に適合します。 ●ボール:C3771BE (クロムめっき) ●ボール:C3771BD (クロムめっき)									
●備考		●呼び径15A・20Aはショートハンドルも製作します。 ●シート:PTFE ☆2012.12より設計変更									

分類		ファンコイルバルブ														
クラス		200														
形状																
	(FCU) 国土 納入図	(FCU) 国土 納入図	(FCU) 国土 納入図	(FCU) 国土 納入図												
管接続	鋼管用															
形式	ストレート形						アングル形									
	調整弁			切換弁			調整弁			切換弁						
本体材料	青銅 CAC 406															
製品記号	200-BDR				200-BDRS				200-BDRL				200-BDRLS			
呼び径	L	H	D _i	¥	L	H	¥	L	H	D _i	¥	L	H	¥		
15A (1/2 ^B)	81	77	47.5	11,600	81	70	9,750	57	68	47.5	11,300	57	61	9,520		
20 (3/4)	86.5	79	47.5	12,600	86.5	72	10,500	62.5	68	47.5	12,400	62.5	61	10,300		
25 (1)	95	90	47.5	22,500	95	83	19,600	70.5	77	47.5	22,400	70.5	70	19,100		
最高許容圧力	60℃以下の  1.6MPa 120℃以下の  1.4MPa															
備考	●流量調整弁は国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用流量調整弁に適合します。															
	●ジスケット:PTFE ☆2007.5月より呼び径32 ^A 中止 ☆2007.9月より設計変更															