



バタフライバルブ *L-ONGバタ* — 球状黒鉛鋳鉄 —

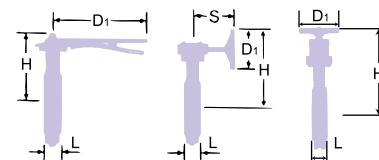

分類	一体形 ロングネック(保温・保冷用)										センターハンドル																			
クラス	10 K																													
形状	 JIS適合 納入図 CAD					 JIS適合 国土 納入図 CAD (50~300A)					 JIS適合 CAD (200A)																			
操作方式	レバー式					ギヤ式																								
本体材料	球状黒鉛鋳鉄 FCD 450-10																													
弁体材料	ステンレス SCS 13A																													
シート材料	NBR					EPDM					NBR					EPDM														
製品記号	10L1-N-U					10L1-N-UE					10L2-N-U					10L2-N-UE					10L3-N-U					10L3-N-UE				
呼び径	L	H	D ₁	¥	¥	L	H	D ₁	S	¥	¥	L	H	D ₁	¥	¥	L	H	D ₁	¥	¥									
50A(2 B)	43	191	180	29,700	32,200	43	206	80	122	51,200	53,800	43	271	110	60,900	63,500	43	271	110	60,900	63,500									
65(2 1/2)	46	199	180	31,800	35,100	46	214	80	122	53,500	56,500	46	279	110	63,100	66,200	46	279	110	63,100	66,200									
80(3)	46	217	180	36,900	40,100	46	252	110	135	58,900	62,200	46	297	110	68,100	71,700	46	297	110	68,100	71,700									
100(4)	52	227	180	47,500	51,700	52	262	110	135	66,700	70,900	52	307	110	75,500	79,800	52	307	110	75,500	79,800									
125(5)	56	265	230	62,700	69,000	56	290	110	150	83,400	89,400	56	341	170	95,900	103,000	56	341	170	95,900	103,000									
150(6)	56	277	230	72,400	79,600	56	302	110	150	93,300	101,000	56	353	170	105,000	114,000	56	353	170	105,000	114,000									
200(8)						60	365	170	180	137,000	149,000	60	397	200	164,000	176,000	60	397	200	164,000	176,000									
250(10)						68	461	250	250	206,000	225,000	68	453	310	227,000	247,000	68	453	310	227,000	247,000									
300(12)						78	486	250	250	261,000	288,000	78	497	310	273,000	300,000	78	497	310	273,000	300,000									
最高許容圧力	ゴムシート=NBR:70℃以下の   ゴムシート=EPDM:100℃以下の  															ゴムシート=NBR:70℃以下の   ゴムシート=EPDM:100℃以下の  														
備考	〈注〉最高許容圧力は62頁の圧力・温度基準をご覧ください。 〈注〉62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 〈注〉給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。 〈注〉給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。 ●JIS 5K/10Kフランジ共用型です。☆2007.3月より設計変更、レバー式呼び径200A中止																													

(本体防錆塗装付 ポリウレタン樹脂系塗装(ライトブルー色))

分 類	一体形 ロングネック(保温・保冷用) — ナイロンライニング —										一体形ロングネック(保温・保冷用)				
ク ラ ス	10 K														
形 状	 JIS適合 納入図 CAD (50~200^A)					 JIS適合 国土 納入図 CAD (50~200^A)									
	JIS B 2032 適合品														
操作方式	ギヤ式														
本体材料	球状黒鉛鋳鉄 FCD 450-10+ナイロンライニング										球状黒鉛鋳鉄 FCD 450-10				
弁体材料	球状黒鉛鋳鉄 FCD 450+ナイロンライニング					ステンレス SCS 13A									
シート材料	NBR					NBR					EPDM				
製品記号	10L2-N-CN					10L2-N-U-CN					10L2-N-UEL				
呼 び 径	L	H	D ₁	S	¥					¥	L	H	D ₁	S	¥
50A (2 B)	43	205	100	131	63,400					60,900	43	236	110	135	69,800
65 (2 1/2)	46	213	100	131	67,300					64,200	46	244	110	135	73,400
80 (3)	46	224	100	131	77,600					74,200	46	264	110	135	80,800
100 (4)	52	234	100	131	95,900					91,200	52	274	110	135	92,000
125 (5)	56	269	100	132	135,000					128,000	56	302	110	150	116,000
150 (6)	56	281	100	132	161,000					151,000	56	314	110	150	132,000
200 (8)	60	351	170	180	202,000					190,000	60	449	170	180	194,000
250 (10)	68	461	250	250	301,000					281,000	68	557	250	250	292,000
300 (12)	78	486	250	250	362,000					337,000	78	582	250	250	372,000
最 高 許 容 圧 力	ナイロンライニングは60℃以下の  														
● 備 考	(注) 最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。 (注) 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 (注) 給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。 (注) 給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。 ●JIS 5K/10Kフランジ共用型です。 ☆2007.3月より設計変更(呼び径50~200^A) ☆2017.1月より設計変更 ●結露防止対策品です。 (注) 雰囲気条件によっては結露することがあります。 詳細はカタログをご参照ください。														



— 鑄鉄/球状黒鉛鑄鉄 —

LONG/バタフライバルブ

分 類		一体形ロングネック（保温・保冷用）														
ク ラ ス		10 K														
形 状						JIS適合 国産 納入図 CAD										
	JIS B 2032 適合品															
操作方式		ギヤ式														
本体材料		ねずみ鋳鉄 FC 200														
弁体材料		ステンレス SCS 13A														
シート材料		NBR					EPDM									
製品記号		10L2-N-U					10L2-N-UE					10L2-N-UEL				
呼 び 径	L	H	D ₁	S	¥	¥	L	H	D ₁	S	¥					
350A(14B)	78	562	310	220	519,000	553,000	78	571	310	220	729,000					
400(16)	102	617	310	220	635,000	673,000	102	626	310	220	888,000					
450(18)	114	641	310	220	796,000	844,000	114	650	310	220	1,062,000					
500(20)	127	728	360	250	951,000	1,007,000	127	745	360	350	1,239,000					
550(22)																
600(24)	154	776	360	250	1,505,000	1,594,000	154	793	360	350	1,966,000					
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート＝N B R：70℃以下の  															
	ゴムシート＝EPDM：100℃以下の  															
備 考	〈注〉 最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。															
	〈注〉 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。															
	〈注〉 給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。															
	〈注〉 給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。															
● JIS 5K/10Kフランジ共用型です。（呼び径：350、400A）																
● JIS 10Kフランジ専用。（呼び径：450～600A） ☆2007.10月より設計変更																
● 結露防止対策品です。																
〈注〉 雰囲気条件によっては結露することがあります。 詳細はカタログをご参照ください。																

〈本体防錆塗装付 ポリウレタン樹脂塗装(ライトブルー色)〉 ☆2007.10月より 10LN-G 中止

分 類	球状黒鉛鑄鉄大口径弁										
ク ラ ス	10 K										
形 状											
操作方式	ギヤ式										
本体材料	球状黒鉛鑄鉄 FCD 450										
弁体材料	ステンレス SCS 13					球状黒鉛鑄鉄 FCD 450 (クロムめっき)					
シート材料	NBR					EPDM		NBR		EPDM	
製品記号	10LD-GU					10LD-GUE		10LD-G		10LD-GE	
呼 び 径	L	H	D ₁	S	¥	¥	¥	¥	¥	¥	
550A (22B)	154	830	460	338	○	○	○	○	○	○	
600 (24)	154	850	460	393	○	○	○	○	○	○	
650 (26)	175	950	460	426	○	○	○	○	○	○	
700 (28)	200	1000	460	426	○	○	○	○	○	○	
750 (30)	240	1059	460	426	○	○	○	○	○	○	
800 (32)	240	1084	460	426	○	○	○	○	○	○	
900 (36)	240	1213	635	738	○	○	○	○	○	○	
1000 (40)	304	1298	635	738	○	○	○	○	○	○	
1100 (44)	330	1238	635	738	○	○	○	○	○	○	
1200 (48)	356	1488	635	795	○	○	○	○	○	○	
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート＝ NBR 70℃以下の   ゴムシート＝EPDM 100℃以下の  										
●備考	〈注〉最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。 〈注〉62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 〈注〉給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。 〈注〉給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。 ●受注生産品です。 ☆2006.9月より設計変更(本体材料、寸法変更) ☆2007.9月より呼び径550、600A追加										

〈本体防錆塗装付フタル酸樹脂系塗装(シルバー色)〉

レビュー

無鉛くん

青・黄銅

鑄鉄

タクトイル

バタフライ

ウイング

Fボール

ステンレス

鑄・鍛銅

電動

空気圧自動

消防設備

雨水制御


資料

ご注意

継手

レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋼鉄
タクトイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋼鍛鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
継手

バタフライバルブ *L-ONG/バ* — 鑄鉄/球状黒鉛鑄鉄 —



分 類		一体形 ロングネック(保温・保冷用)										
ク ラ ス		16 K										
形 状		 JIS適合 納入図 CAD					 JIS適合 国土 納入図 CAD (50~200A)					
		JIS B 2032 適合品										
操作方式		レバー式					ギヤ式					
本体材料		球状黒鉛鑄鉄 FCD 450-10										
弁体材料		ステンレス SCS 13A										
シート材料		NBR		EPDM		NBR		EPDM				
製品記号		16L1-N-U		16L1-N-UE		16L2-N-U		16L2-N-UE				
呼 び 径		L	H	D ₁	¥	¥	L	H	D ₁	S	¥	¥
50A(2 B)		43	191	180	71,200	74,600	43	206	80	122	93,500	96,100
65(2 1/2)		46	199	180	76,100	79,600	46	214	80	122	97,500	101,000
80(3)		46	217	180	81,700	82,100	46	252	110	135	103,000	106,000
100(4)		52	227	180	85,100	93,500	52	262	110	135	106,000	115,000
125(5)		56	265	230	103,000	110,000	56	290	110	150	126,000	132,000
150(6)		56	277	230	123,000	130,000	56	302	110	150	141,000	149,000
200(8)							60	365	170	180	245,000	252,000
250(10)							68	461	250	250	306,000	329,000
300(12)							78	486	250	250	429,000	455,000
最 高 許 容 圧 力		ゴムシート=NBR:70℃以下の   ゴムシート=EPDM:100℃以下の  										
●備考		〈注〉最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。 〈注〉62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 〈注〉給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。 〈注〉給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。 ●JIS 10K/16K フランジ共用型です。☆2008.2月より製品追加										

(本体防錆塗装付 ポリウレタン樹脂系塗装(ライトブルー/シルバー色))

分類		球状黒鉛鑄鉄弁 スーパータイト ロングネック									
クラス		20 K									
形状		 TOYO 納入図									
		操作方式									
		本体材料									
		弁体材料									
シート材料		EPDM									
製品記号		20L2-N-UE									
呼び径	L	H	D ₁	S	¥	呼び径	L	H	D ₁	S	¥
50A (2 B)	43	206	80	122	132,000	350A (14 B)	78	562	310	220	640,000
65 (2 1/2)	46	214	80	122	139,000	400 (16)	105	617	310	220	825,000
80 (3)	46	252	110	135	149,000	450 (18)	114	679	360	350	1,048,000
100 (4)	52	262	110	135	150,000	500 (20)	127	798	500	350	1,302,000
125 (5)	56	290	110	150	178,000	550 (22)	154	826	500	400	1,681,000
150 (6)	56	302	110	150	201,000	600 (24)	154	851	500	400	2,415,000
200 (8)	60	365	170	180	332,000						
250 (10)	68	461	250	250	413,000						
300 (12)	78	486	250	250	577,000						
350 (14)											
最高許容圧力		ゴムシート=EPDM: 100℃以下の  									
備考		●ロングネック結露防止対策品は、お問い合わせください。									
		(注)最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。									
		(注)62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。									
		(注)給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。									
		(注)給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。									
		☆2006.8月より呼び径250 ^A 、300 ^A 記載追加									

(本体防錆塗装付 ポリウレタン樹脂系塗装(ライトブルー色))

☆2006.1月より10 ALT-L 中止 ☆2006.1月より10 / 16 / 150 LDTR、10 / 20 / 150 LUHR / LDHR 中止
☆2006.6月より10ALT-G 中止 ☆2006.6月より10 / 20 / 150 LUTR 中止 ☆2006.1月より 20 LNR-LU 中止
☆2010.7月より 20 LNR-GU 中止