
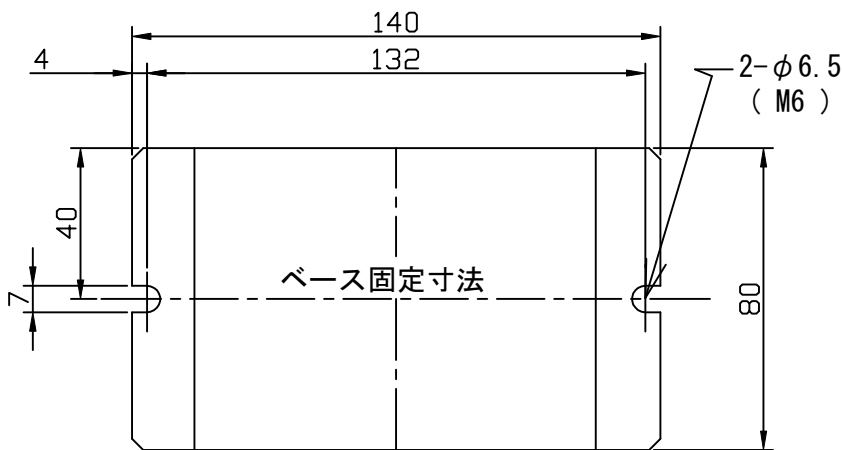
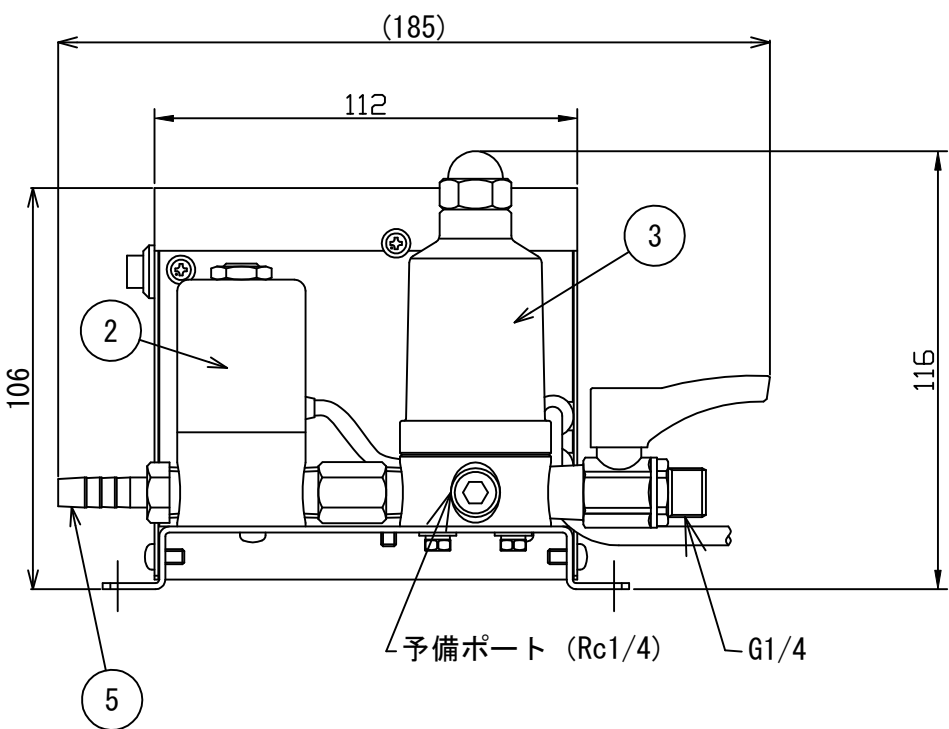


改 訂					内 容
マ-ク	日 付	担 当	検 証	承 認	
△1	'24/10/17	田 中		伊 藤	図枠変更 (toyo→kitz)
△2					
△3					

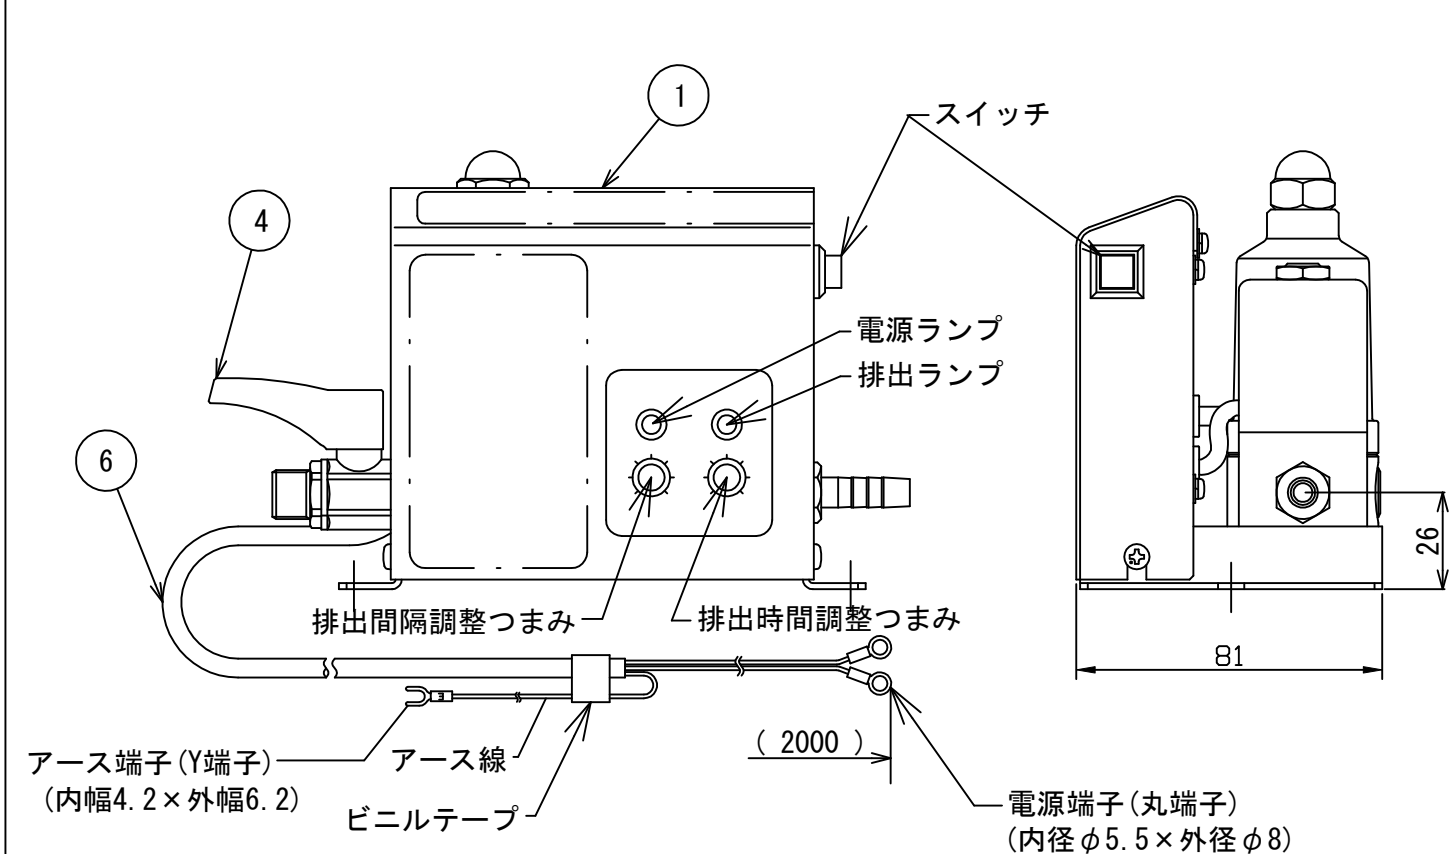

標準図

電源電圧	単相AC100V 50/60Hz
最高圧力 MPa	1.37
周囲温度 °C	0 ~ 40 (ドレンの凍結無きこと)
ドレン検出方法	電子タイマー方式
ドレン排出構造	エレメント (120メッシュ) + 電磁弁
消費電力 W	6 (ドレン排出時 11)
付属品	ゴムホース (350mm)、R1/4ニップル ビニルチューブ (2000mm)、Rc1/4ソケット R1/2×Rc3/8ブッシュ、R3/8×Rc1/4ブッシュ

6	電源コード	
5	ホースジョイント	ドレン排出口 (外径φ8)
4	ボールバルブ	ドレン入口 (G1/4)
3	ストレーナ	
2	電磁弁	
1	本体	
番号	部 品 名 称	備 考
規格	面 間	
	管 接 続	
	肉 厚	
	圧 力 検 査	
	製 品 コ ー ド	
	製 品 記 号	EDT-100

日立産機システム製
電子式オートドレン
ZPV1/1H用
EDT-100

年 月 日	'17/10/30	図 番			
承 認	小 林	T1710A901 REV-01			
検 図					
設 計					
製 図	伊 藤		△	'24/10/17	伊 藤
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**
KITZ CORPORATION

KITZ