


改 訂					内 容
マーク	日 付	担 当	検 証	承 認	
△1	24/10/17	田中		伊藤	図枠変更 (toyo→kitz)
△2					
△3					

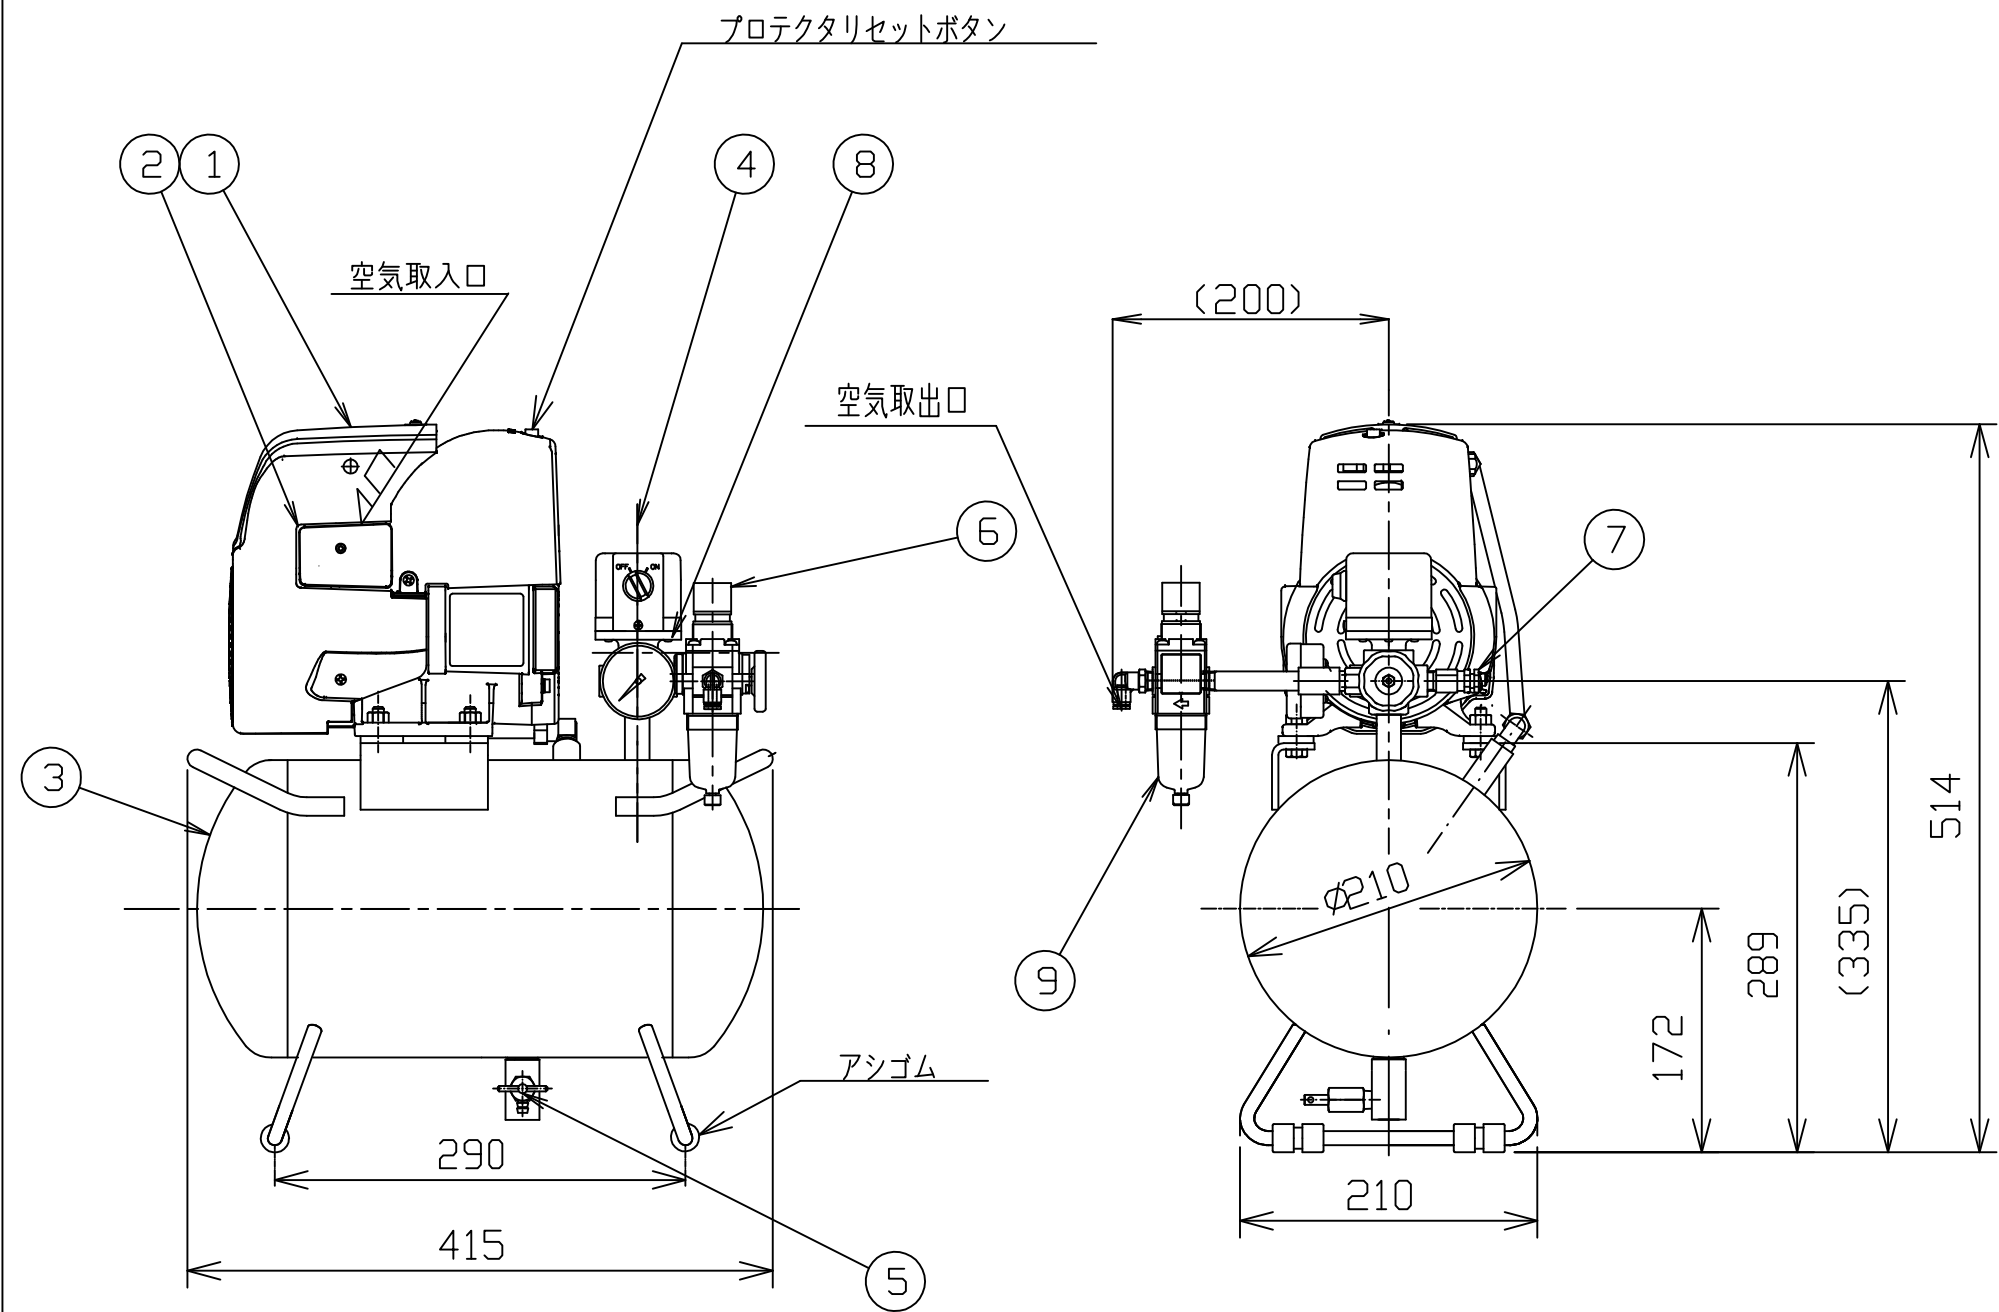

電源電圧 (50/60Hz) V	単相AC100
定格電流 (50/60Hz) A	4.1/3.9
起動電流 (50/60Hz) A	13/11
最高圧力 Mpa	0.08
周囲温度 °C	0~40
騒音値(正面1.5m) dBA	55/57 (参考値)
必要換気量 m3/分	3
電源コード	2芯2.5mプラグ付き

標準図

9	レギュレーター		
8	圧力計		
7	安全弁 (逃し弁)		
6	1/4 B 止め弁		
5	ドレン抜き		
4	圧力開閉器		運転スイッチ
3	空気タンク		
2	吸込ろ過器		
1	圧縮機本体		
番号	部 品 名 称	材 料	
規格	面 間		
	管 接 続		
	肉 厚		
	圧 力 検 査		
	製 品 コ ー ド		
	製 品 記 号	0. 2LE-8SB	

日立産機システム製コンプレッサー
ZPV1/1H用
0.2LE-8SB

年 月 日	'17/10/30	図 番			
承 認	小 林	T1601A902 REV-02			
検 図					
設 計					
製 図	伊 藤		△1	24/10/17	伊 藤
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**
KITZ CORPORATION

KITZ