

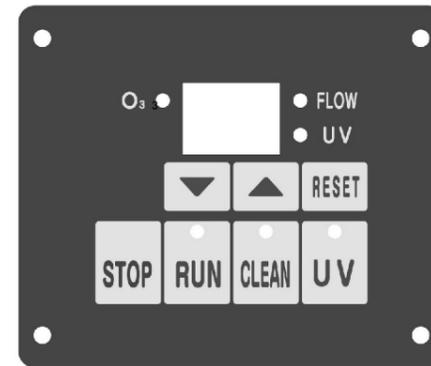
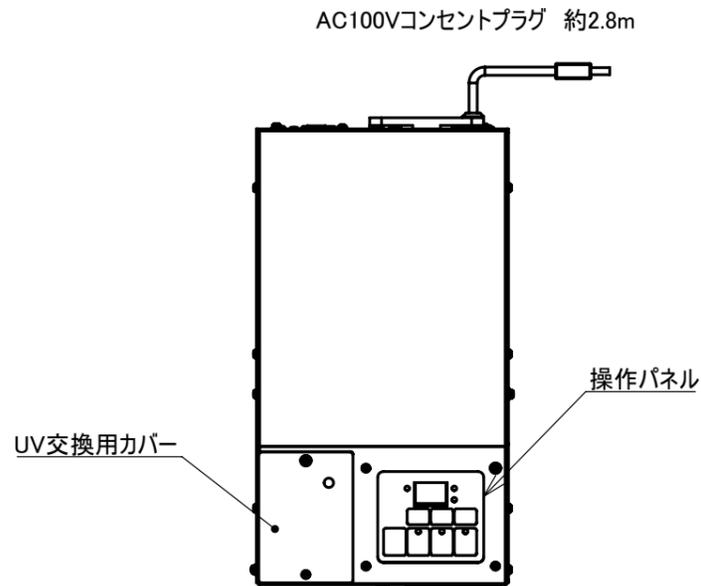
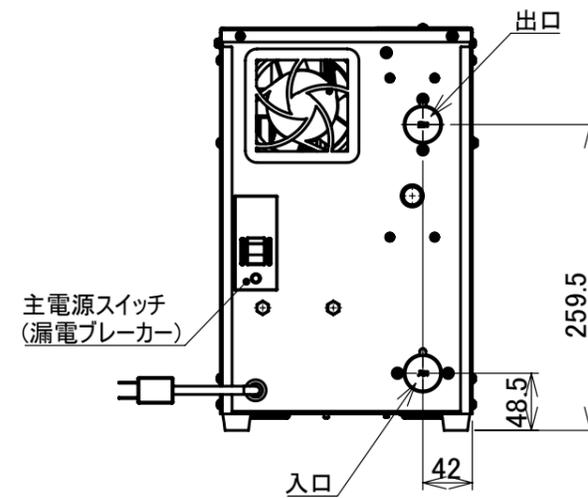


電源	AC100V 50/60 Hz
オゾン発生量	300mg/h
機能	オゾン連続・間引運転切替 漏電検知・過電流保護 UV交換カバー取り外し時にオゾン・UV停止

変更 REVISIONS					
Rev	符号 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APP.	変更者 REV.	記事 CONTENTS
1	△1	2024/12/04	伊藤	樋口	図枠を東洋からキッツへ変更

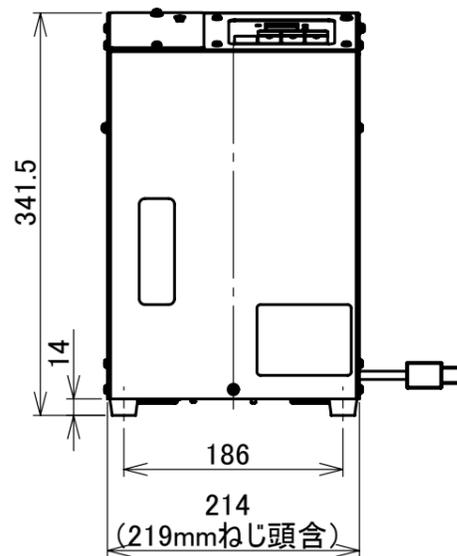

操作パネル  
 FLOW LED点灯: 流量異常  
 UV LED点灯: UVランプ交換時間  
 O3 LED点灯: オゾン発生中  
 7セグ LED: オゾン発生時間表示

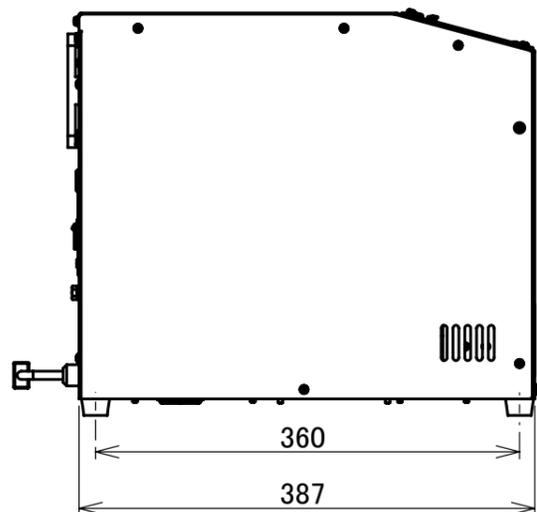

規格	面管	間接	間続	出入口 Rc1/2
	肉厚	圧力	検査	0.3Mpa
	製品コード	製品記号 ZPVS3U00-15		

促進酸化水処理装置  
 ピュアキレイザー  
 ZPVS3U00-15

年月日	2019/05/30	図番		
承認	小川	T001381001 REV-01	記号	日付
検図	伊藤			
設計	片倉			
製図	片倉			承認

株式会社 **キッツ**  
 KITZ CORPORATION

注記  
 ■配管及びパッキン類は耐オゾン性のある材料をご使用ください。