
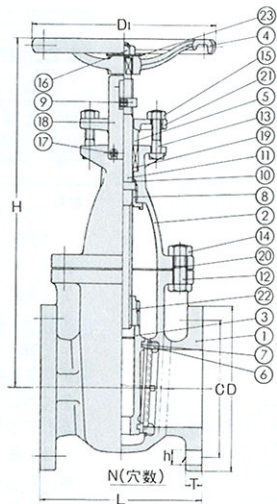


TOYO 10K型 鑄鉄F形ゲートバルブ〈内ねじ〉

2000年生産終了

単位 MPa (kgf/cm²)

10 FSF

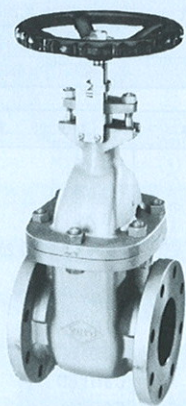

〈注〉
呼び径40、200、
250Aのボデー
シートリングは
圧入弁座です。

最高許容圧力	27頁をご覧ください。	
試験圧力 (水圧)	耐圧	2.1(21)
	シート	200A以下1.4(14)、250A以上1.1(11)

番号	名 称	材 料
1	ボデー	FC 200
2	ボンネット	FC 200
3	ジスク	FC 200
4	ハンドル	FCD 450 or FC 200
5	グランド	C 3604 BD
6	ボデーシートリング〈注〉	BC 6
7	ジスクシートリング	BC 6
8	ボンネットブッシュ	BC 6
9	インジケータ	ZDC 2 or BC 6
10	スラストワッシャー	C 3771 BD
11	ステム	C 3771 BD
12	ボンネットボルト	SS 400 (亜鉛めっき)
13	グランドボルト	SS 400 (亜鉛めっき)
14	ボンネットボルトナット	SS 400 (亜鉛めっき)
15	グランドボルトナット	SS 400 (亜鉛めっき)
16	ハンドルナット	SS 400 (亜鉛めっき)
17	セットスクリュー	SS 400 (亜鉛めっき)
18	インジケータプレート	A 1100 P
19	パッキン	ノンアスベストグランドパッキン
20	ガスケット	ノンアスベストジョイントシート
21	グランドフランジ	FCD 400
22	ステムナット	BC 6
23	ネームプレート	A 1100 P

呼び径	L	H	D ₁	D	C	T	h	N	質量 (kg)
40A	150	266	140	140	105	16	19	4	10.7
50	160	320	160	155	120	17	19	4	15.2
65	170	350	180	175	140	18	19	4	20.0
80	180	386	180	185	150	18	19	8	23.5
100	205	443	230	210	175	20	19	8	36.5
125	230	496	250	250	210	22	23	8	52.0
150	250	568	280	280	240	22	23	8	69.0
200	270	705	360	330	290	24	23	12	111.0
250	300	837	400	400	355	26	25	12	171.0
300	330	950	450	445	400	28	25	16	233.7
350	360	1031	500	490	445	30	25	16	317.0