
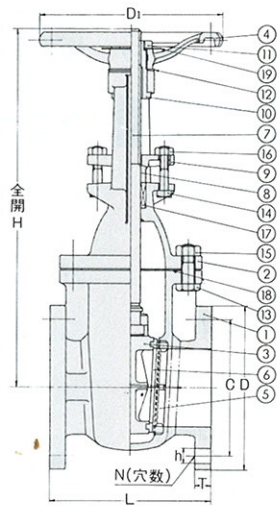


10 FSRF

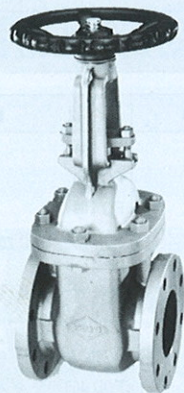

〈注〉

- 呼び径 40、200、250 A のボデーシートリングは圧入弁座です。
- 呼び径 250 A 以上のボンネットはヨークと二体型構造です。

| 呼び径 | L | H | D ₁ | D | C | T | h | N | 質量 (kg) |
|-----|-----|------|----------------|-----|-----|----|----|----|---------|
| 40A | 150 | 295 | 140 | 140 | 105 | 16 | 19 | 4 | 11.2 |
| 50 | 160 | 357 | 160 | 155 | 120 | 17 | 19 | 4 | 15.7 |
| 65 | 170 | 413 | 180 | 175 | 140 | 18 | 19 | 4 | 20.3 |
| 80 | 180 | 475 | 180 | 185 | 150 | 18 | 19 | 8 | 23.8 |
| 100 | 205 | 565 | 230 | 210 | 175 | 20 | 19 | 8 | 37.8 |
| 125 | 230 | 664 | 250 | 250 | 210 | 22 | 23 | 8 | 54.0 |
| 150 | 250 | 765 | 280 | 280 | 240 | 22 | 23 | 8 | 72.0 |
| 200 | 270 | 983 | 360 | 330 | 290 | 24 | 23 | 12 | 118.5 |
| 250 | 300 | 1199 | 400 | 400 | 355 | 26 | 25 | 12 | 183.0 |
| 300 | 330 | 1397 | 450 | 445 | 400 | 28 | 25 | 16 | 251.8 |
| 350 | 360 | 1522 | 500 | 490 | 445 | 30 | 25 | 16 | 333.0 |

| | | |
|--------------|-------------|---|
| 最高許容圧力 | 27頁をご覧ください。 | |
| 試験圧力 (水圧) | 耐圧 | 21kgf/cm ² |
| | シート | 200A以下:14kgf/cm ² ; 250A以上:11kgf/cm ² |

| 番号 | 名 称 | 材 料 |
|----|----------------|-------------------|
| 1 | ボデー | FC 200 |
| 2 | ボンネット 〈注2〉 | FC 200 |
| 3 | ジスク | FC 200 |
| 4 | ハンドル | FCD 450 or FC 200 |
| 5 | ボデーシートリング 〈注1〉 | BC 6 |
| 6 | ジスクシートリング | BC 6 |
| 7 | ステム | C 377I BD |
| 8 | グランド | C 3604 BD |
| 9 | グランドフランジ | FCD 400 |
| 10 | ヨークスリーブ | BC 6 |
| 11 | ハンドルナット | SS 400 |
| 12 | ワッシャー | C 377I BD |
| 13 | ボンネットボルト | SS 400 (亜鉛めっき) |
| 14 | グランドボルト | SS 400 (亜鉛めっき) |
| 15 | ボンネットボルトナット | SS 400 (亜鉛めっき) |
| 16 | グランドボルトナット | SS 400 (亜鉛めっき) |
| 17 | パッキン | ノンアスベストグランドパッキン |
| 18 | ガスケット | ノンアスベストジョイントシート |
| 19 | ネームプレート | A 1100 P |