


流れ方向

寸法表 単位:mm

呼び径		d	d1	L	質量 (Kg)	数量
A	B					
13	1/2	Rc 1/2	15	91	0.37	
20	3/4	Rc 3/4	20	110	0.69	
25	1	Rc 1	25	129	0.94	

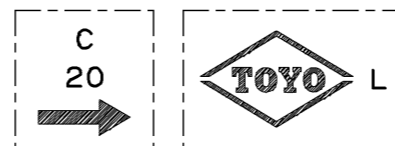

弁箱鑄出し表示例

日本水道協会給水用具認証登録品
認証登録番号
F-95

2006年12月生産終了

記事

1. シール銘板の色および表示

シール銘板の色	ライムグリーン
文字色	黒
表示	①給水用コアタイト

15	シール	ポリエステル系繊維	
14	シート	NBR	ニトリルゴム
13	管端コア	変性PPE	変性ポリフェニレンエーテル
12	シール材	シリコン樹脂系不乾性シール剤	
11	トラス小ねじ	SUS304	
10	Oリング	NBR	ニトリルゴム
9	ガスケット	T#1995	ノンアスベストシート
8	Oリング	NBR	ニトリルゴム
7	スプリング	SUS304WPB	
6	案内筒	POM	ポリアセタール
5	弁体	POM	ポリアセタール
4	弁座	POM	ポリアセタール
3	ユニオンナット	CAC406	
2	ふた	LFBC	鉛レス青銅鑄物
1	弁箱	LFBC	鉛レス青銅鑄物

番号	部品名称	材料
----	------	----

継手部の規格	<p>① 鉛レス青銅 10K ねじ込み形コアタイト® 複式逆止め弁 コア内蔵兼用形 (JV5-1) 給水用 日本水道協会認証登録品</p>
JIS B 0203	
面間の規格	
メーカー標準	
トリム(要部)	

承認	小口	試験圧力		バルブコード
検図	河西	水圧	弁箱耐圧	LCD11-SK
検図			1.75 MPa	
作成	堀江	空圧		図面番号
縮尺	乱尺		MPa	MPa
日付	'03. 3.28			

改訂				△					
マーク	日付	担当	検証承認	内容	△				
△					△				

TOYO 東洋バルブ株式会社