


2016年8月
生産終了

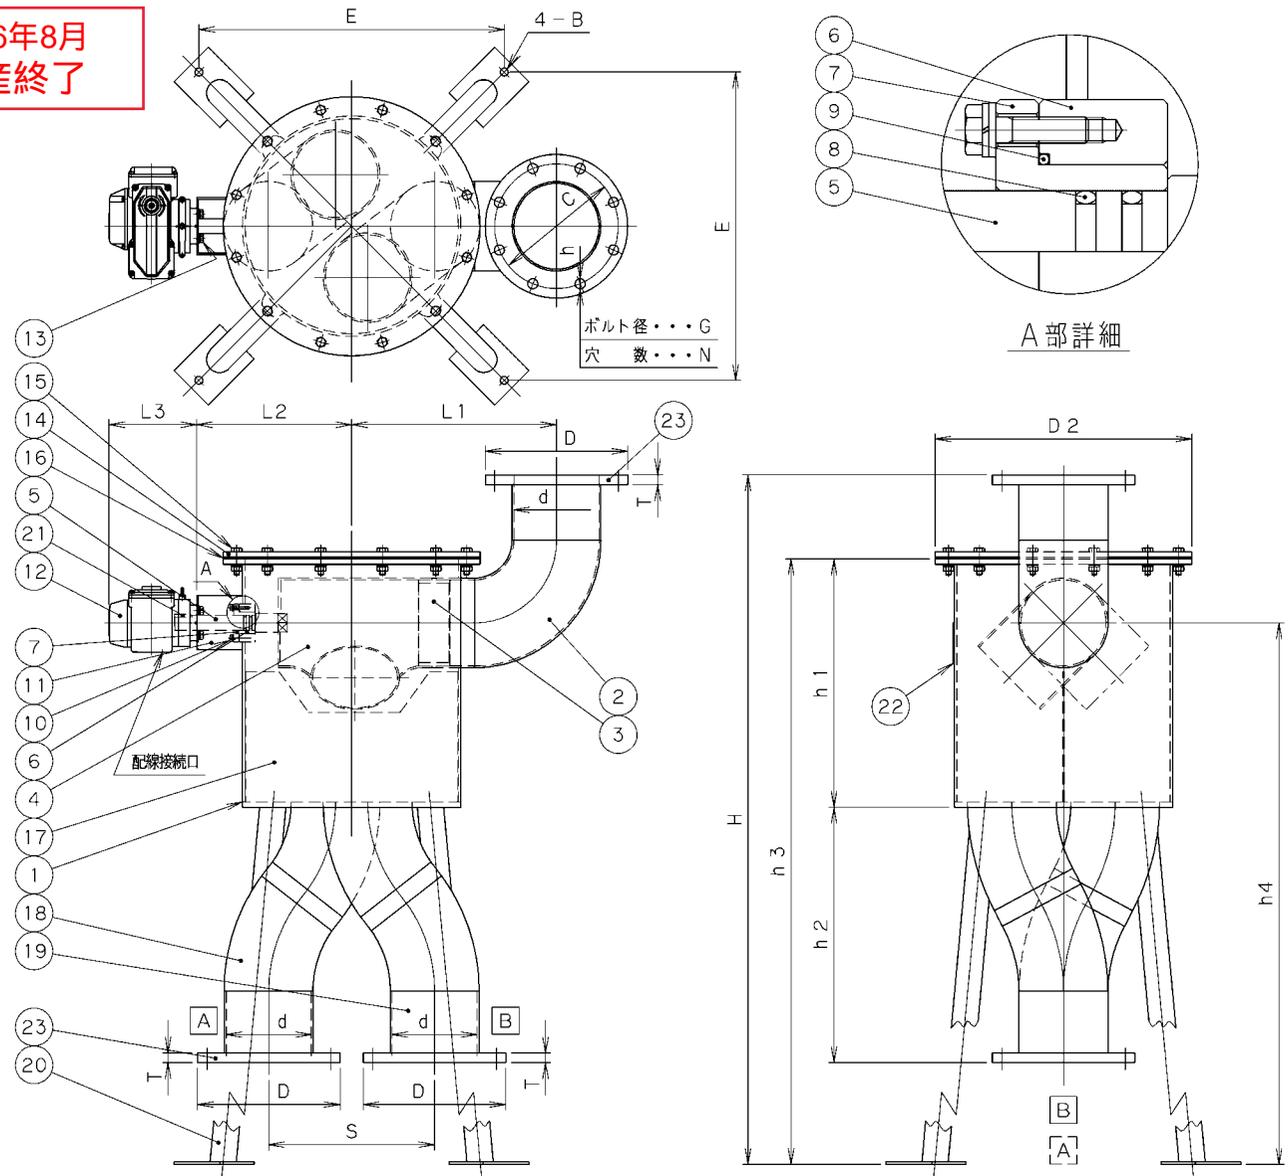

寸法表 単位: mm

呼び径	d	H	h1	h2	h3	h4	L1	L2	L3	D2	E	B	S	フランジ						操作機 型式	質量 (Kg)	数量
														D	C	N	h	G	T			
125	133	1394	425	397	1282	1162	306	230	163	390	484	15	270	235	200	8	19	M16	16	MT(H)-11	75	
150	158	1615	478	467	1480	1342	381	289	163	478	568	15	310	265	230	8	19	M16	18		108	
200	208	1903	570	565	1735	1570	482	354	189	590	602	15	360	320	280	8	23	M20	20	MT(H)-12	202	
250	259	2194	650	670	2000	1810	584	405	189	692	698	15	458	385	345	12	23	M20	22		300	

記事
 ・MT-11, 12.....AC100V
 ・MTH-11, 12.....AC200V(单相)
 ・電気配線接続口.....PF3/4-1ヶ所

23	管フランジ	SUS304	
22	銘板	SUS304CP	
21	キ	S45C	
20	脚	SUS304HP+SUS304TP	
19	貯・排水管路B	SUS304 SUS304TP	45E(L)
18	貯・排水管路A	SUS304 SUS304TP	45E(L)
17	貯・排水仕切板	SUS304HP	
16	ガasket	ニトリルゴム	NBR
15	平座金	SUS304	
	ふた取付用ばね座金	SUS304	
	ボルト	SUS304	
14	ふた	SUS304HP	
13	平座金	SUS304	
	操作機取付用ばね座金	SUS304	
	ボルト	SUS304	
12	電動操作機	MT(H)	
11	操作機マウント	SUS304HP	
10	平座金	SUS304	
	軸受け取付用ばね座金	SUS304	
	ボルト	SUS304	
9	オリング	ニトリルゴム	NBR
8	オリング	ニトリルゴム	NBR
7	軸受け	CAC406	BC6
6	軸受け台	SUS304	
5	駆動軸	SUS304	
4	分岐口	SUS304 SUS304HP	T(S)
3	回転ブッシュ	CAC406	BC6
2	入口管路	SUS304 SUS304TP	90E(S)
	本体	SUS304TP+SUS304HP SUS304TPY+SUS304HP	呼び径 125 呼び径 150~250
番号	部品名称	材 料	

面間規格
メーカー標準

管接続規格
JIS B2220 5K-FF

肉厚規格
メーカー標準

圧力検査規格
メーカー標準

ステンレス鋼
雨水分岐器

溶接構造型
JIS 5Kフランジ付

承認	津島	製品記号	△		
検閲	小松		△		
検閲		図面番号	△		
作成	松木		△		
日付	10. 7. 21	75500000-2J △	記号	日付	承認

TOYO 東洋バルブ株式会社