

# 設計変更詳細

対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
600RB(-T)	2007年3月	600RB-N(-T)	8A~50A
400RB		400RB-N	65A、80A





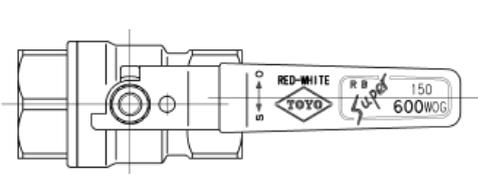
変更内容		
項目	変更前	変更後
全面設計変更		全面設計変更のため部品互換性なし
ハンドル形状	レバーハンドル (50A以下)	
	(65A, 80A)	
ハンドル形状	Tハンドル	
		
スパナ掛け形状		
	呼び径 15A, 20A	
鑄出し表示		
	3/4	
寸法		・面間、高さ寸法変更(表1参照)

表 1: 主要寸法比較(mm)

600RB(~50A) / 400RB(65A,80A)						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル長さ(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
8	50	47	37	42	70	80
10	50	50	37	43	70	80
15	65	60	40	45	80	100
20	68	69	44	48	80	100
25	79	80	50	54	110	130
32	86	94	55	59	110	130
40	96	104	65	70	150	150
50	109	125	72	77	150	150
65	127	142	91	105	200	200
80	153	162	105	114	300	300

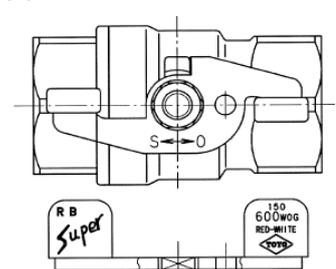

600RB-T						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル長さ(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
8	50	47	38	40	60	60
10	50	50	38	41	60	60
15	65	60	43	41	65	60
20	68	69	47	44	65	60
25	79	80	57	60	100	100
32	86	94	62	65	100	100
40	96	104	76	79	120	120
50	109	125	83	86	120	120