



800型 鍛鋼ゲートバルブ


SF-SRF

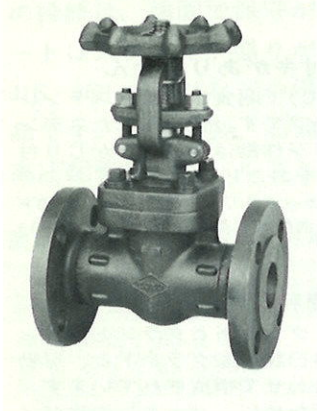


ねじ込み形 (SF-SR)

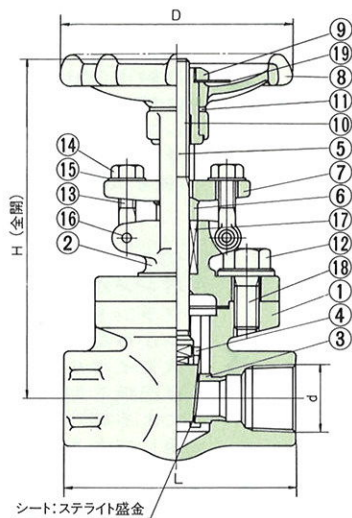

フランジ形 (SF-SRF)

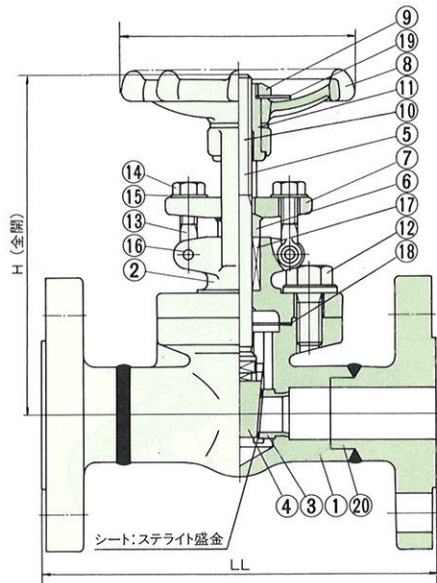

ソケットウエルド形 (SF-SRW)

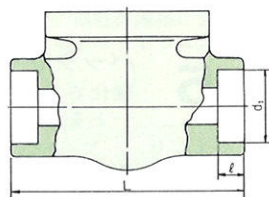

接続端の形状		クラス	試験圧力 (kgf/cm ²)		製品記号
			耐圧	シート	
ねじ込み形		800	211	155	800-SF-SR
ソケットウエルド形		800	211	155	800-SF-SRW
フランジ形	J フランジ付	10K	21	16	10-SF-SRF
	I フランジ付	20K	51	38	20-SF-SRF
	S フランジ付	30K	77	57	30-SF-SRF
		40K	102	75	40-SF-SRF
ソケットウエルド形	A フランジ付	150	32	22	150-SF-SRF
	N フランジ付	300	79	57	300-SF-SRF
	I フランジ付	600	156	115	600-SF-SRF

〈備考〉 圧力-温度段階は、P.7をご覧ください。

単位: mm


呼び径		ねじ込み形	ソケットウエルド形		フランジ形 LL							
A	B		d	L	H	D	d ₁	ℓ	10K	20K	30K	40K
10	3/8	Rc 3/8	79	149.5	86	17.8	9.6	150	300	—	600	
15	1/2	Rc 1/2	79	149.5	86	22.2	9.6	140	140	165	165	
20	3/4	Rc 3/4	92	149.5	86	27.7	12.7	152	152	190	190	
25	1	Rc 1	111	185.5	105	34.5	12.7	165	165	216	216	
32	1 1/4	Rc 1 1/4	120	251	135	43.2	12.7	178	178	229	229	
40	1 1/2	Rc 1 1/2	120	251	135	49.1	12.7	190	190	241	241	
50	2	Rc 2	140	280	180	61.1	15.9	216	216	292	292	

〈備考〉 管フランジの寸法は、P.7をご覧ください。
10A(3/8)はソケットウエルド形のみ製作します。


番号	名称	材料
1	ボデー	SFVC 2 A
2	ボンネット	SFVC 2 A
3	ボデーシートリング	SUS 403 (ステライト盛金)
4	ジスク	SCS 2
5	ステム	SUS 403
6	グランド	SUS 403
7	グランドフランジ	S 25 C
8	ハンドル	FCD 45
9	ハンドルナット	S 15 C
10	ヨークスリーブ	SUS 403
11	スリーブワッシャー	SUS 304
12	ボンネットボルト	ASTM A 193 Gr.B7
13	アイボルト	SUS 403
14	アイボルトナット	SUS 304
15	ワッシャー	SUS 304
16	アイボルトピン	SUS 304
17	グランドパッキン	P#316P
18	ガasket	T#1804
19	ネームプレート	A 1100P-H
20	ラインフランジ	SFVC 2 A

800型 鍛鋼ゲートバルブ

SF-SR (ねじ込み形)

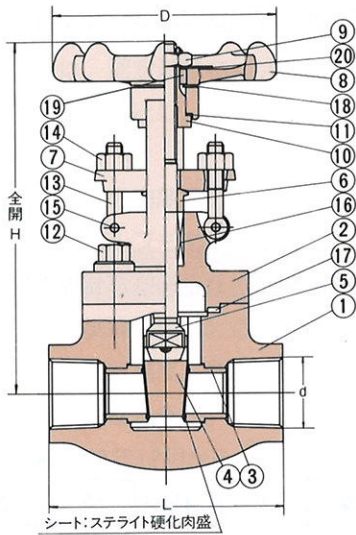


SF-SRW (ソケットウエルド形)

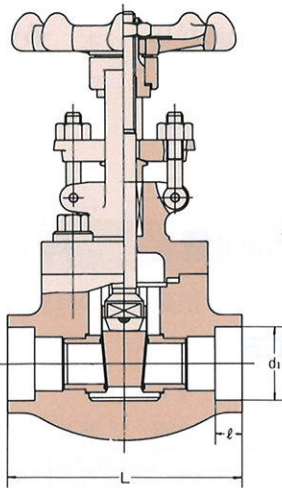

■番号、名称、材料はねじ込み形と同じ。

SF-SRF (フランジ形)

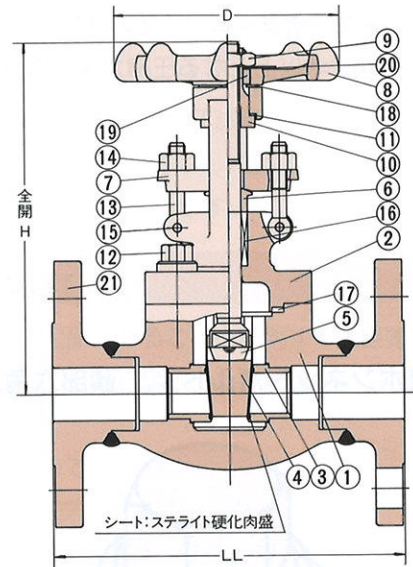

接続端の形状	クラス	試験圧力 (kgf/cm ²)		製品記号	
		耐圧	シート		
ねじ込み形	800	210	153	A 800-SF-SR	
ソケットウエルド形	800	210	153	A 800-SF-SRW	
フランジ形	J I S フランジ付	10K	21	16	A 10-SF-SRF
		20K	51	38	A 20-SF-SRF
		30K	77	57	A 30-SF-SRF
	J P I フランジ付	40K	102	75	A 40-SF-SRF
		150	32	23	A 150 SF-SRF
		300	80	58	A 300-SF-SRF
600	157	115	A 600-SF-SRF		

(備考) 圧力-温度基準は、P IIをご覧ください。

単位: mm

呼び径	ねじ込み形		ソケットウエルド形		フランジ形 LL							
	A	B	d	L	H	D	d ₁	ℓ	10K	20K	30K	40K
10	3/8	Rc 3/8	80	142	86	17.8	9.6	140	140	152	152	152
15	1/2	Rc 1/2	80	142	86	22.2	9.6	140	140	165	165	165
20	3/4	Rc 3/4	90	147	86	27.7	12.7	152	152	190	190	190
25	1	Rc 1	110	186	105	34.5	12.7	165	165	216	216	216
32	1 1/4	Rc 1 1/4	120	233	135	43.2	12.7	178	178	229	229	229
40	1 1/2	Rc 1 1/2	120	233	135	49.1	12.7	190	190	241	241	241
50	2	Rc 2	140	263	180	61.1	15.9	216	216	292	292	292

(備考) 管フランジの寸法は、P IIをご覧ください。

番号	名称	材料
1	ボデー	SFVC 2 A
2	ボンネット	SFVC 2 A
3	ボデーシートリング	SUS 403(ステライト硬化肉盛)
4	ジスク	SUS 420 J 2
5	ステム	SUS 403
6	グランド	SUS 403
7	グランドフランジ	S 25 C
8	ハンドル	FCD 450
9	ハンドルナット	SS 400
10	ヨークスリーブ	SUS 403
11	スリーブワッシャー	SUS 403
12	ボンネットボルト	ASTM A 193 Gr. B 7
13	アイボルト	SUS 403
14	アイボルトナット	SUS 304
15	アイボルトピン	SUS 403
16	グランドパッキン	P # 316 P
17	ガスケット	P # 2200
18	ハンドルワッシャー	SUS 403
19	キー	S 50 C
20	ネームプレート	A 1100 P-H
21	ラインフランジ	SFVC 2 A