


800型 鍛鋼グローブバルブ


SF-G




ねじ込み形 (SF-G)

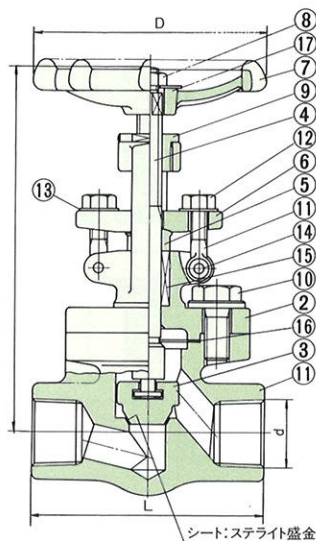

フランジ形 (SF-GF)

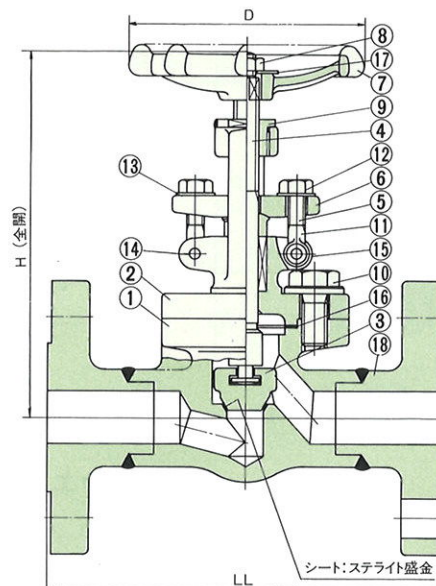

ソケットウエルド形 (SF-GW)



接続端の形状		クラス	試験圧力 (kgf/cm ²)		製品記号
			本体	シート	
ねじ込み形		800	211	155	800-SF-G
ソケットウエルド形		800	211	155	800-SF-GW
フランジ形	J フランジ付	10K	21	16	10-SF-GF
	I フランジ付	20K	51	38	20-SF-GF
	S フランジ付	30K	77	57	30-SF-GF
		40K	102	75	40-SF-GF
	A フランジ付	150	32	22	150-SF-GF
	N フランジ付	300	79	57	300-SF-GF
	I フランジ付	600	156	115	600-SF-GF

〈備考〉 圧力-温度段階は、P.7をご覧ください。

単位: mm

呼び径		ねじ込み形	L	H	D	ソケットウエルド形		フランジ形 LL			
								10K	20K	30K	40K
A	B	d				d ₁	ℓ	150	300	—	600
10	3/8	Rc 3/8	79	150	86	17.8	9.6				
15	1/2	Rc 1/2	79	150	86	22.2	9.6	152	152	165	165
20	3/4	Rc 3/4	92	150	86	27.7	12.7	178	178	190	190
25	1	Rc 1	111	184	105	34.5	12.7	203	203	216	216
32	1 1/4	Rc 1 1/4	152	248	135	43.2	12.7	216	216	229	229
40	1 1/2	Rc 1 1/2	152	248	135	49.1	12.7	229	229	241	241
50	2	Rc 2	172	280	180	61.1	15.9	267	267	292	292


〈備考〉 管フランジの寸法は、P.7をご覧ください。

10A(3/8)はねじ込み形、ソケットウエルド形のみ製作します。


番号	名称	材料
1	ボデー	SFVC 2 A (ステライト盛金)
2	ボンネット	SFVC 2 A
3	ジスク	SUS 403 or S 25 C (ステライト盛金)
4	ステム	SUS 403
5	グランド	SUS 403
6	グランドフランジ	S 25 C
7	ハンドル	FCD 45
8	ハンドルナット	S 15 C
9	ヨークブッシュ	SUS 403
10	ボンネットボルト	ASTM A 193 Gr.B7
11	アイボルト	SUS 403
12	アイボルトナット	SUS 304
13	ワッシャー	SUS 304
14	アイボルトピン	SUS 304
15	グランドバックシン	P#316P
16	ガスケット	T#1804
17	ネームプレート	A 1100P-H
18	ラインフランジ	SFVC 2 A

800型 鍛鋼グローブバルブ

SF-G (ねじ込み形)

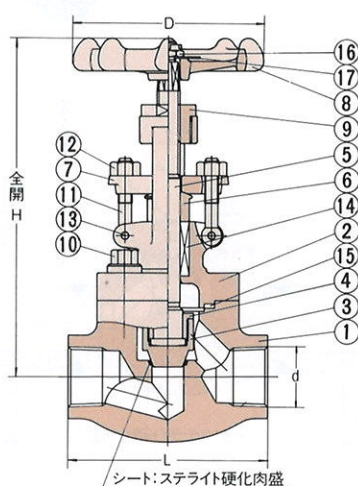


SF-GW (ソケットウエルド形)

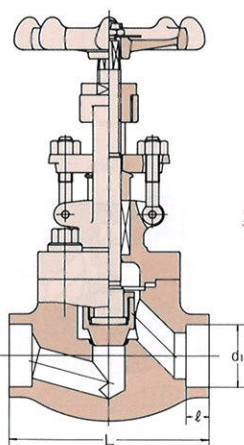

■ 番号、名称、材料はねじ込み形と同じ。

SF-GF (フランジ形)

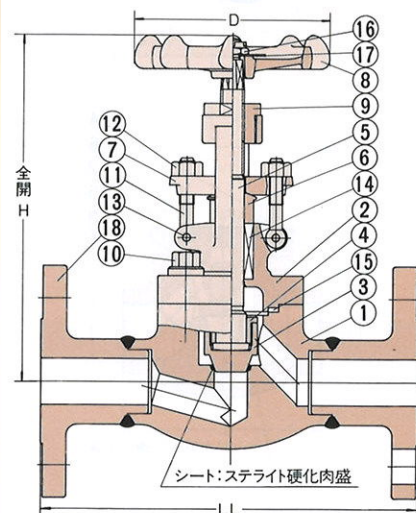

接 続 端 の 形 状		ク ラ ス	試験圧力 (kgf/cm ²)		製 品 記 号
			本 体	シート	
ね じ 込 み 形		800	210	153	A 800-SF-G
ソケットウエルド形		800	210	153	A 800-SF-GW
フ ラ ン ジ 形	J I S フランジ付	10K	21	16	A 10-SF-GF
		20K	51	38	A 20-SF-GF
		30K	77	57	A 30-SF-GF
		40K	102	75	A 40-SF-GF
	J P I フランジ付	150	32	23	A 150-SF-GF
		300	80	58	A 300-SF-GF
		600	157	115	A 600-SF-GF

(備考) 圧力-温度基準は、P11をご覧ください。

単位: mm

呼び径		ねじ込み形					ソケット ウエルド形		フランジ形 LL			
									10K	20K	30K	40K
A	B	d	L	H	D	d ₁	ℓ		150	300	—	600
10	3/8	Rc 3/8	80	151	86	17.8	9.6		140	140	152	152
15	1/2	Rc 1/2	80	151	86	22.2	9.6		152	152	165	165
20	3/4	Rc 3/4	90	156	86	27.7	12.7		178	178	190	190
25	1	Rc 1	110	200	105	34.5	12.7		203	203	216	216
32	1 1/4	Rc 1 1/4	150	252	135	43.2	12.7		216	216	229	229
40	1 1/2	Rc 1 1/2	150	252	135	49.1	12.7		229	229	241	241
50	2	Rc 2	170	285	180	61.1	15.9		267	267	292	292

(備考) 管フランジの寸法は、P11をご覧ください。

番号	名称	材料
1	ボデー	SFVC 2 A (ステライト硬化肉盛)
2	ボンネット	SFVC 2 A
3	ジスク	SUS 420 J 2
4	ロックナット	SUS 403
5	ステム	SUS 403
6	グランド	SUS 403
7	グランドフランジ	S 25 C
8	ハンドル	FCD 450
9	ヨークブッシュ	SUS 403
10	ボンネットボルト	ASTMA 193 Gr. B 7
11	アイボルト	SUS 403
12	アイボルトナット	SUS 304
13	アイボルトピン	SUS 403
14	グランドパッキン	P # 316 P
15	ガスケット	P # 2200
16	ハンドルナット	SS 400
17	ネームプレート	A 1100 P-H
18	ラインフランジ	SFVC 2 A