

# 設計変更詳細

1 / 2

対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
UNS	2005年7月	UNS-N	全サイズ
UNSF		UNSF-N	






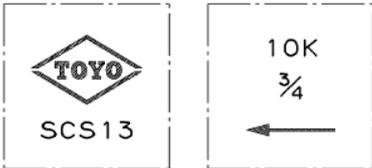
変更内容						
項目	変更前			変更後		
全面設計変更	全面設計変更のため、変更前との部品互換性はなし。					
最高使用圧力	静流水	~120°C	1.4MPa	静流水	~120°C	1.4MPa
		~220°C	1.0MPa		蒸気・空気 ガス・油・脈動水	~150°C
	空気・ガス・油 ・脈動水	~220°C	1.0MPa	~180°C		1.0MPa
	飽和蒸気		1.0MPa			
鑄出し表示	UNS			UNS-N		
						
	呼び径 1以下					
						
UNSF			UNSF-N			
						
本体材料	SCS13			SCS13A		
プラグガスケット材質	プラグガスケットなし			非石綿シート		
寸法 (詳細は表 1)				UNS-N 面間寸法変更 高さ寸法変更		

表 1: 主要寸法表

UNS/UNS-N				
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)	
	新	旧	新	旧
15	65	56	45	42
20	80	70	55	50
25	90	80	61	58
32	105	96	71	69
40	120	110	72	81
50	140	128	81	98

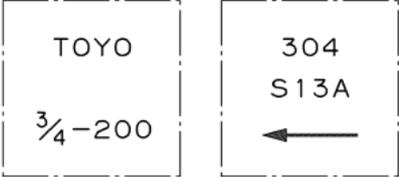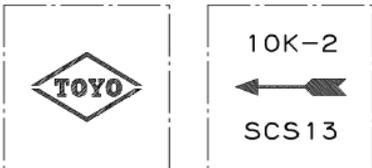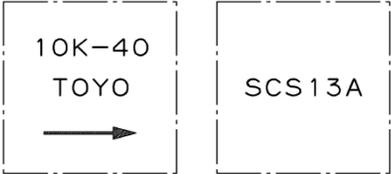

UNSF/UNSF-N				
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)	
	新	旧	新	旧
15	85	85	45	44
20	95	95	55	49
25	110	110	61	58
32	130	130	71	65
40	150	150	72	74
50	180	180	81	86