

# 設計変更詳細

対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
US	2005年7月	US-N	全サイズ
USF		USF-N	全サイズ

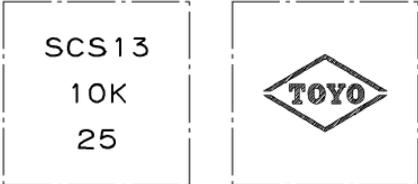
変更内容						
項目	変更前			変更後		
全面設計変更	全面設計変更のため、変更前との部品互換性はなし。					
最高使用圧力	静流水	~120°C	1.4MPa	静流水	~120°C	1.4MPa
		~220°C	1.0MPa		蒸気・空気 ガス・油・脈動水	~150°C
	空気・ガス・油 ・脈動水	~220°C	1.0MPa	飽和蒸気		~180°C
			1.0MPa			
鑄出し表示	US		US-N			
						
鑄出し表示	USF		USF-N			
						
本体材料	SCS13			SCS13A		
グランドパッキン材料	プラスチックパッキン			編組又はテフロンパッキン		
寸法 (詳細は表 1)				面間寸法変更 高さ寸法変更		

表 1: 主要寸法表

呼び径(A)	US/US-N					
	面間(L)		高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	54	50	100	85	70	55
20	58	55	105	95	70	63
25	65	62	116	103	80	70
32	74	70	129	122	80	80
40	78	75	148	136	100	80
50	87	85	165	158	100	90



呼び径(A)	USF/USF-N					
	面間(L)		高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	85	80	103	87	70	55
20	95	90	109	98	70	63
25	100	100	120	106	80	70
32	110	110	132	125	80	80
40	125	125	170	139	100	80
50	140	140	187	163	100	90