

設計変更詳細

対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
UG	2005年7月	UG-N	全サイズ
UGF		UGF-N	
UD		UD-N	
UDF		UDF-N	



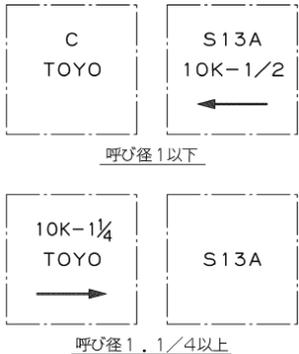
変更内容						
項目	変更前			変更後		
全面設計変更				全面設計変更のため、変更前との部品互換性はなし。		
最高使用圧力	静流水	~120°C	1.4MPa	静流水	~120°C	1.4MPa
		~220°C	1.0MPa		蒸気・空気 ガス・油・脈動水	~150°C
	空気・ガス・油 ・脈動水	~220°C	1.0MPa	~180°C		1.0MPa
	飽和蒸気		1.0MPa			
鑄出し表示	UG/UD			UG-N		
						
	UGF/UDF			UD-N		
						
本体材料	SCS13			SCS13A		
グランドパッキン材料	プラスチックパッキン			編組又はテフロンパッキン		
寸法 (詳細は表1)				面間寸法変更なし 高さ寸法変更		

表 1: 主要寸法表

UG/UG-N						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
8	44	44	73	78	55	55
10	48	45	73	79	55	55
15	52	52	73	80	55	55
20	60	58	97	86	63	63
25	72	70	104	93	70	70
32	80	78	125	105	80	80
40	90	86	141	124	90	90
50	100	100	152	138	90	100

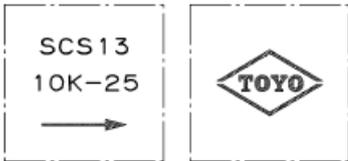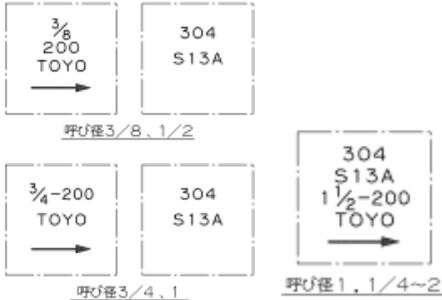

UGF/UGF-N						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	85	85	115	84	63	55
20	95	95	116	92	70	63
25	110	110	142	103	90	70
32	130	130	150	122	90	80
40	150	150	173	135	100	90
50	180	180	189	158	110	100

UD/UD-N						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
10	55	55	112	93	63	55
15	65	65	115	99	63	63
20	80	80	117	110	70	70
25	90	90	143	131	90	80
32	105	105	150	145	90	90
40	120	120	173	165	100	100
50	140	140	189	182	110	110

UDF/UDF-N						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	85	85	115	100	63	63
20	95	95	117	111	70	70
25	110	110	143	132	90	80
32	130	130	150	145	90	90
40	150	150	173	166	100	100
50	180	180	189	182	110	110