


2009年3月設計変更
旧図面

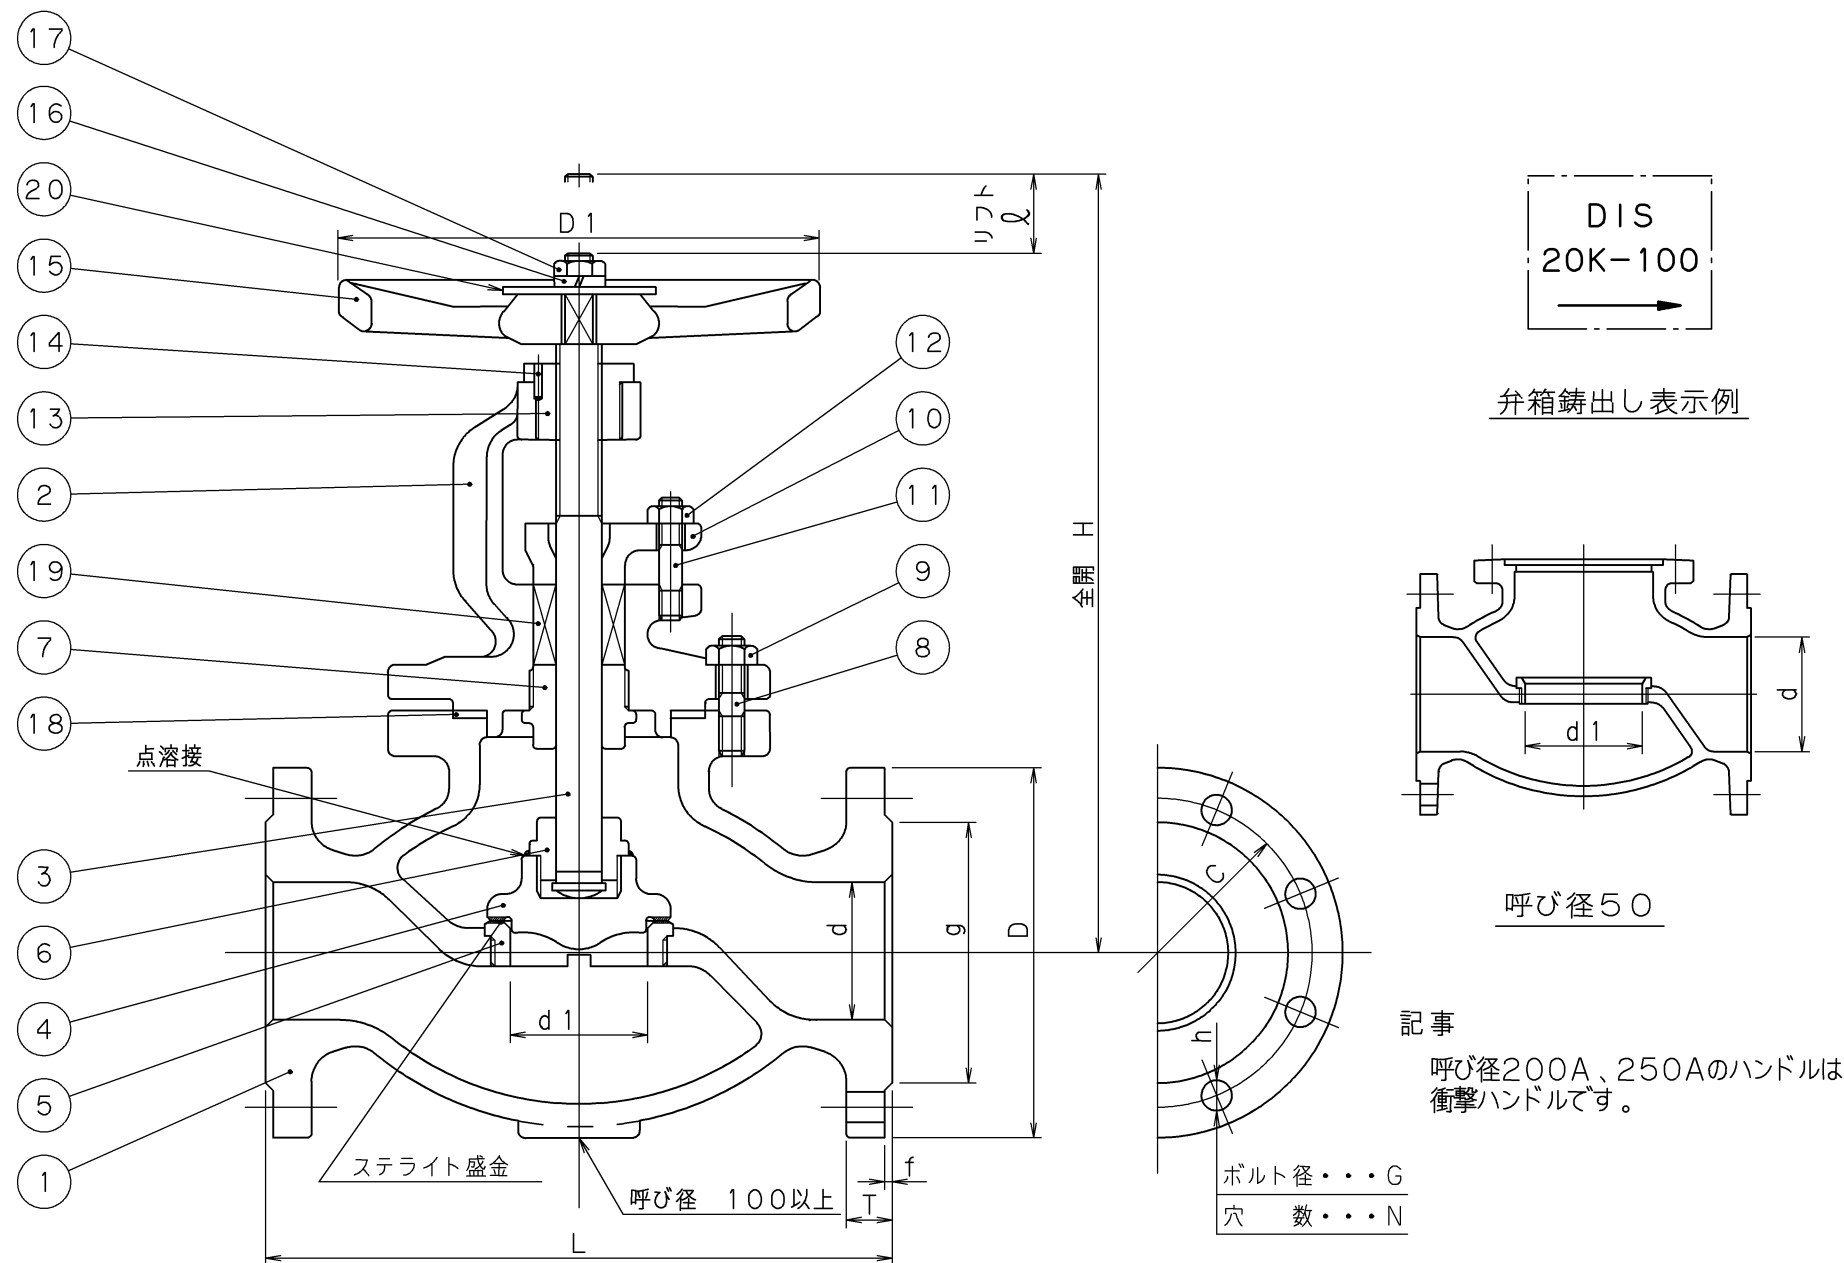

寸 法 表													単位：mm			
呼び 径	d	d1	H	L	フ ラ ン ジ								リフト ℓ	D1	質 量 (Kg)	数 量
					D	C	N	h	G	g	T	f				
50	52	50	329	267	155	120	8	19	M16	96	18	2	18	224	16.5	
65	65	65	355	292	175	140	8	19	M16	116	20	2	19	250	28.0	
80	80	80	390	318	200	160	8	23	M20	132	22	2	23	300	37.0	
100	100	100	445	356	225	185	8	23	M20	160	24	2	37	315	54.0	
125	125	125	515	400	270	225	8	25	M22	195	26	2	43	355	75.0	
150	150	150	595	444	305	260	12	25	M22	230	28	2	50	400	107.0	
200	200	200	685	559	350	305	12	25	M22	275	30	2	61	450	180.0	
※ 250	250	250	820	622	430	380	12	27	M24	345	34	2	70	560	303.0	

※呼び径250はJV4-5規格外です




20	銘 板	A 1 0 5 0 P	
19	パ ッ キ ン	膨張黒鉛パッキン	
18	ガ ス ケ ッ ト	膨張黒鉛シート	
17	ハンドルナット	SS 4 0 0	
16	ば ね 座 金	SWRH 5 7	
15	ハ ン ド ル 車	FCD 4 5 0	
14	止 め ピ ン	C 2 6 0 0 W	
13	ね じ は め 輪	C 6 7 8 2 B	
12	パッキン押さえボルト用ナット	SS 4 0 0	
11	パッキン押さえボルト	SS 4 0 0	
10	パッキン押さえ	FCD-S	
9	ふたボルト用ナット	S 4 5 C	
8	ふ た ボ ル ト	S 3 5 C	
7	ふ た は め 輪	SUS 4 0 3	
6	弁 押 さ え	SUS 4 0 3	
5	弁箱付き弁座	S 2 8 C	ステライト盛金
4	弁 体	S 2 8 C	呼び径 50~200 ステライト盛金
		S 2 5 C	呼び径 250 ステライト盛金
3	弁 棒	SUS 4 0 3	
2	ふ た	FCD-S	
1	弁 箱	FCD-S	

番号	部 品 名 称	材 料
面 間 規 格 JV4-5		ダクタイル鋳鉄 20K フランジ形玉形弁 JV4-5
管 接 続 規 格 JIS B2239 20K		
肉 厚 規 格 JV4-5		
圧力検査規格 メーカー標準		

承 認	津 島	製 品 記 号	△		
検 図	荻 原	20-DGF(BB)	△		
検 図		図 面 番 号	△		
作 成	小 松	29140000J △	△		
日 付	'08.12.22		記号	日 付	承認



東洋バルブ株式会社

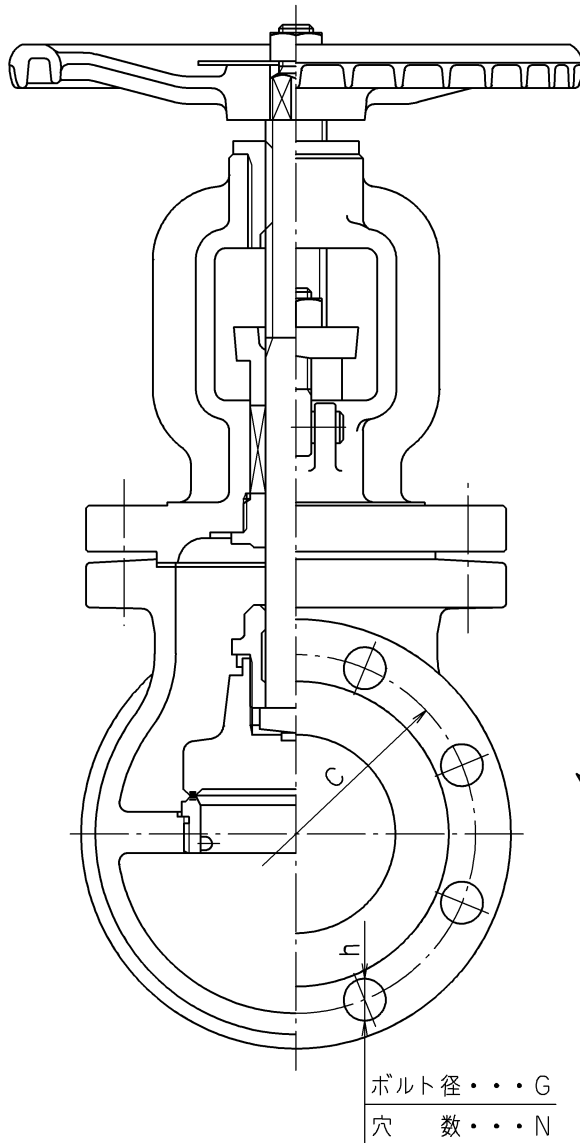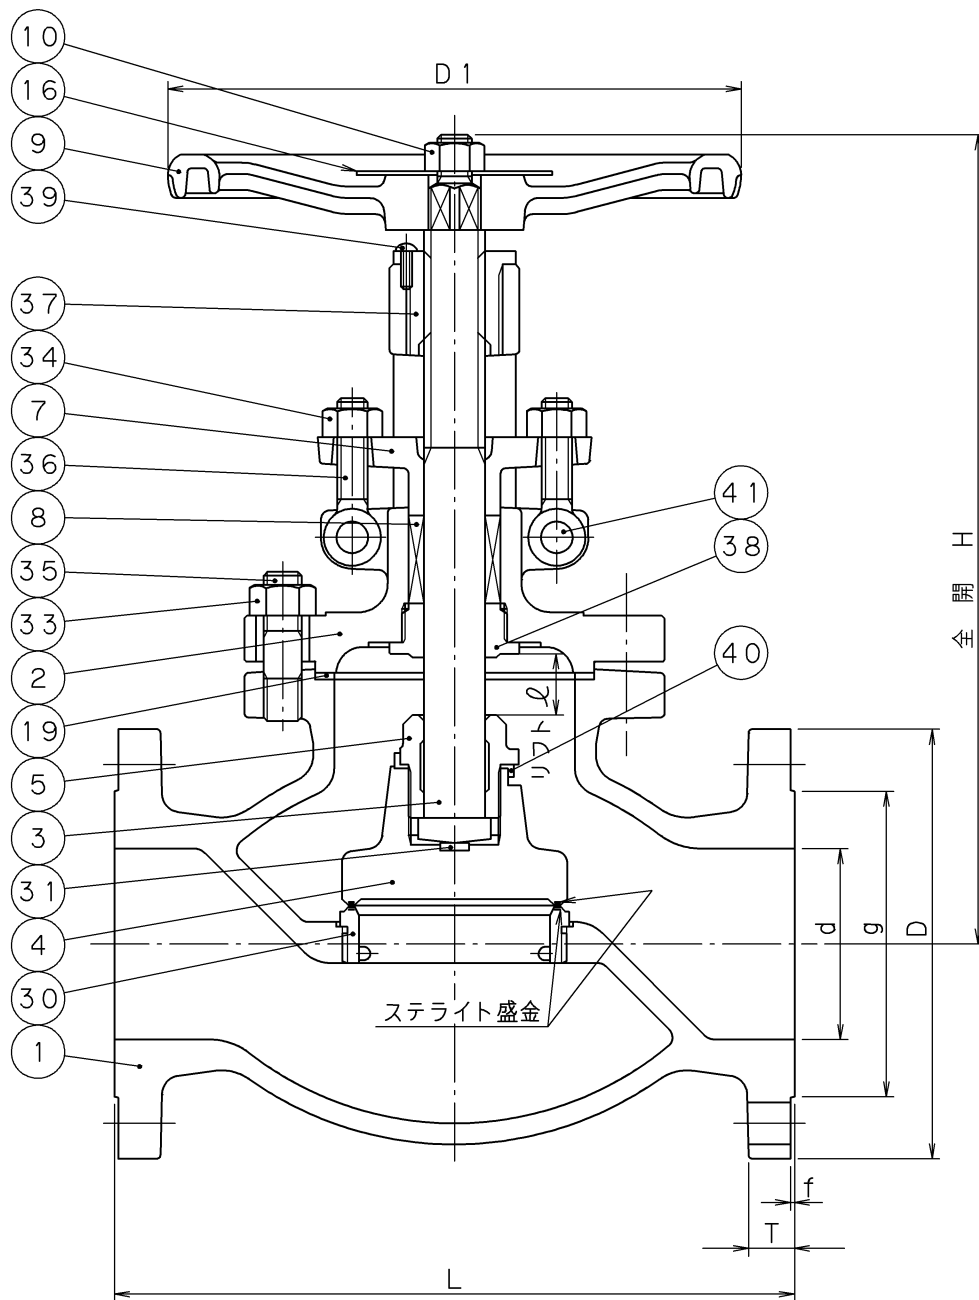

寸 法 表

単位：mm

呼び径	d	H	L	D1	フ ラ ン ジ								リフト ℓ	質 量 (Kg)	数 量
					D	C	N	h	G	g	T	f			
50	50	243	267	225	155	120	8	19	M16	96	18	2	17	19.8	
65	65	347	292	250	175	140	8	19	M16	116	20	2	20	27.7	
80	80	382	318	250	200	160	8	23	M20	132	22	2	23	37.4	
100	100	457	356	300	225	185	8	23	M20	160	24	2	28	56	
125	125	534	400	350	270	225	8	25	M22	195	26	2	44	79	
150	150	593	444	400	305	260	12	25	M22	230	28	2	50	115	
200	200	697	559	560	350	305	12	25	M22	275	30	2	61	300	

SYB
FCD-S
20K-80

弁箱鑄出し表示例

2009年3月設計変更
新図面

41	パッキン押さえボルトピン	S45C	
40	回 り 止 め	SUS304 呼び径 50~150	
39	止 め ね じ	SS400	
38	ふ た は め 輪	SUS403	
37	ね じ は め 輪	C6782BE	
36	パッキン押さえボルト	SS400	
35	ふ た ボ ル ト	S45C	
34	パッキン押さえボルト用ナット	SS400	
33	ふたボルト用ナット	S45C	
31	弁 棒 座 金	SUS403 呼び径 50,200 SKD1 呼び径 65~150	
30	弁箱付き弁座	SFVC2A 呼び径 50~150 SUS403 呼び径 200	ステライト盛金 ステライト盛金
19	ガ ス ケ ッ ト	膨張黒鉛シート	
16	銘 板	A1050P	
10	ハンドル押さえナット	SS400	亜鉛めっき
9	ハ ン ド ル 車	FCD400	
8	パ ッ キ ン	膨張黒鉛編組パッキン	
7	パッキン押さえ輪	FCD-S	
5	弁 押 さ え	FCD-S 呼び径 50~150 SUS403 呼び径 200	
4	弁 体	SFVC2A	ステライト盛金
3	弁 棒	SUS403	
2	ふ た	FCD-S	
1	弁 箱	FCD-S	
番号	部 品 名 称	材 料	

面 間 規 格 JV4-5		ダクタイル鋳鉄 20K フランジ形 玉形弁 JV4-5				
管 接 続 規 格 JIS B2239 20K						
肉 厚 規 格 JV4-5						
圧力検査規格 メーカー標準						
承 認	津 島	製 品 記 号		△		
検 図	荻 原	20-DGF-N(BB)		△		
検 図		図 面 番 号		△		
作 成	小 松	26450000J △		△		
日 付	'08.12.22			記号	日 付	承認



東洋バルヴ株式会社