

2009年3月設計変更  
旧図面

16	銘板	A1050P	
15	パッキン	膨張黒鉛パッキン	
14	ガスケット	膨張黒鉛シート	
13	ハンドルナット	SS400	
12	ばね座金	SWRH57	
11	ハンドル車	FCMB340	呼び径 3/8~1 1/2
		FCD450	呼び径 2
10	パッキン押さえナット	FCD-S	
9	パッキン押さえ輪	SUS403	
8	パッキンはめ輪	SPCC	
7	ユニオンナット	FCD-S	
5	弁箱付き弁座	SUS403	ステライト盛金
4	弁体	SUS403	ステライト盛金
3	弁棒	SUS403	
2	ふた	FCMB-S35	
1	弁箱	FCMB-S35	呼び径 3/8~1
		FCD-S	呼び径 1/4~2

番号	部品名称	材料
----	------	----

面間規格 JV4-4	マレアブル鑄鉄/ダクタイル鑄鉄 20K ねじ込み形 玉形弁 JV4-4
管接続規格 JIS B0203	
肉厚規格 JV4-4	
圧力検査規格 メーカー標準	

記事  
1. \*印(呼び径3/8)は、JV4-4規格外製品です。



寸法表 単位: mm

コードNo.	バルブコード	呼び径	d	d1	L	D1	H	リフト ℓ	質量 (Kg)	数量
20810000	20-MG(UB)	* 3/8	Rc 3/8	10	70	80	125	6	0.8	
		1/2	Rc 1/2	15	75	80	135	8	1.0	
		3/4	Rc 3/4	20	90	100	145	9	1.3	
		1	Rc 1	25	105	120	170	11	1.9	
29120000	20-DG(UB)	1 1/4	Rc 1 1/4	32	120	120	180	13	2.8	
		1 1/2	Rc 1 1/2	40	135	140	195	16	3.8	
		2	Rc 2	50	160	180	225	20	6.4	


承認	津島	製品記号	△		
検図	荻原	20-MG(UB)	△		
検図		20-DG(UB)	△		
作成	小松	図面番号	△		
日付	'08.12.22	20810000J	△	記号	日付 承認



**東洋バルブ株式会社**

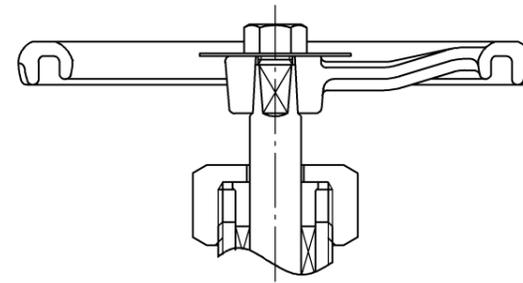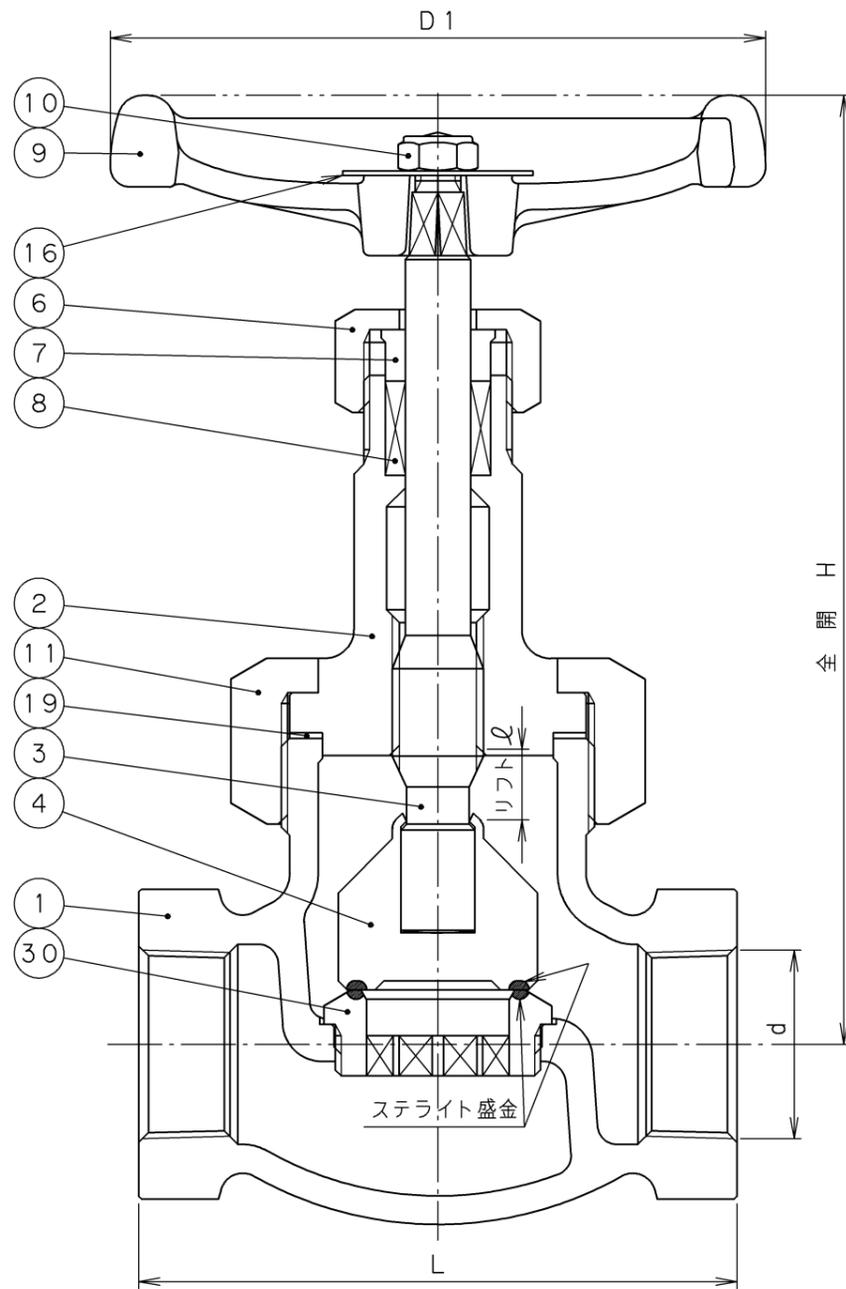


呼び径 2

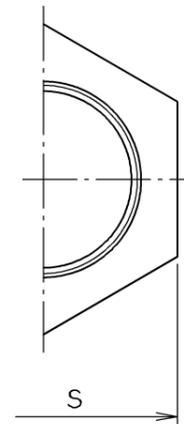

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	L	D1	S	リフト ℓ	質量 (Kg)	数量
A	B								
10	3/8	Rc 3/8	136	75	70	27	6	1.0	
15	1/2	Rc 1/2	138	78	80	32	6	1.1	
20	3/4	Rc 3/4	157	91	100	38	8	1.6	
25	1	Rc 1	178	105	115	47	10	2.4	
32	1 1/4	Rc 1 1/4	202	122	135	57	13	3.8	
40	1 1/2	Rc 1 1/2	210	135	135	62	13	4.6	
50	2	Rc 2	239	160	180	79	20	7.1	

(1) 呼び径10は、JV4-4の規格範囲外です。

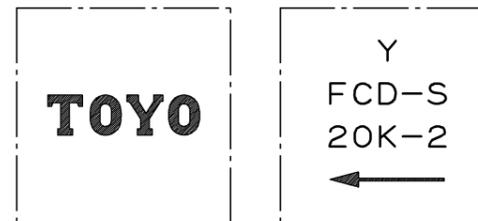

弁箱鑄出し表示例

2009年3月設計変更  
新図面

30	弁箱付き弁座	SCS13A	ステライト盛金
19	ガスケット	C1100P-0	
16	銘板	A1050P	
11	ふた押さえナット	FCD-S	
10	ハンドル押さえナット	SS400	亜鉛めっき
9	ハンドル車	FCD450	呼び径 3/8~1 1/2
		FCD400	呼び径 2
8	パッキン	膨張黒鉛編組パッキン	
7	パッキン押さえ輪	SUS420J2	呼び径 3/8, 1/2
		SUS403	呼び径 3/4~2
6	パッキン押さえナット	FCD-S	
4	弁体	SUS403	ステライト盛金
3	弁棒	SUS420J2	
2	ふた	FCD-S	
1	弁箱	FCD-S	

番号	部品名称	材料
----	------	----

面間規格 (1) JV4-4	ダクティル鑄鉄 20K ねじ込み形 玉形弁
管接続規格 JIS B0203	
肉厚規格 メーカー標準	
圧力検査規格 メーカー標準	

承認	津島	製品記号	△	
検図	荻原	20-DG-N	△	
検図		図面番号	△	
作成	小松	26430000J	△	
日付	'08.12.22	記号	日付	承認



東洋バルブ株式会社