


弁箱鋳出し表示例

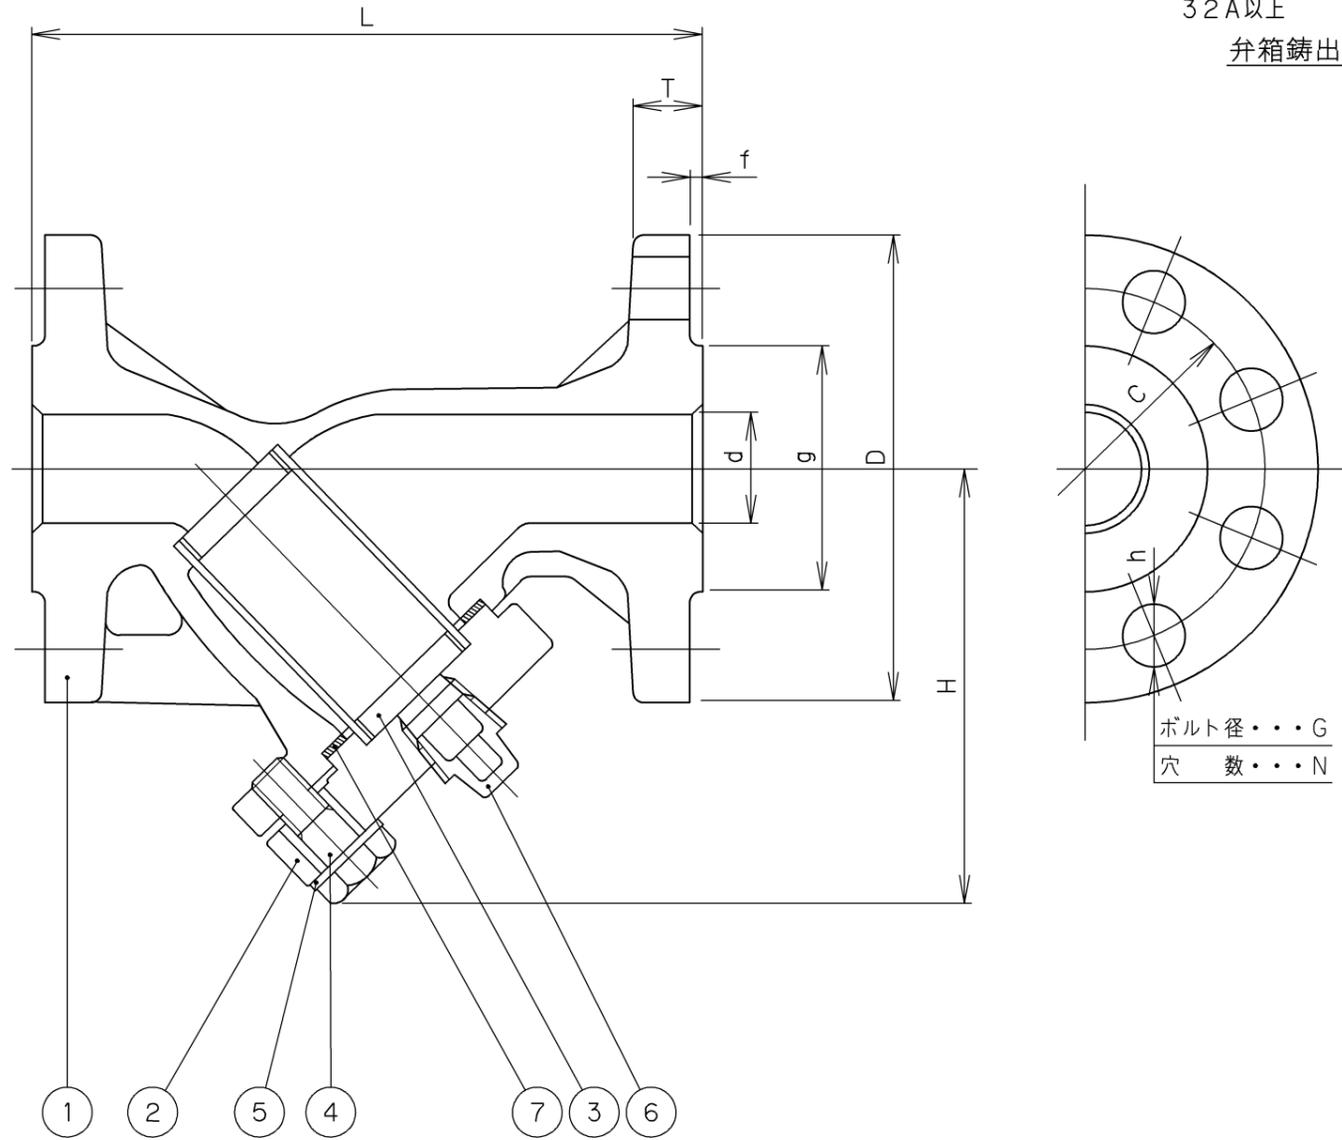

寸法表

単位：mm

呼び径	d	H	L	フランジ								プラグ (呼び)	質量 (Kg)	数量
				D	C	N	h	G	g	T	f			
10	10	57	120	90	65	4	15	M12	46	14	1	1/4	2.3	
15	15	68	130	95	70	4	15	M12	51	14	1	1/4	2.6	
20	20	77	140	100	75	4	15	M12	56	16	1	3/8	3.1	
25	25	91	160	125	90	4	19	M16	67	16	1	1/2	4.7	
32	32	137	190	135	100	4	19	M16	76	18	2	3/4	6.5	
40	40	154	210	140	105	4	19	M16	81	18	2	1	7.4	
50	50	170	250	155	120	8	19	M16	96	18	2	1	11.5	

2009年3月設計変更
旧図面

7	ガスケット	膨張黒鉛シート	
6	プラグ	S20C	呼び径 10~20
		FC D-S	呼び径 25~50
5	座金	SPCC	
4	ふたボルト	S45C	
3	スクリーン	SUS304	50メッシュ
2	ふた	FCMB-S35	
1	本体	FC D-S	

番号	部品名称	材料
----	------	----


面間規格 メーカー標準	ダクティル鋳鉄 20K フランジ形 Y形ストレーナ
管接続規格 JIS B2239 20K	
肉厚規格 メーカー標準	
圧力検査規格 メーカー標準	

承認	津島	製品記号	△		
検図	荻原	20-DTF	△		
検図		図面番号	△		
作成	小松	29240000J	△		
日付	'08.12.22		記号	日付	承認



東洋バルブ株式会社

2009年3月設計変更
新図面

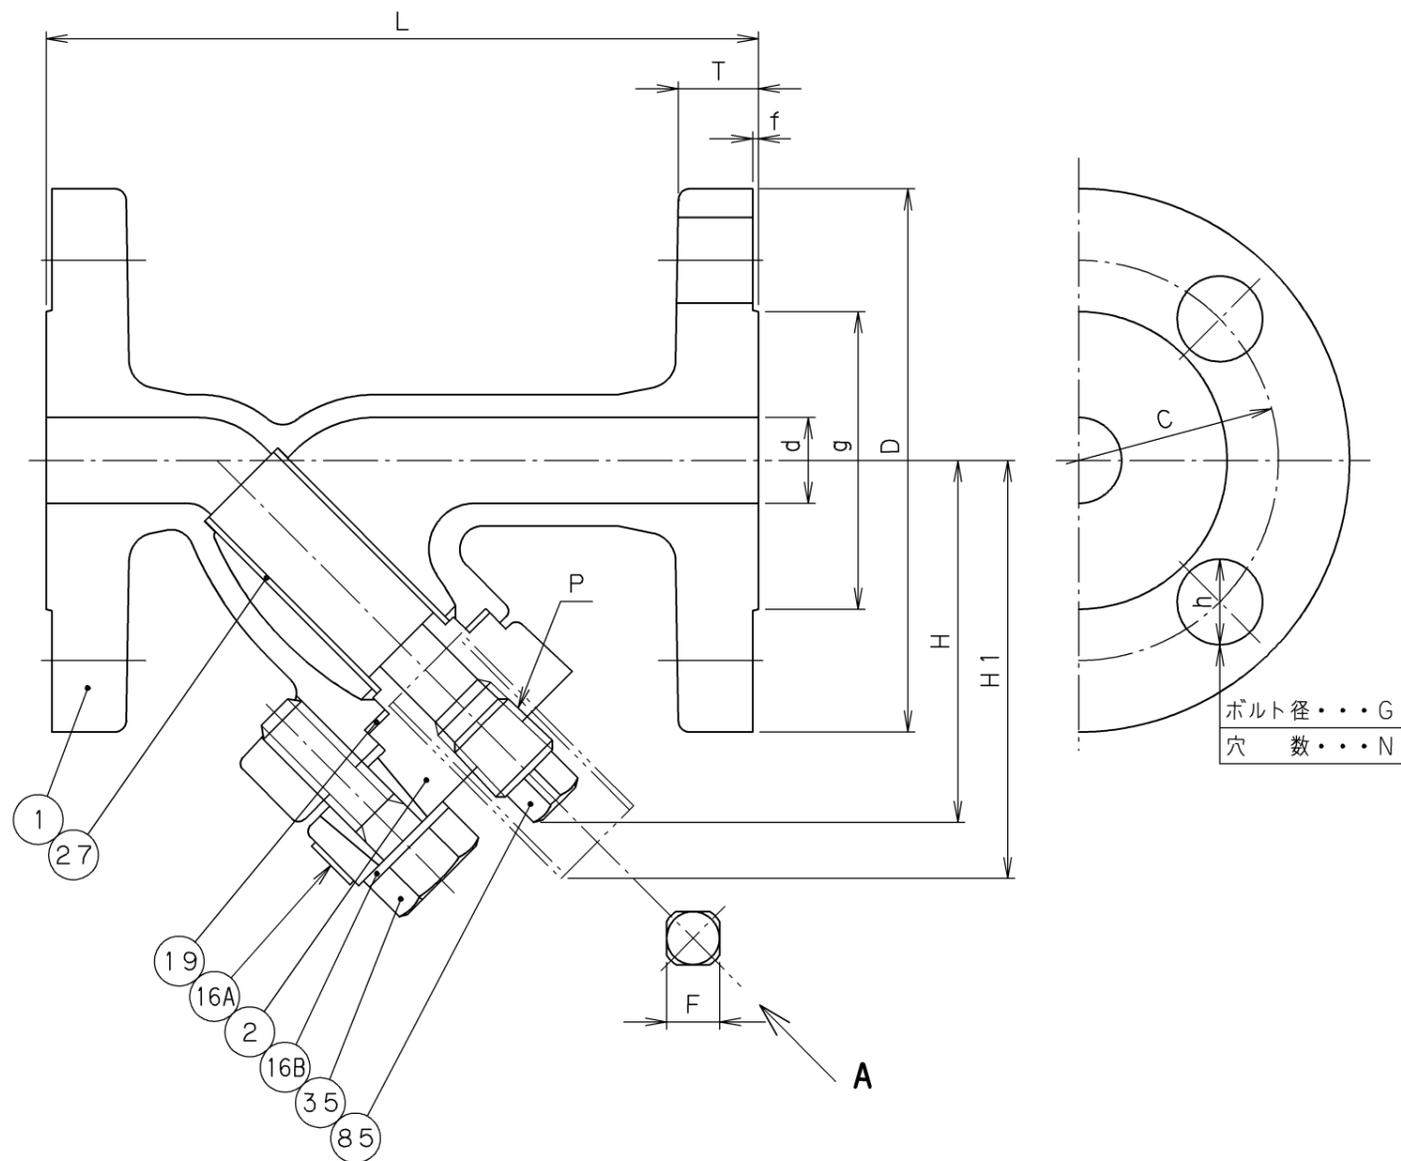

呼び径 10~25

呼び径 32~50

矢視 A

ボルト径...G
穴数...N

←
20K-25
FCD-S

弁箱 casting 表示例

寸法表

単位: mm

呼び径	d	H	H1	L	フランジ								P	F	質量 (kg)	数量
					D	C	N	h	G	g	T	f				
10	10	65	74	120	90	65	4	15	M12	46	14	1	R 1/4	9	1.9	
15	15	65	74	125	95	70	4	15	M12	51	14	1	R 1/4	9	2.1	
20	20	70	85	140	100	75	4	15	M12	56	16	1	R 3/8	12	2.7	
25	25	85	105	160	125	90	4	19	M16	67	16	1	R 1/2	14	4.2	
32	32	124	126	185	135	100	4	19	M16	76	18	2	R 3/4	17	5.9	
40	40	135	139	200	140	105	4	19	M16	81	18	2	R 1	19	6.6	
50	50	163	172	250	155	120	8	19	M16	96	18	2	R 1 1/4	23	11.5	

85	プラグ	SUS304	
35	ふたボルト	S45C	
27	スクリーン	SUS304	40メッシュ
19	ガasket	グラファイトシート	
16B	座金	SS400	
16A	銘板	A1050P	
2	ふた	FCD-S	
1	本体	FCD-S	

番号	部品名称	材料
面間規格	メーカー標準	ダクタイル鋳鉄 20K フランジ形 Y形ストレーナ 40メッシュ
管接続規格	JIS B2239 20K	
肉厚規格	メーカー標準	
圧力検査規格	メーカー標準	

承認	津島	製品記号	△		
検図	荻原	20-DTF-N	△		
検図		図面番号	△		
作成	小松	26140000J	△		
日付	'08.12.22	記号	日付	承認	



東洋バルブ株式会社