



800型 鍛鋼リフトチェックバルブ

SF-N (ねじ込み形)

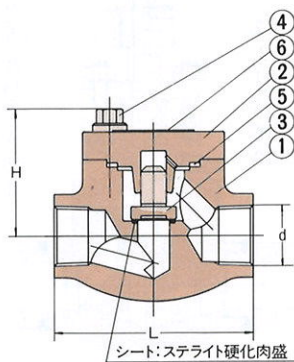


SF-NW (ソケットウエルド形)



■番号、名称、材料はねじ込み形と同じ。

SF-NF (フランジ形)

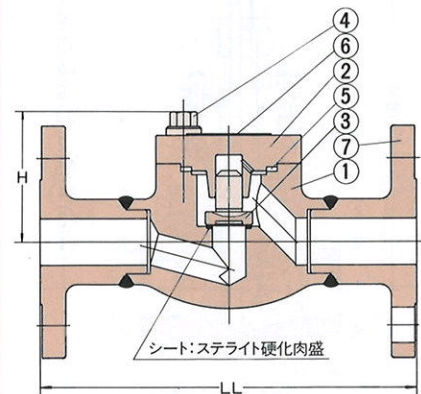

接続端の形状	クラス	試験圧力 (kgf/cm ²)		製品記号	
		本体	シート		
ねじ込み形	800	210	153→28	A 800-SF-N	
ソケットウエルド形	800	210	153→28	A 800-SF-NW	
フランジ形	JIS フランジ付	10K	21	16→5	A 10-SF-NF
		20K	51	38→12	A 20-SF-NF
		30K	77	57→18	A 30-SF-NF
	JPI フランジ付	40K	102	75→24	A 40-SF-NF
		150	32	23→6	A 150-SF-NF
		300	80	58→11	A 300-SF-NF
600	157	115→21	A 600-SF-NF		

〈備考〉圧力-温度基準は、PIIをご覧ください。



単位: mm

呼び径		ねじ込み形 d	L	H	ソケット ウエルド形		フランジ形 LL			
A	B				d ₁	ℓ	10K	20K	30K	40K
10	3/8	Rc 3/8	80	51	17.8	9.6	140	140	152	152
15	1/2	Rc 1/2	80	51	22.2	9.6	152	152	165	165
20	3/4	Rc 3/4	90	56	27.7	12.7	178	178	190	190
25	1	Rc 1	110	70	34.5	12.7	203	203	216	216
32	1 1/4	Rc 1 1/4	150	104	43.2	12.7	216	216	229	229
40	1 1/2	Rc 1 1/2	150	104	49.1	12.7	229	229	241	241
50	2	Rc 2	170	128	61.1	15.9	267	267	292	292

〈備考〉管フランジの寸法は、PIIをご覧ください。


番号	名称	材料
1	ボデー	SFVC 2 A (ステライト硬化肉盛)
2	カバー	SFVC 2 A
3	ジスク	SUS 420 J 2
4	カバーボルト	ASTM A 193 Gr. B 7
5	ガスケット	P # 2200
6	ネームプレート	A 1100 P-H
7	ラインフランジ	SFVC 2 A

1995月設計変更
新図面

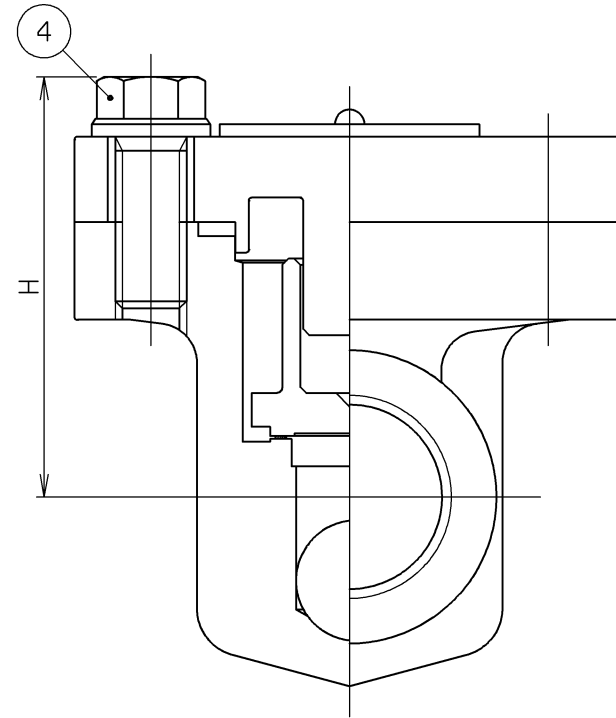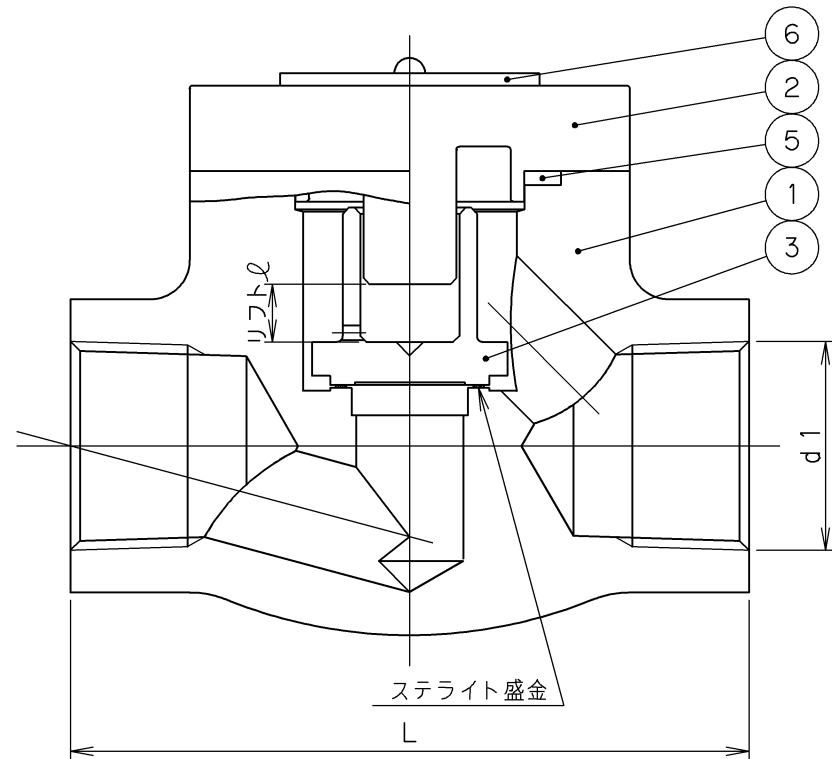


寸法表 単位: mm

呼び径	d1	H	L	リフト ℓ	質量 (Kg)	数量
3/8	Rc 3/8	49.0	79	5.5	1.6	
1/2	Rc 1/2	49.0	79	5.5	1.5	
3/4	Rc 3/4	54.0	92	7.5	1.7	
1	Rc 1	73.0	111	9.5	2.5	
1 1/4	Rc 1 1/4	101.0	152	15.5	6.1	
1 1/2	Rc 1 1/2	101.0	152	15.5	5.8	
2	Rc 2	120.5	172	17.0	8.7	

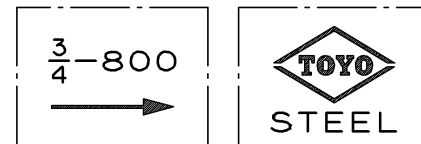

呼び径 3/8 ~ 1

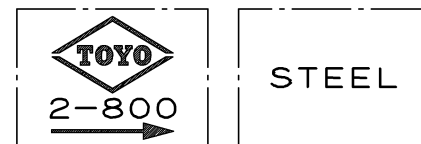

呼び径 1 1/4 ~ 2

弁箱表示例

6	銘板	A1100P-H	
5	ガスケット	うず巻ガスケット(膨張黒鉛+SUS304)	
4	ふたボルト	ASTM A193 Gr.B7	
3	弁体	SUS420J2	
2	ふた	SFVC2A	
1	弁箱	SFVC2A	ステライト盛金
番号	部品名称	材 料	

面間規格 メーカー標準	鍛鋼 クラス800 ねじ込み形 リフト逆止め弁
管接続規格 JIS B0203	
肉厚規格 JPI-7S-57	
圧力検査規格 JPI-7S-39	

承認	津島	製品記号	△		
検図	荻原	S800-SF-N	△		
検図		図面番号	△		
作成	小松	55200000J [△]	△		
日付	'08.12.22		記号	日付	承認



東洋バルブ株式会社