



800型 鍛鋼グローブバルブ

SF-G (ねじ込み形)

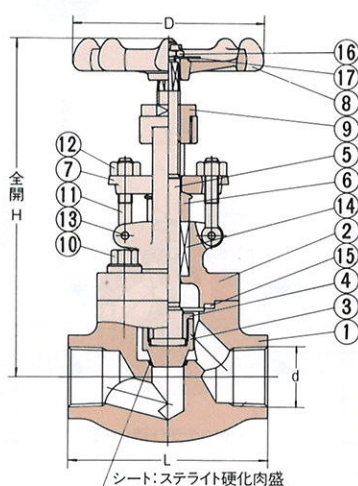


SF-GW (ソケットウエルド形)

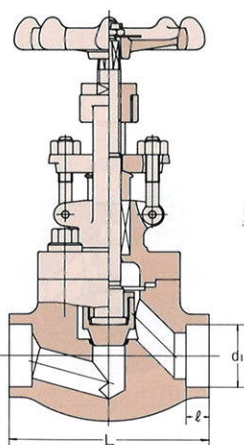

■ 番号、名称、材料はねじ込み形と同じ。

SF-GF (フランジ形)

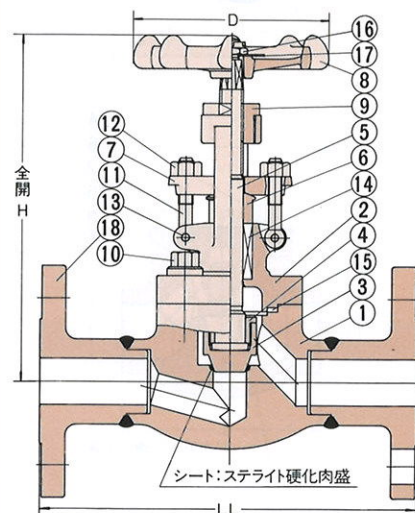

接 続 端 の 形 状		ク ラ ス	試験圧力 (kgf/cm ²)		製 品 記 号
			本 体	シート	
ね じ 込 み 形		800	210	153	A 800-SF-G
ソケットウエルド形		800	210	153	A 800-SF-GW
フ ラ ン ジ 形	J I S フランジ付	10K	21	16	A 10-SF-GF
		20K	51	38	A 20-SF-GF
		30K	77	57	A 30-SF-GF
		40K	102	75	A 40-SF-GF
	J P I フランジ付	150	32	23	A 150-SF-GF
		300	80	58	A 300-SF-GF
		600	157	115	A 600-SF-GF



〈備考〉圧力-温度基準は、P11をご覧ください。

単位: mm

呼び径		ねじ込み形					ソケット ウエルド形		フランジ形 LL			
									10K	20K	30K	40K
A	B	d	L	H	D	d ₁	ℓ		150	300	—	600
10	3/8	Rc 3/8	80	151	86	17.8	9.6		140	140	152	152
15	1/2	Rc 1/2	80	151	86	22.2	9.6		152	152	165	165
20	3/4	Rc 3/4	90	156	86	27.7	12.7		178	178	190	190
25	1	Rc 1	110	200	105	34.5	12.7		203	203	216	216
32	1 1/4	Rc 1 1/4	150	252	135	43.2	12.7		216	216	229	229
40	1 1/2	Rc 1 1/2	150	252	135	49.1	12.7		229	229	241	241
50	2	Rc 2	170	285	180	61.1	15.9		267	267	292	292

〈備考〉管フランジの寸法は、P11をご覧ください。


番号	名称	材料
1	ボデー	SFVC 2 A (ステライト硬化肉盛)
2	ボンネット	SFVC 2 A
3	ジスク	SUS 420 J 2
4	ロックナット	SUS 403
5	ステム	SUS 403
6	グランド	SUS 403
7	グランドフランジ	S 25 C
8	ハンドル	FCD 450
9	ヨークブッシュ	SUS 403
10	ボンネットボルト	ASTMA 193 Gr. B 7
11	アイボルト	SUS 403
12	アイボルトナット	SUS 304
13	アイボルトピン	SUS 403
14	グランドパッキン	P # 316 P
15	ガスケット	P # 2200
16	ハンドルナット	SS 400
17	ネームプレート	A 1100 P-H
18	ラインフランジ	SFVC 2 A

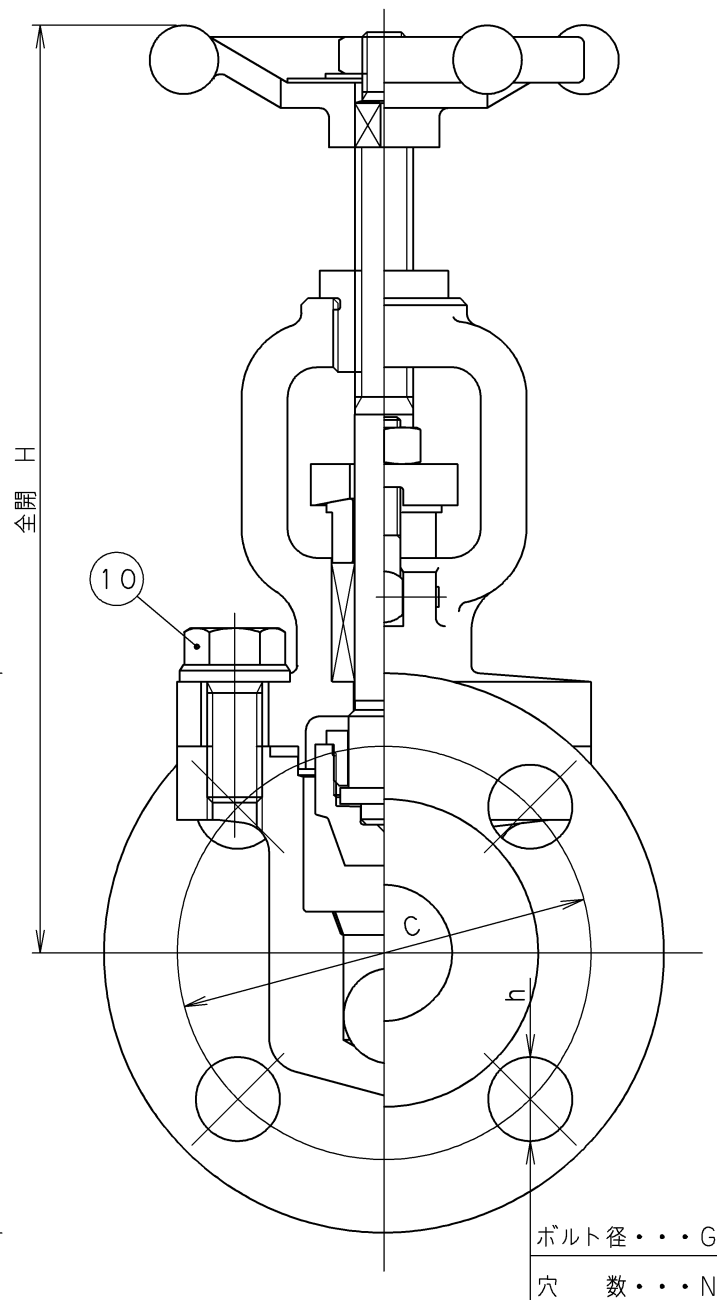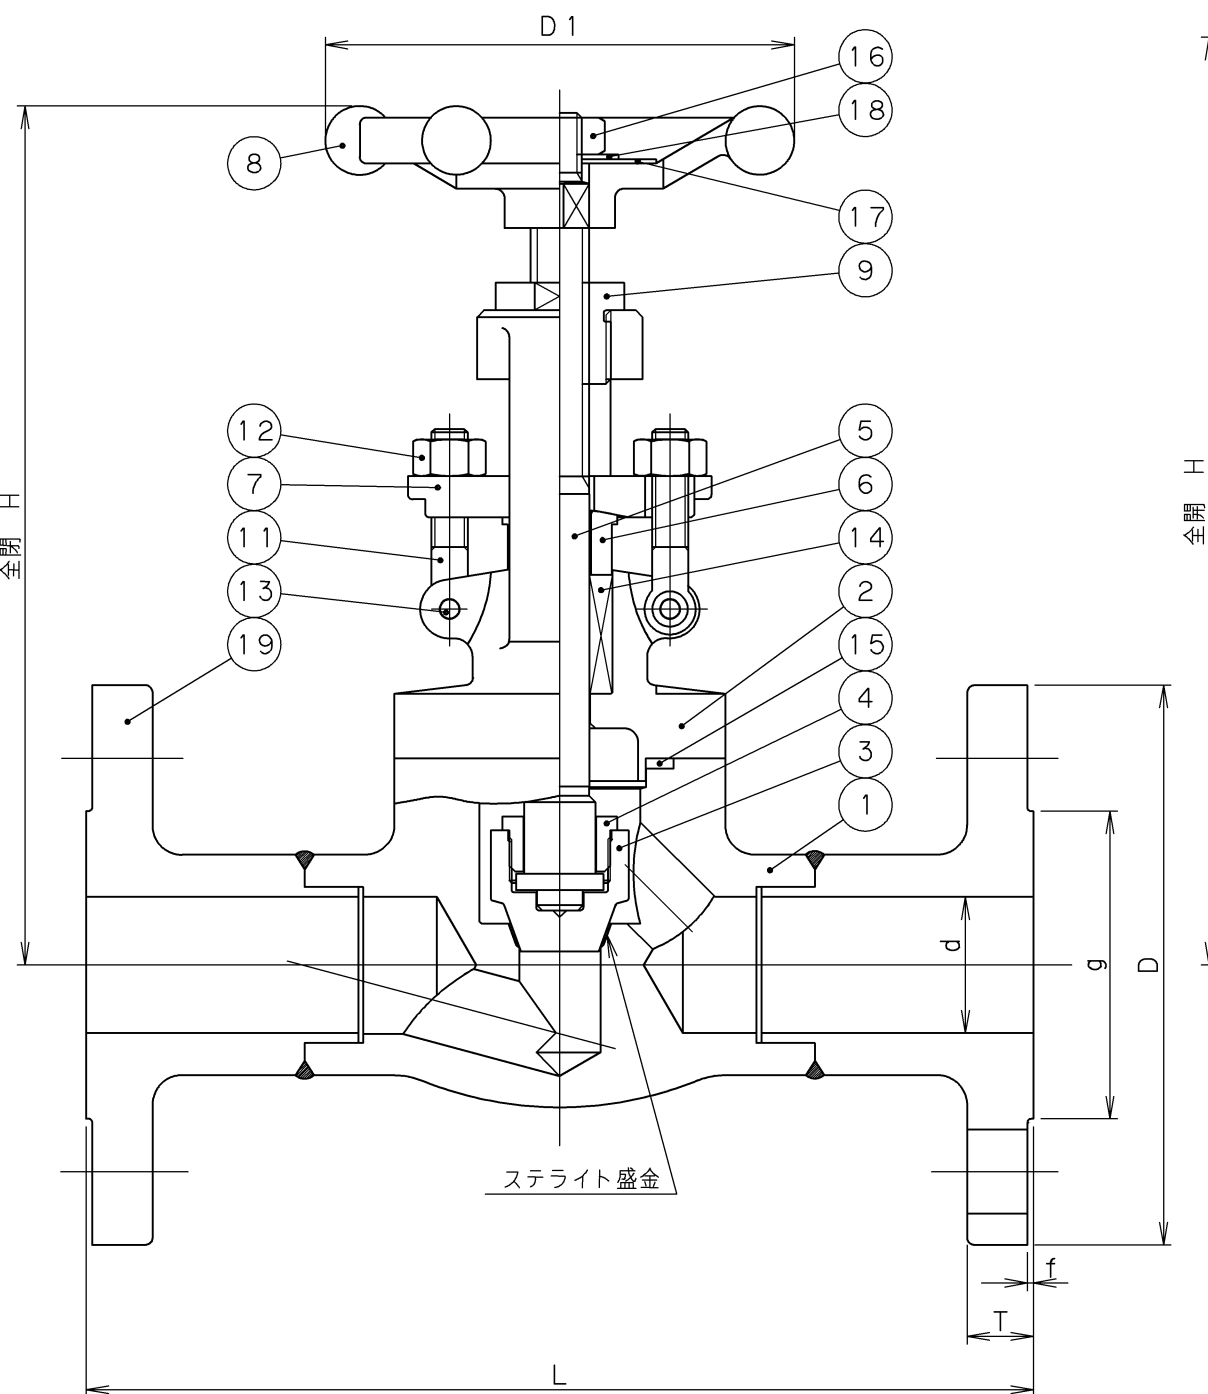

寸 法 表

単位：mm

呼び 径		d	H		D1	L	フ ラ ン ジ								質 量 (Kg)	数 量
A	B		全閉	全開			D	C	N	h	G	g	T	f		
10	$\frac{3}{8}$	10	156.0	165.0	89	140	90	65	4	15	M12	46	12	1	3.8	
15	$\frac{1}{2}$	15	156.0	165.0	89	152	95	70	4	15	M12	51	12	1	3.8	
20	$\frac{3}{4}$	20	161.0	170.0	89	178	100	75	4	15	M12	56	14	1	4.4	
25	1	25	187.0	202.5	102	203	125	90	4	19	M16	67	14	1	6.5	
32	$1\frac{1}{4}$	32	226.5	251.5	146	216	135	100	4	19	M16	76	16	2	11.7	
40	$1\frac{1}{2}$	40	226.5	251.5	146	229	140	105	4	19	M16	81	16	2	11.6	
50	2	50	257.0	285.5	178	267	155	120	4	19	M16	96	16	2	16.8	

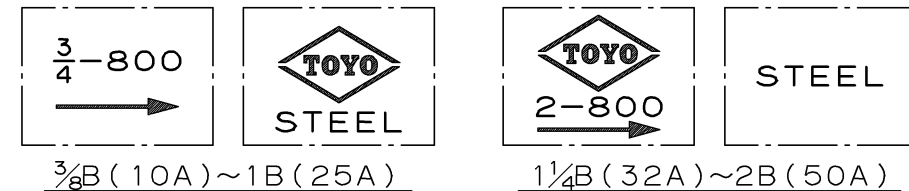

弁箱表示例

1995月設計変更
新図面

19	ラインフランジ	SFVC2A	
18	座 金	SUS430	
17	銘 板	A1100P-H	
16	ハンドル押さえ用ナット	SS400	
15	ガスケット	うず巻ガスケット (膨張黒鉛+SUS304)	
14	パッキン	ノンアスベスト+膨張黒鉛	
13	ピ ン	SUS410	
12	パッキン押さえボルト用ナット	ASTM A194 Gr.2H	
11	パッキン押さえボルト	ASTM A193 Gr.B8	
10	ふたボルト	ASTM A193 Gr.B7	
9	ヨークブッシュ	SUS410	
8	ハンドル車	FCD450	
7	パッキン押さえ	S25C	
6	パッキン押さえ輪	SUS410	
5	弁 棒	SUS410	
4	弁押さえ	SUS410	
3	弁 体	SUS420J2	
2	ふ た	SFVC2A	
1	弁 箱	SFVC2A	ステライト盛金

番号	部 品 名 称	材 料
----	---------	-----

面 間 規 格
メーカー標準 (10)
JPI-7S-67 クラス300 (15~50)

管 接 続 規 格
JIS B2220 10K

肉 厚 規 格
JPI-7S-57

圧力検査規格
メーカー標準

鍛鋼 10K
フランジ形
玉形弁

承 認	津 島	製 品 記 号	△		
検 図	荻 原	S10-SF-GF	△		
検 図		図 面 番 号	△		
作 成	小 松	55500000J	△		
日 付	'08.12.22		記号	日 付	承 認



東洋バルブ株式会社