



2006年2月設計変更  
旧図面

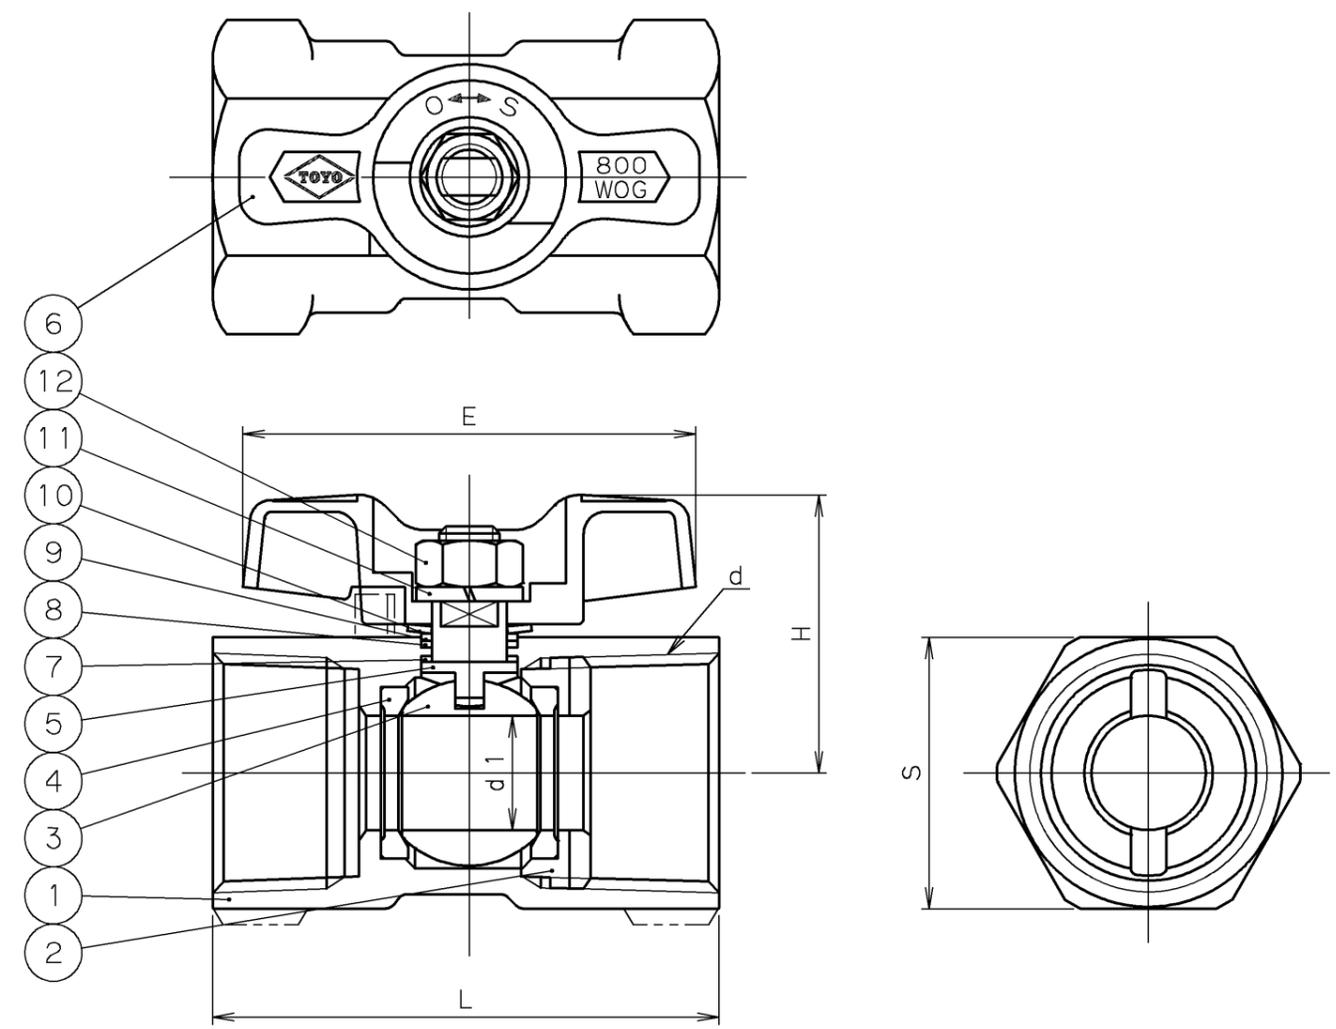

寸 法 表 単位：mm

呼び径	d	d1	H	L	E	S	質量 (Kg)	数量
1/4	Rc 1/4	5.0	21.5	39.0	40	17	0.11	
3/8	Rc 3/8	7.0	24.0	45.0	40	21	0.14	
1/2	Rc 1/2	9.1	30.5	57.5	60	25	0.18	
3/4	Rc 3/4	12.5	33.5	59.0	60	32	0.26	

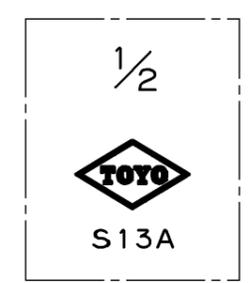

弁箱鑄出し表示例



12	六角ナット	SUS304	
11	ばね座金	SUS304	
10	さらばね座金	SUS304	
9	平座金	SUS304	
8	スラスト座金	強化テフロン®	
7	ステムシール	強化テフロン®	
6	Tハンドル	ZDC2	クロムめっき
5	弁棒	SUS304	クロムめっき
4	シート	強化テフロン®	
3	ボール	SUS316	
2	インサート	SCS13A	
1	弁箱	SCS13A	

番号	部品名称	材 料
継手部の規格		<b>ステンレス鋳鋼</b> <b>800WOG</b> <b>ねじ込みボール弁</b> 〈Tハンドル〉 レデュースドボア
JIS B 0203		
面間の規格		
メーカー標準		
トリム(要部)		
304		

承認	小口	試験圧力		バルブコード
検図	嘉原	水压	弁箱耐圧	UZ-T
検図	松本		8.3 MPa	
作成	牛山	空圧		図面番号
縮尺	乱尺		MPa	0.6 MPa
日付	'00.3.24			


改 訂		△					
マーク	日付	担当	検証	承認	内 容	△	
△						△	

**東洋バルブ株式会社**

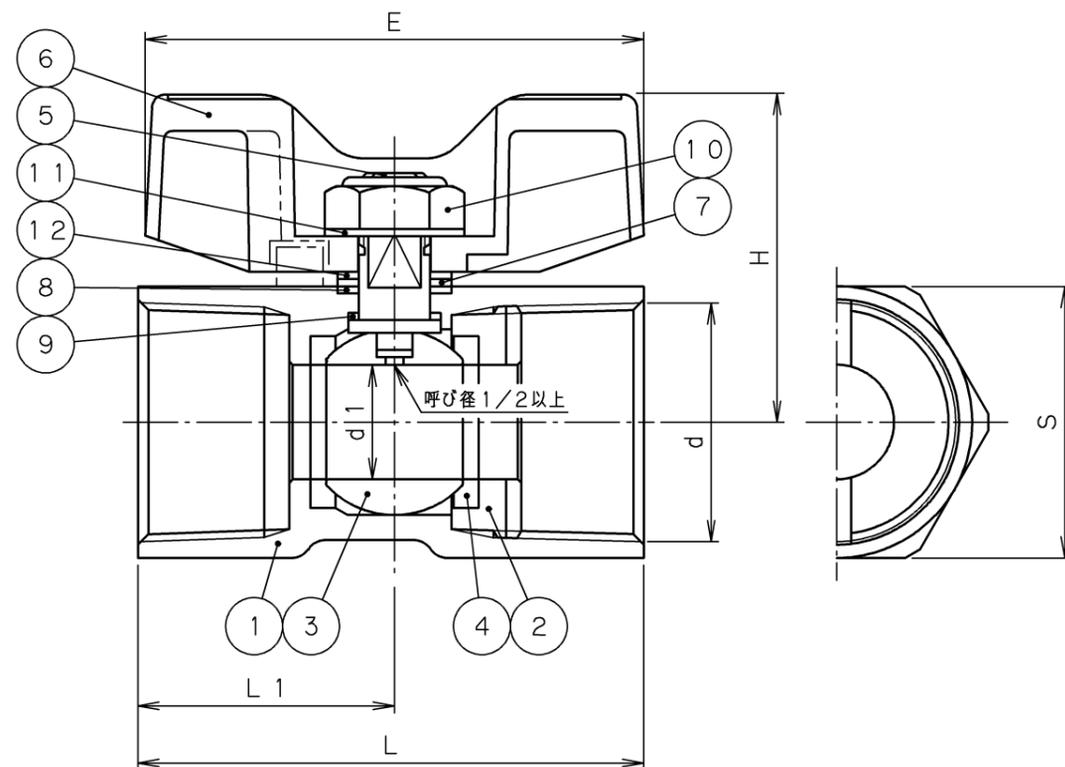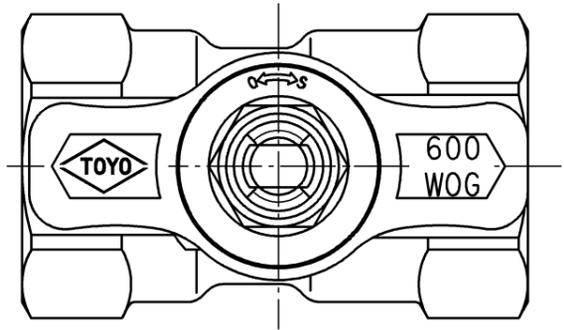

寸法表 単位: mm

呼び径	d	d1	H	L	L1	E	S	質量 (Kg)	数量
1/4	Rc 1/4	4.5	25	39	19	39	17	0.07	
3/8	Rc 3/8	6.8	29	44	21	40	21	0.11	
1/2	Rc 1/2	9.2	35	56.5	27.5	55	25	0.17	
3/4	Rc 3/4	12.5	39	59	30	55	32	0.26	

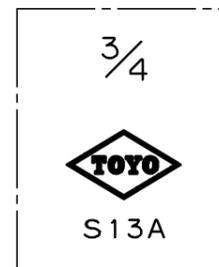

弁箱鋳出し表示例

2006年2月設計変更  
新図面

12	さらばね座金	SUS304-CSP	
11	歯付座金	SUS304-CSP	
10	U ナット	SUS304	
9	ステムシール	強化PTFE	
8	スラスト座金	強化PTFE	
7	平座金	SUS316	
6	Tハンドル	ZDC2	
5	弁棒	SUS304	呼び径 3/4
		SUS316又はSUS304	呼び径 1/4~1/2
4	シート	強化PTFE	
3	ボール	SUS304	呼び径 1/2, 3/4
		SUS316	呼び径 1/4, 3/8
2	インサートキャップ	SCS13A	呼び径 3/4
		SUS316又はSUS304	呼び径 1/4~1/2
1	弁箱	SCS13A	

番号	部品名称	材料
----	------	----

面間規格	メーカー標準
管接続規格	JIS B0203
肉厚規格	メーカー標準
圧力検査規格	メーカー標準

ステンレス鋳鋼  
600WOG  
ねじ込みボール弁  
〈Tハンドル〉  
レデュースドボア

承認	津島	製品記号	△		
検図	荻原	UZ-N-T	△		
検図		図面番号	△		
作成	島立	7F010000J △	△		
日付	'08.12.22		記号	日付	承認



東洋バルブ株式会社