
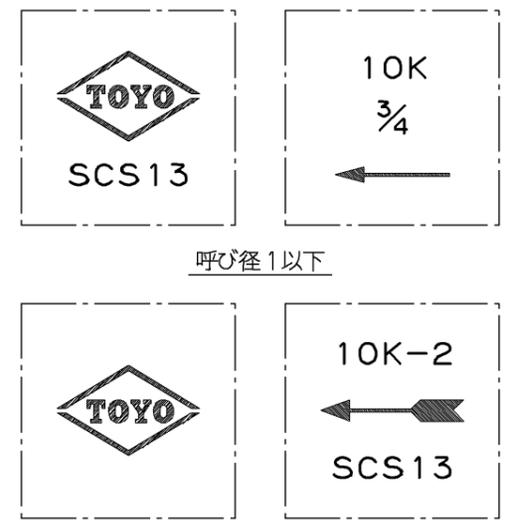


2005年7月設計変更  
旧図面

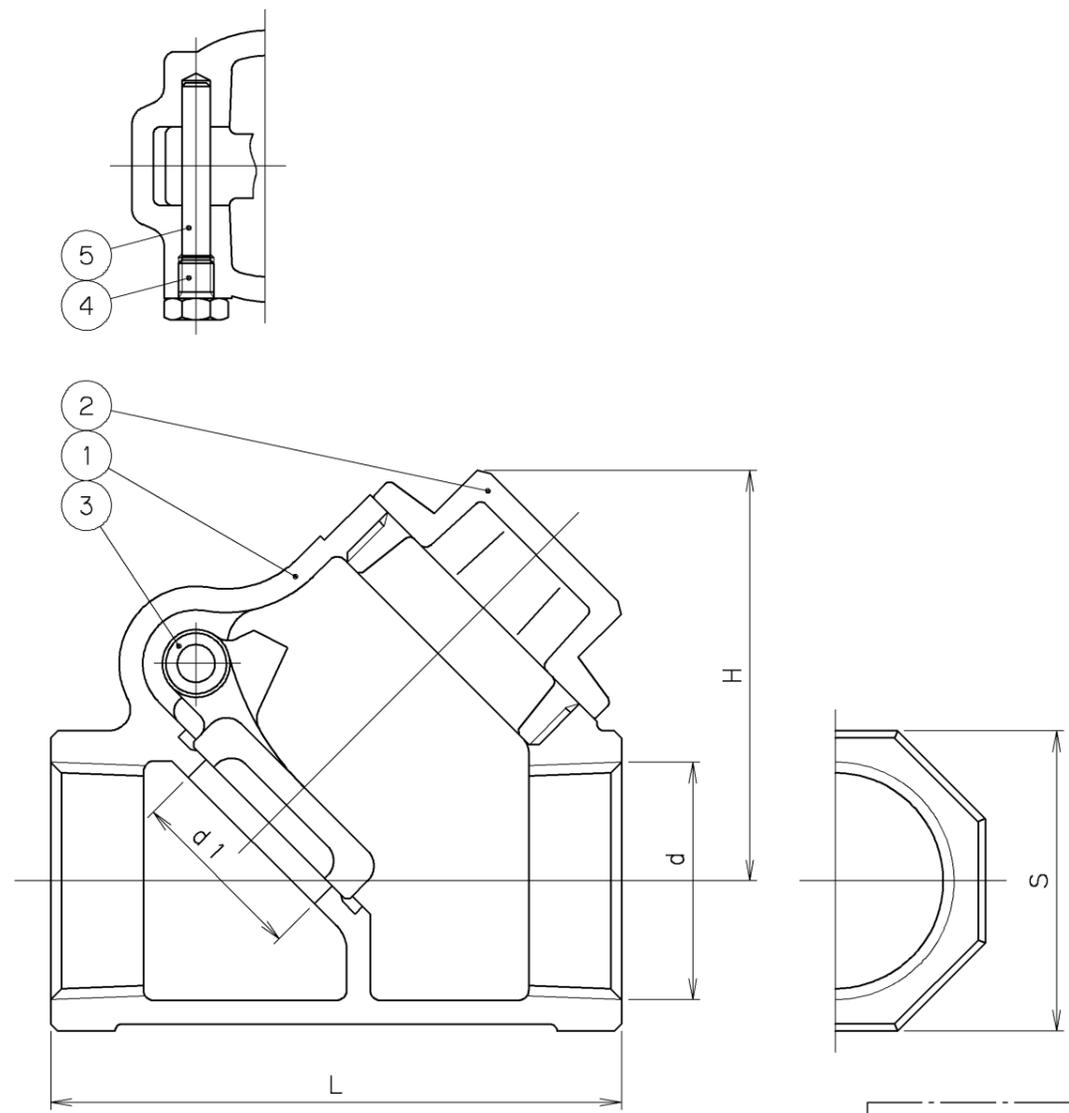

寸法表 単位: mm

呼び径	d	d1	H	L	S	質量 (Kg)	数量
1/2	Rc 1/2	15	41.6	56	30	0.3	
3/4	Rc 3/4	19	49.5	70	35	0.4	
1	Rc 1	25	58.0	80	42	0.6	
1 1/4	Rc 1 1/4	32	68.7	96	51	1.0	
1 1/2	Rc 1 1/2	38	80.5	110	57	1.4	
2	Rc 2	50	97.5	128	69	2.0	

5	ヒンジピン	SUS304	
4	プラグ	SUS304	
3	弁体	SCS13	
2	ふた	SCS13	
1	本箱	SCS13	


番号	部品名称	材料
継手部の規格		ステンレス鑄鋼 10K ねじ込み形 スイング逆止め弁
JIS B 0203		
面間の規格		
メーカー標準		
トリム(要部)		
		304

承認	小口	試験圧力		バルブコード
検図	清水	水圧	弁箱耐圧	UNS
検図	松本		2.1 MPa	
作成	小松	空圧		図面番号
縮尺	乱尺		0.6 MPa	0.6 MPa
日付	'98.7.16			


改訂		△	'00.1.28	小松清水小口	圧力単位MPaのみに変更
マーク	日付	担当	検証承認	内容	
△	'98.7.16	小松清水小口		フォーム変更	

 東洋バルブ株式会社

2005年7月設計変更  
新図面

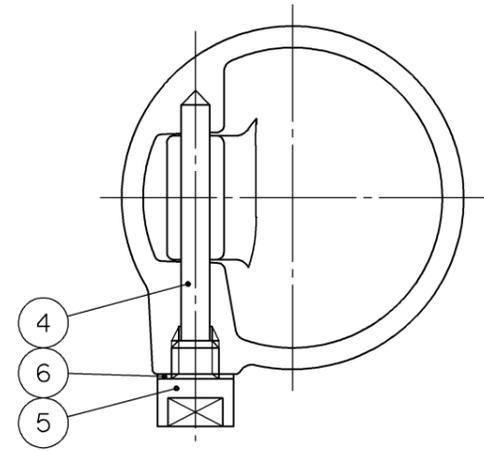


断面A-A

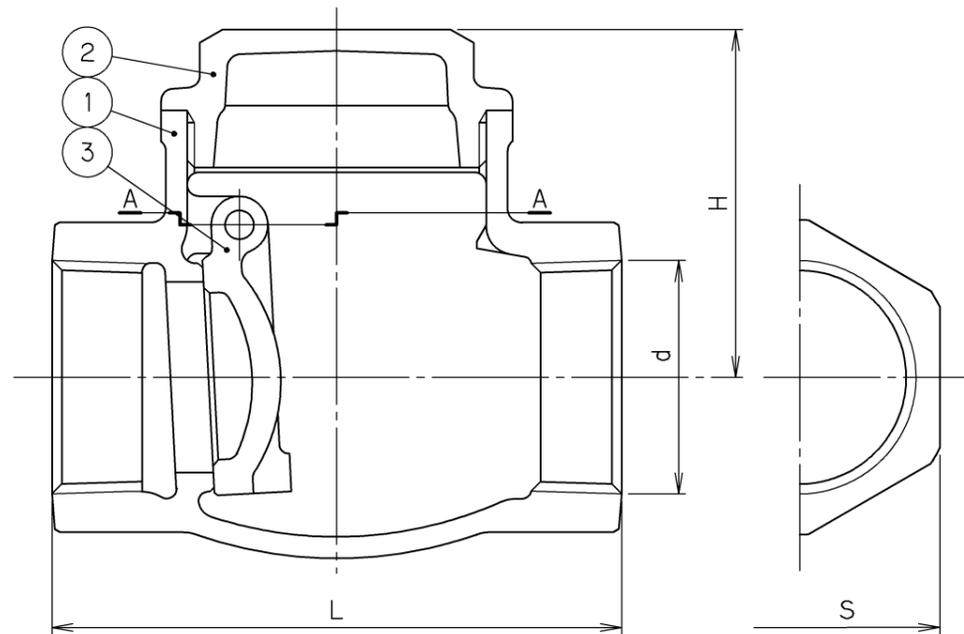

寸法表 単位: mm

呼び径	d	H	L	S	質量 (Kg)	数量
1/2	Rc 1/2	45	65	29	0.40	
3/4	Rc 3/4	55	80	35	0.61	
1	Rc 1	61	90	44	0.87	
1 1/4	Rc 1 1/4	71	105	53	1.29	
1 1/2	Rc 1 1/2	72	120	59	1.82	
2	Rc 2	81	140	73	2.65	

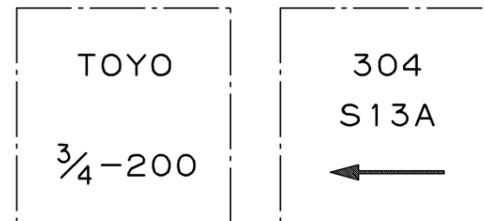

弁箱鑄出し表示例

6	ガスケット	非石綿シートガスケット
5	プラグ	SUS304
4	ヒンジピン	SUS304
3	弁体	SCS13A
2	ふた	SCS13A
1	弁箱	SCS13A
番号	部品名称	材料

面間規格 JIS B2011	ステンレス鑄鋼 10K ねじ込み形 スイング逆止め弁
管接続規格 JIS B0203	
肉厚規格 メーカー標準	
圧力検査規格 メーカー標準	

承認	津島	製品記号	△		
検図	荻原	UNS-N	△		
検図		図面番号	△		
作成	小松	7U030000J	△		
日付	'08.12.22	記号	日付	承認	



東洋バルブ株式会社