


寸法表 単位: mm

呼び径		d	d1	H	L	D	S	質量 (Kg)	数量
A	B								
15	1/2	Rc 1/2	15	130	66	63	29	0.58	
20	3/4	Rc 3/4	20	151	71	70	35	0.85	
25	1	Rc 1	25	177	79	80	44	1.20	
32	1 1/4	Rc 1 1/4	32	211	88	90	54	1.91	
40	1 1/2	Rc 1 1/2	40	243	94	100	60	2.64	
50	2	Rc 2	50	294	106	120	74	3.87	

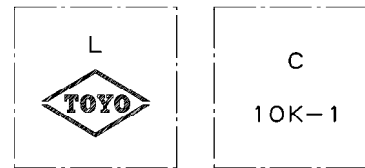

弁箱鋳出し表示例

記事

1. 銘板の色、表示

銘板の色	ブルー
表示	給水コア弁

2007年5月  
生産終了

13	シー ル 剤	シリコン樹脂系不乾性シー ル 剤	
12	管 端 コ ア	変性PPE	変性ポリフェニレンエーテル
11	防 塵 リ ン グ	フェルト	
10	銘 板	A1100P-H	
9	六 角 ナ ッ ト	C3604BD	
8	ハ ン ド ル 車	CAC406	
7	O リ ン グ	NBR	
6	パ ッ キ ン 押 さ え 輪	LFDR	鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒
5	パ ッ キ ン 押 さ え ナ ッ ト	C3771BD	
4	弁 棒	LFDR	鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒
3	弁 体	LFBC	鉛レス青銅鑄物
2	ふ た	LFBC	鉛レス青銅鑄物
1	弁 箱	LFBC	鉛レス青銅鑄物

番号	部 品 名 称	材 料
----	---------	-----

継手部の規格	<b>鉛レス青銅 10K 埋設用</b> <b>ねじ込み形 コアタイト®</b> <b>仕切弁</b> コア内蔵兼用形 《弁棒上昇式》 (JV5-1) 給水用
JIS B 0203	
面間の規格	
メーカー標準	
トリム(要部)	

承認	小口	試験圧力		バルブコード
検 閲	河西	弁箱耐圧	弁座漏れ	LJ10-BSR-OR-SK (BCタマ)
検 閲	堀江	MPa	MPa	
作成	堀江	水压		図面番号
縮尺	乱尺	空圧	0.6 MPa 0.6 MPa	02D50018J ▲
日付	'03. 3.27			

改 訂		▲						
マーク	日付	担当	検証	承認	内 容			
▲	'04. 7.27	小、鬼	河西	小林	材料変更			
			▲					



東洋バルブ株式会社