


日本水道協会給水用具認証登録品	
認証登録番号	F-71

注) 品番の○印および図番引出し番号の◎印は、水道水との接水部を示す。

2009年8月設計変更
旧図面

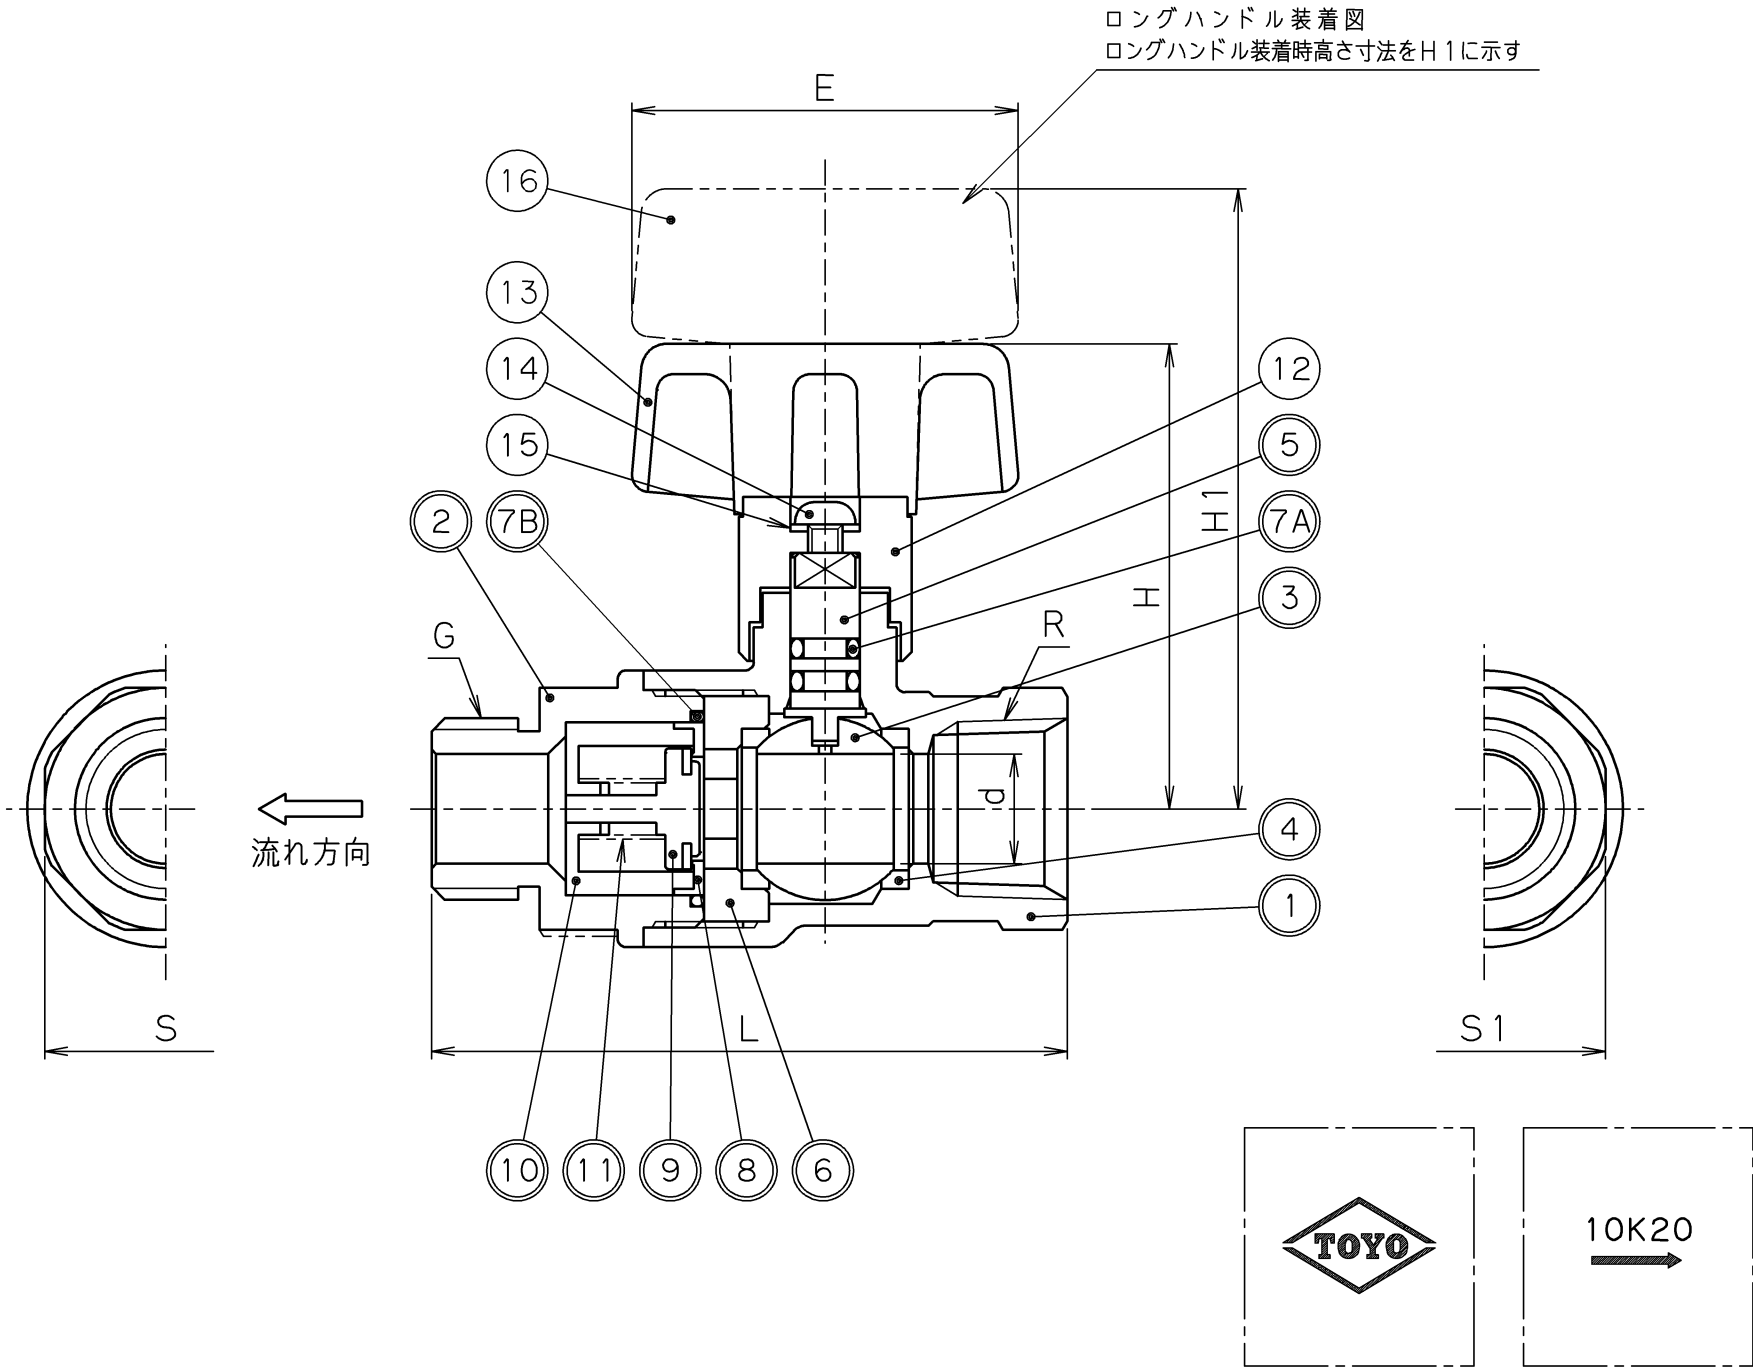

弁箱鋳出し表示例

寸 法 表										単位：mm	
呼び径	R	G	d	L	H	H1	E	S	S1	質 量 (Kg)	数 量
15	Rc 1/2	G 1/2	12.7	73.5	54	72	45	28	26	0.26	
20	Rc 3/4	G 3/4	12.7	76.5	54	72	45	28	32	0.30	


16	Tハンドル(ロングタイプ)	A B S 樹脂	
15	座 金	S W R H 6 2 A	亜鉛めっき
14	丸 小 ね じ	S S 4 0 0	亜鉛めっき
13	T ハ ン ド ル	ポリアセタール	
12	保 温 筒	ポリアセタール	
⑪	ば ね	S U S 3 0 4 W P B	
⑩	案 内 筒	ポリアセタール	
⑨	弁 体	ポリアセタール	
⑧	弁 座	ポリアセタール	
⑦B	O リ ン グ	E P D M	エチレンプロピレングム
⑦A	O リ ン グ	E P D M	エチレンプロピレングム
⑥	シートリテーナー	C 3 6 0 4 B D	クロムめっき
⑤	弁 棒	C 3 6 0 4 B D	クロムめっき
④	シ ー ト	テフロン®	
③	ボ ー ル	C 3 6 0 4 B D	クロムめっき
②	ふ た	C 3 7 7 1 B E	ニッケルめっき
①	弁 箱	C 3 7 7 1 B E	ニッケルめっき

番号	部 品 名 称	材 料
面 間 規 格 メーカー標準		黄 銅 1 0 K ボール付逆止め弁 テーパーめねじ×平行おねじ 《本体めっき付》 日本水道協会認証登録品
管 接 続 規 格 J I S B 0 2 0 2 / B 0 2 0 3		
肉 厚 規 格 メーカー標準		
圧力検査規格 J I S S 3 2 0 0		

承認	津 島	製 品 記 号	△		
検 図	荻 原	R 7 1 P - H	△		
検 図		図 面 番 号	△		
作 成	島 立	09770000W △	△		
日 付	'08.12.22		記号	日 付	承認





東洋バルヴ株式会社

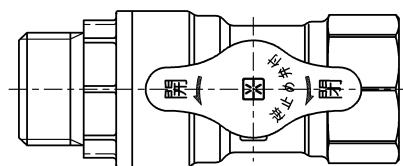

日本水道協会給水用具認証登録品
認証登録番号 E-599

2009年8月設計変更
新図面

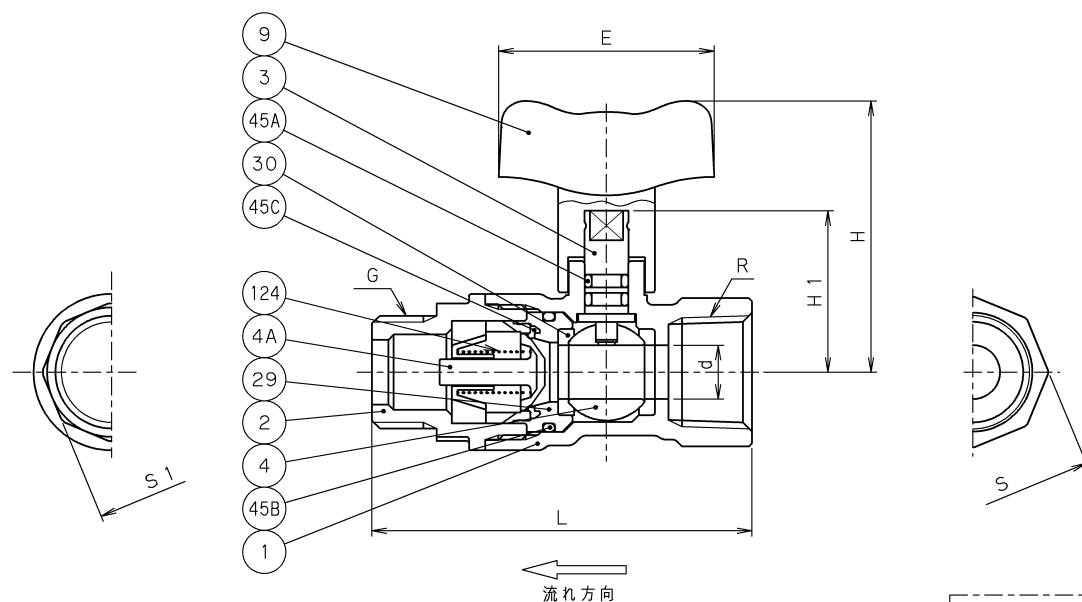

弁箱鑄出し表示例

寸 法 表

単位: mm

呼び径		R	G	d	L	H	H1	E	S	S1	質量 (Kg)	数 量
A	B											
15	1/2	Rc 1/2	G 1/2	10	70.5	51	30	40	26	24	0.20	
20	3/4	Rc 3/4	G 3/4	10	72.5	51	30	40	32	27	0.24	


124	ス プ リ ン グ	SUS304	
45C	ジ ス ク シ ー ト	NBR	
45B	O リ ン グ	NBR	
45A	O リ ン グ	EPDM	
30	ボ ー ル シ ー ト	PTFE	
29	イ ン サ ー ト	ポリアセタル	
9	ハ ン ド ル	ポリアセタル	
4A	逆 止 め 弁	ポリアセタル+NBR	
4	ボ ー ル	C3771BE	ニッケルクロムめっき 又は クロムめっき
3	弁 棒	DRアロイ	耐脱亜鉛黄銅棒
2	ふ た	C3771BE	ニッケルクロムめっき
1	弁 箱	C3771BE	ニッケルクロムめっき
番号	部 品 名 称	材 料	

面 間 規 格 メーカー標準	黄 銅 10K 逆止め機構付ボール弁 テーパーめねじ×平行おねじ 〈本体めっき付〉 日本水道協会認証登録品
管 接 続 規 格 JIS B0202/B0203	
肉 厚 規 格 メーカー標準	
圧 力 検 査 規 格 JIS S3200	

承 認	津 島	製 品 記 号	△		
検 図	小 松	R71PN	△		
検 図	荻 原	図 面 番 号	△		
作 成	牛 山	09E00000J △	△		
日 付	'09. 6. 2	記 号	日 付	承認	





東洋バルブ株式会社

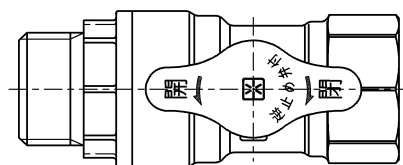

日本水道協会給水用具認証登録品
認証登録番号 E-599

2009年8月設計変更
新図面

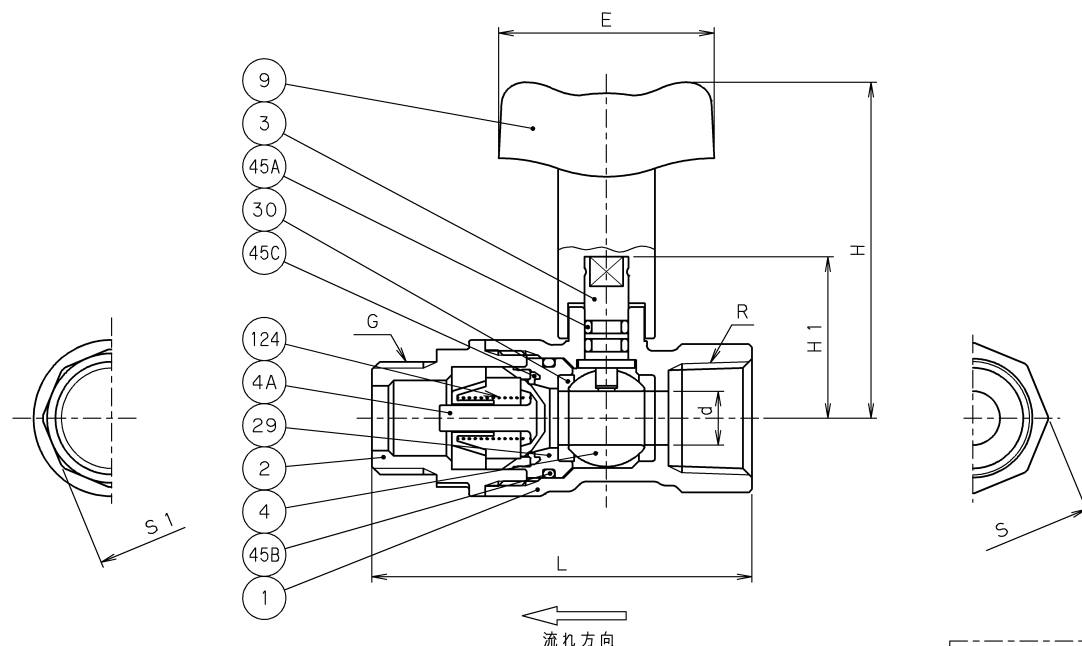

弁箱鑄出し表示例

寸 法 表

単位: mm

呼び径		R	G	d	L	H	H1	E	S	S1	質量 (Kg)	数 量
A	B											
15	1/2	Rc 1/2	G 1/2	10	70.5	63	30	40	26	24	0.20	
20	3/4	Rc 3/4	G 3/4	10	72.5	63	30	40	32	27	0.24	

124	ス プ リ ン グ	SUS304	
45C	ジ ス ク シ ー ト	NBR	
45B	O リ ン グ	NBR	
45A	O リ ン グ	EPDM	
30	ボ ー ル シ ー ト	PTFE	
29	イ ン サ ー ト	ポリアセタル	
9	ハ ン ド ル	ポリアセタル	
4A	逆 止 め 弁	ポリアセタル+NBR	
4	ボ ー ル	C3771BE	ニッケルクロムめっき 又は クロムめっき
3	弁 棒	DRアロイ	耐脱亜鉛黄銅棒
2	ふ た	C3771BE	ニッケルクロムめっき
1	弁 箱	C3771BE	ニッケルクロムめっき
番号	部 品 名 称	材 料	

面 間 規 格 メーカー標準	黄 銅 10K 逆止め機構付ボール弁 テーパーめねじ×平行おねじ 〈本体めっき付, ロングハンドル〉 日本水道協会認証登録品
管 接 続 規 格 JIS B0202/B0203	
肉 厚 規 格 メーカー標準	
圧 力 検 査 規 格 JIS S3200	

承 認	津 島	製 品 記 号	△		
検 図	小 松	R71PLN	△		
検 図	荻 原		△		
作 成	牛 山	図 面 番 号	△		
日 付	'09. 6. 2	09E30000J △	記 号	日 付	承 認



東洋バルブ株式会社