

設計変更詳細

1 / 2

対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
150-BS	2007年6月	150-BS-N	全サイズ 100A:2006年1月生産中止

変更内容		
項目	変更前	変更後
全面設計変更		変更前との部品互換性はなし。
圧力-温度基準	120°C以下の静流水:1.6MPa 飽和蒸気:1.0MPa	120°C以下の静流水:1.6MPa(65A・80A:1.4MPa) 飽和蒸気:1.0MPa
鋳出し表示		変更なし
ハンドル表示		<p>"A"表示あり</p>  <p>変更前ハンドルとの互換性なし</p>
ハンドル色	青銅:緑	変更なし
形状:寸法 (寸法詳細は表1)	 <p>スパナ掛け部形状</p>	 <p>六角へ変更</p> <p>スパナ掛け部形状</p> <p>面間寸法、高さ寸法変更あり。</p>

TOYO VALVE

設計変更詳細

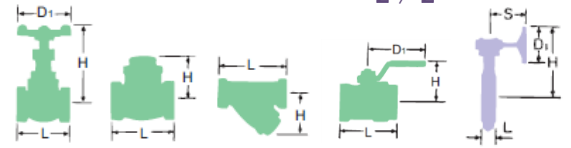


表 1: 主要寸法比較(単位: mm)

150-BS						
呼び径 (A)	面間(L)		全開高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
10	43	45.2	87	91	48	48
15	48	50	96	96	55	55
20	53	56	112	110	63	63
25	62	65	123	124	70	70
32	69	72	141	143	80	80
40	75	79	164	164	90	90
50	86	85	197	193	100	100
65	105	114	224	247.5	110	125
80	116	130	261	281	125	140