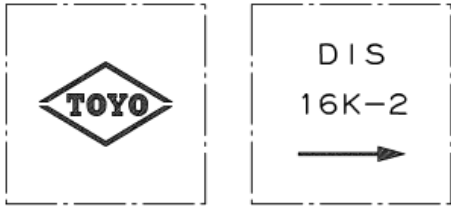
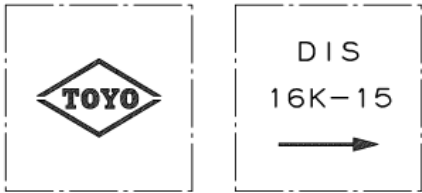
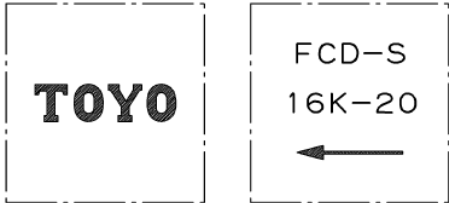


設計変更詳細

1 / 2


対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
16H-DG	2009 年 3 月	16-DG-N	全サイズ
16H-DGF		16-DGF-N	

変更内容		
項目	変更前	変更後
全面設計変更		全面設計変更のため、変更前との部品互換性はなし。
ボンネット構造	ボルトテッドボンネット	ユニオンボンネット
鑄出し表示	(16H-DG)	(16-DG-N)
		
	(16H-DGF)	(16-DGF-N)
		
ガスケット材質	膨張黒鉛シート	銅板ガスケット
寸法 (詳細は表 1)		16-DG-N のみ面間寸法変更あり 高さ寸法変更

TOYO VALVE

表 1: 主要寸法表

16H-DG/16-DG-N						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	70	70	122	130	80	80
20	85	80	128	135	80	90
25	95	90	147	155	100	100
32	110	110	165	185	115	120
40	125	120	182	195	115	120
50	145	140	196	220	135	140



16H-DGF/16-DGF-N						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	108	108	122	130	80	80
20	117	117	128	135	80	90
25	127	127	146	155	100	100
32	140	140	165	175	115	120
40	165	165	182	190	115	120
50	203	203	198	215	203	140