



2009年3月設計変更
旧図面

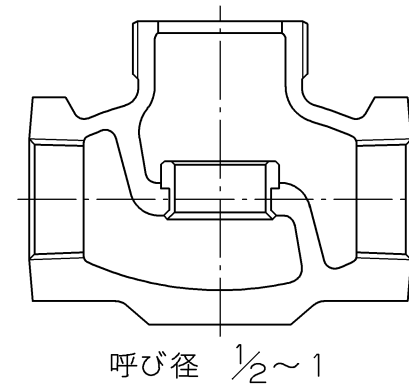

寸 法 表								
単位：mm								
呼び径	d	d1	H	L	D1	リフト ℓ	質 量 (Kg)	数 量
1/2	Rc 1/2	15	130	70	80	10	0.9	
3/4	Rc 3/4	20	135	80	90	12	1.0	
1	Rc 1	25	155	90	100	12	1.5	
1 1/4	Rc 1 1/4	32	185	110	120	17	2.8	
1 1/2	Rc 1 1/2	40	195	120	120	18	3.5	
2	Rc 2	50	220	140	140	22	5.7	

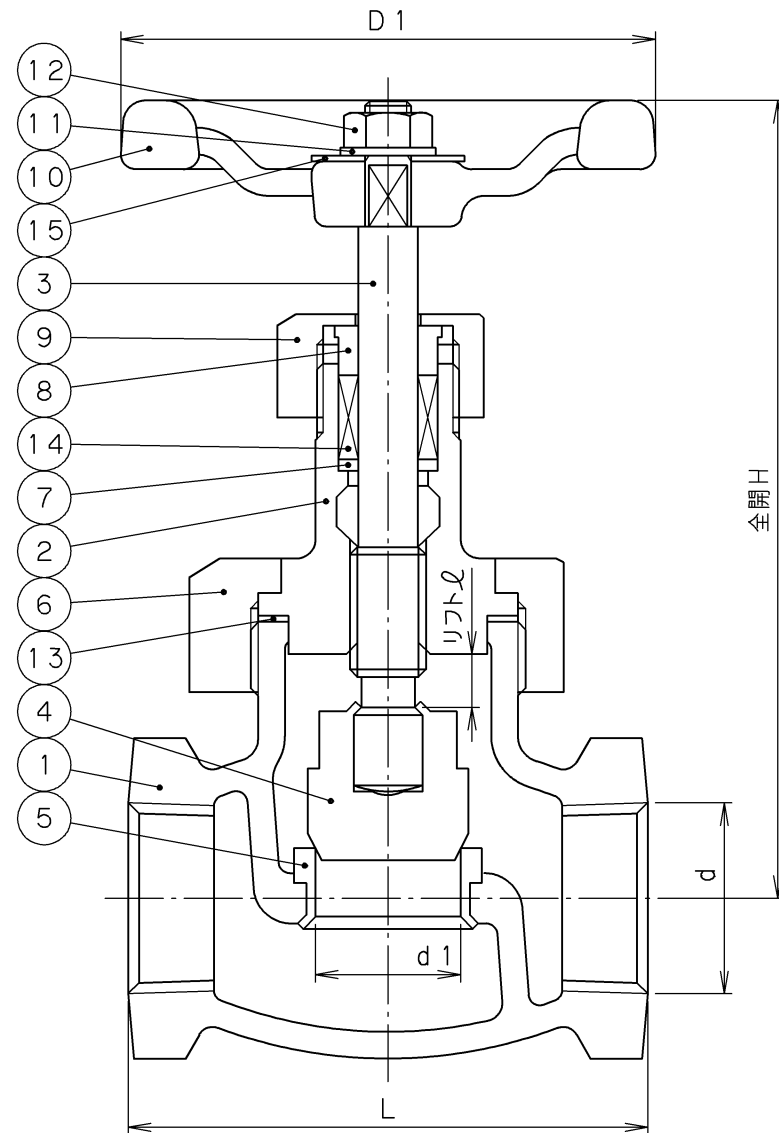

弁箱鋳出し表示例



15	銘 板	A 1 0 5 0 P	
14	パ ッ キ ン	膨張黒鉛パッキン	
13	ガ ス ケ ッ ト	膨張黒鉛シート	
12	ハンドル押さえナット	S S 4 0 0	
11	ば ね 座 金	S W R H 5 7	
10	ハ ン ド ル 車	F C M B 2 7 0	
9	パッキン押さえナット	F C D - S	
8	パッキン押さえ輪	S U S 4 0 3	
7	パッキン受け輪	S P C C	
6	ユニオンナット	F C D - S	
5	弁箱付き弁座	S U S 4 0 3	
4	弁 体	S U S 4 0 3	
3	弁 棒	S U S 4 0 3	
2	ふ た	F C D - S	
1	弁 箱	F C D - S	

番 号	部 品 名 称	材 料
面 間 規 格 JV4-4		ダクタイル鋳鉄 16K ねじ込み形 玉形弁 JV4-4
管 接 続 規 格 JIS B0203		
肉 厚 規 格 JV4-4		
圧力検査規格 メーカー標準		

承 認	津 島	製 品 記 号	△		
検 図	荻 原	16H-DG	△		
検 図		図 面 番 号	△		
作 成	小 松	20610000J △	△		
日 付	'08.12.22		記号	日 付	承認



東洋バルヴ株式会社

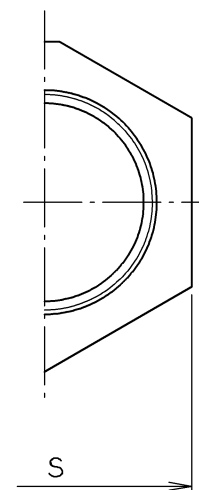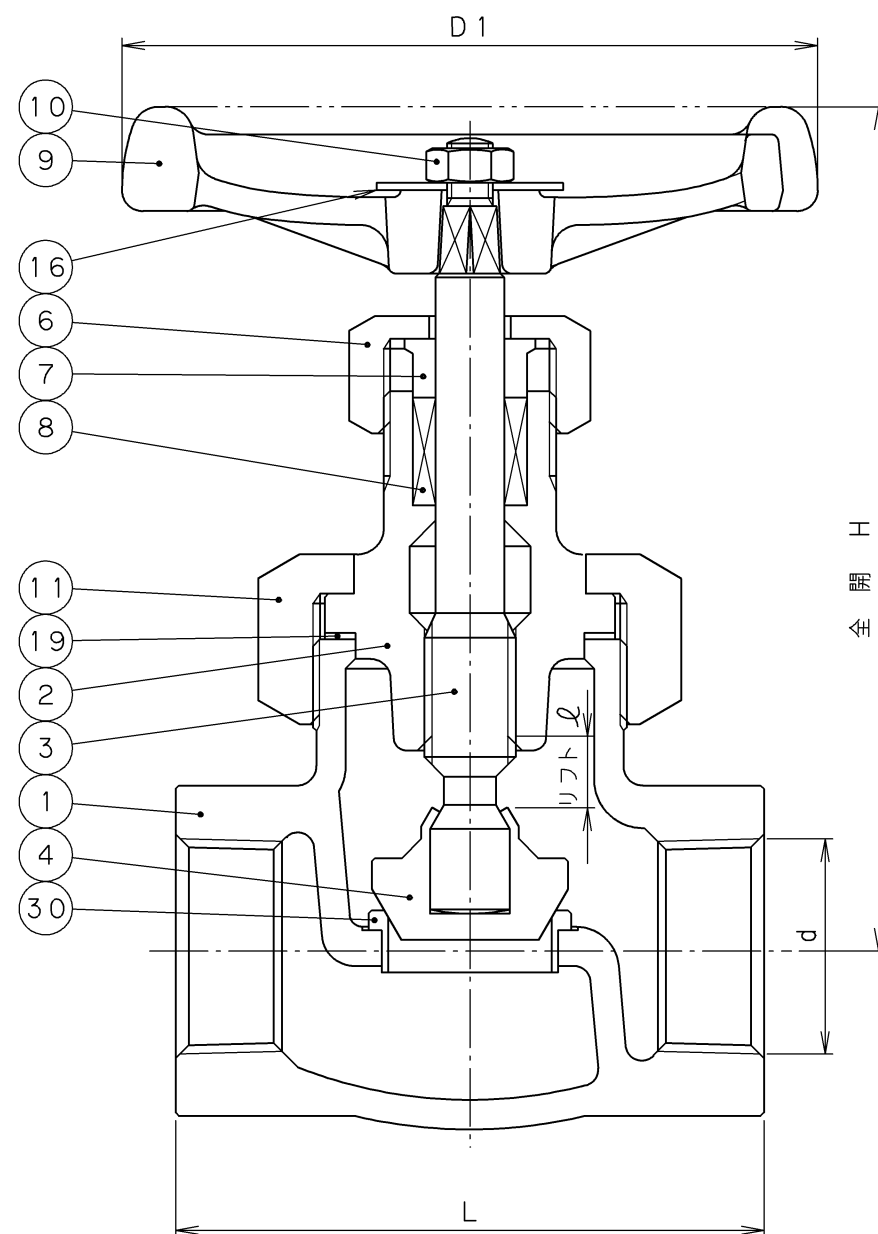

寸 法 表		単位：mm							
呼び径		d	H	L	D1	S	リフト ℓ	質 量 (Kg)	数 量
A	B								
15	1/2	Rc 1/2	122	70	80	30	9	0.8	
20	3/4	Rc 3/4	128	85	80	36	11	1.0	
25	1	Rc 1	147	95	100	45	12	1.7	
32	1 1/4	Rc 1 1/4	165	110	115	55	16	2.3	
40	1 1/2	Rc 1 1/2	182	125	115	60	19	3.2	
50	2	Rc 2	196	145	135	78	23	5.3	

TOYO

FCD-S
16K-2

弁箱鋳出し表示例

2009年3月設計変更
新図面

30	弁箱付き弁座	SUS403	
19	ガスケット	C1100P-0	
16	銘板	A1050P	
11	ふた押さえナット	FCD-S	
10	ハンドル押さえナット	SS400	亜鉛めっき
9	ハンドル車	FCD450	
8	パッキン	膨張黒鉛編組パッキン	
7	パッキン押さえ輪	SUS420J2	呼び径 1/2~3/4
		SUS403	呼び径 1~2
6	パッキン押さえナット	FCD-S	
4	弁体	SUS403	
3	弁棒	SUS420J2	
2	ふた	FCD-S	
1	弁箱	FCD-S	

番号	部 品 名 称	材 料
----	---------	-----

面間規格 JV4-2	ダクタイル鋳鉄 16K ねじ込み形 玉形弁 JV4-2
管接続規格 JIS B0203	
肉厚規格 JV4-2	
圧力検査規格 メーカー標準	

承認	津島	製品記号	△		
検図	荻原	16-DG-N	△		
検図		図面番号	△		
作成	小松	26320000J △	△		
日付	'08.12.22		記号	日付	承認



東洋バルブ株式会社